

Znak sprawy: **BŚ.6743.2191.2016.AF**

Z A Ś W I A D C Z E N I E 28/2016

W związku ze zgłoszeniem Gminy Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański z dnia 21.03.2016 r. robót budowlanych, polegających na:

zmianie nawierzchni dróg gminnych:

- nr 100201F dz. nr 573 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 000955F dz. nr 161, 167 w Królikowicach, gm. Bytom Odrzański
- nr 000954F dz. nr 170/1 w Królikowicach, gm. Bytom Odrzański
- nr 000968F dz. nr 130/2 w Wierzbnicy, gm. Bytom Odrzański
- nr 000910F dz. nr 131/1, 131/2 w Wierzbnicy, gm. Bytom Odrzański
- nr 000908F dz. nr 128/1, 128/2 w Popowie, gm. Bytom Odrzański

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zawiadamiam, że działając w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy **nie wnoszę sprzeciwu** do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt 12 ww. ustawy), a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co zostało dopełnione.

Przy wykonaniu robót budowlanych należy zachować następujące warunki:

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz w taki sposób, aby nie naruszały interesów osób trzecich.

ZWOLNIONE OD OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 p. ³
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
z późniejszymi zmianami.

Frąckowiak

Z up. STAROSTY
Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

Załącznik:

Opieczątowane i podpisane załączniki nr 1÷6:

Otrzymują:

- 2 egz. inwestor,
- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- 1 egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymują:

według rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawę prowadzi:

Adriana Frąckowiak - Podinspektor Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Tel. (68) 458 68 18

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000908F W POPOWIE
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 6
do pisma z dnia 24.03.2016
znak: BS 6443 2191.2016 AF

Z up. STAROSTY
Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Egidencji i Ochrony Społecznej

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Bytomiu
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY SPOŁECZEŃSTWA
ul. Mickiewicza 8B
47-100 Nowa Sol /5/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze o pow. ok. 3.500 m², na działce ozn. nr ewid. 128/1, nr 128/2 w Popowie gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000908F, długości 0,490 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, z licznymi ubytkami (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,
- powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej pobocza emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych,
- odbudowa rowu trapezowego na głębokość 50 cm,
- wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5 gr. 10 cm.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

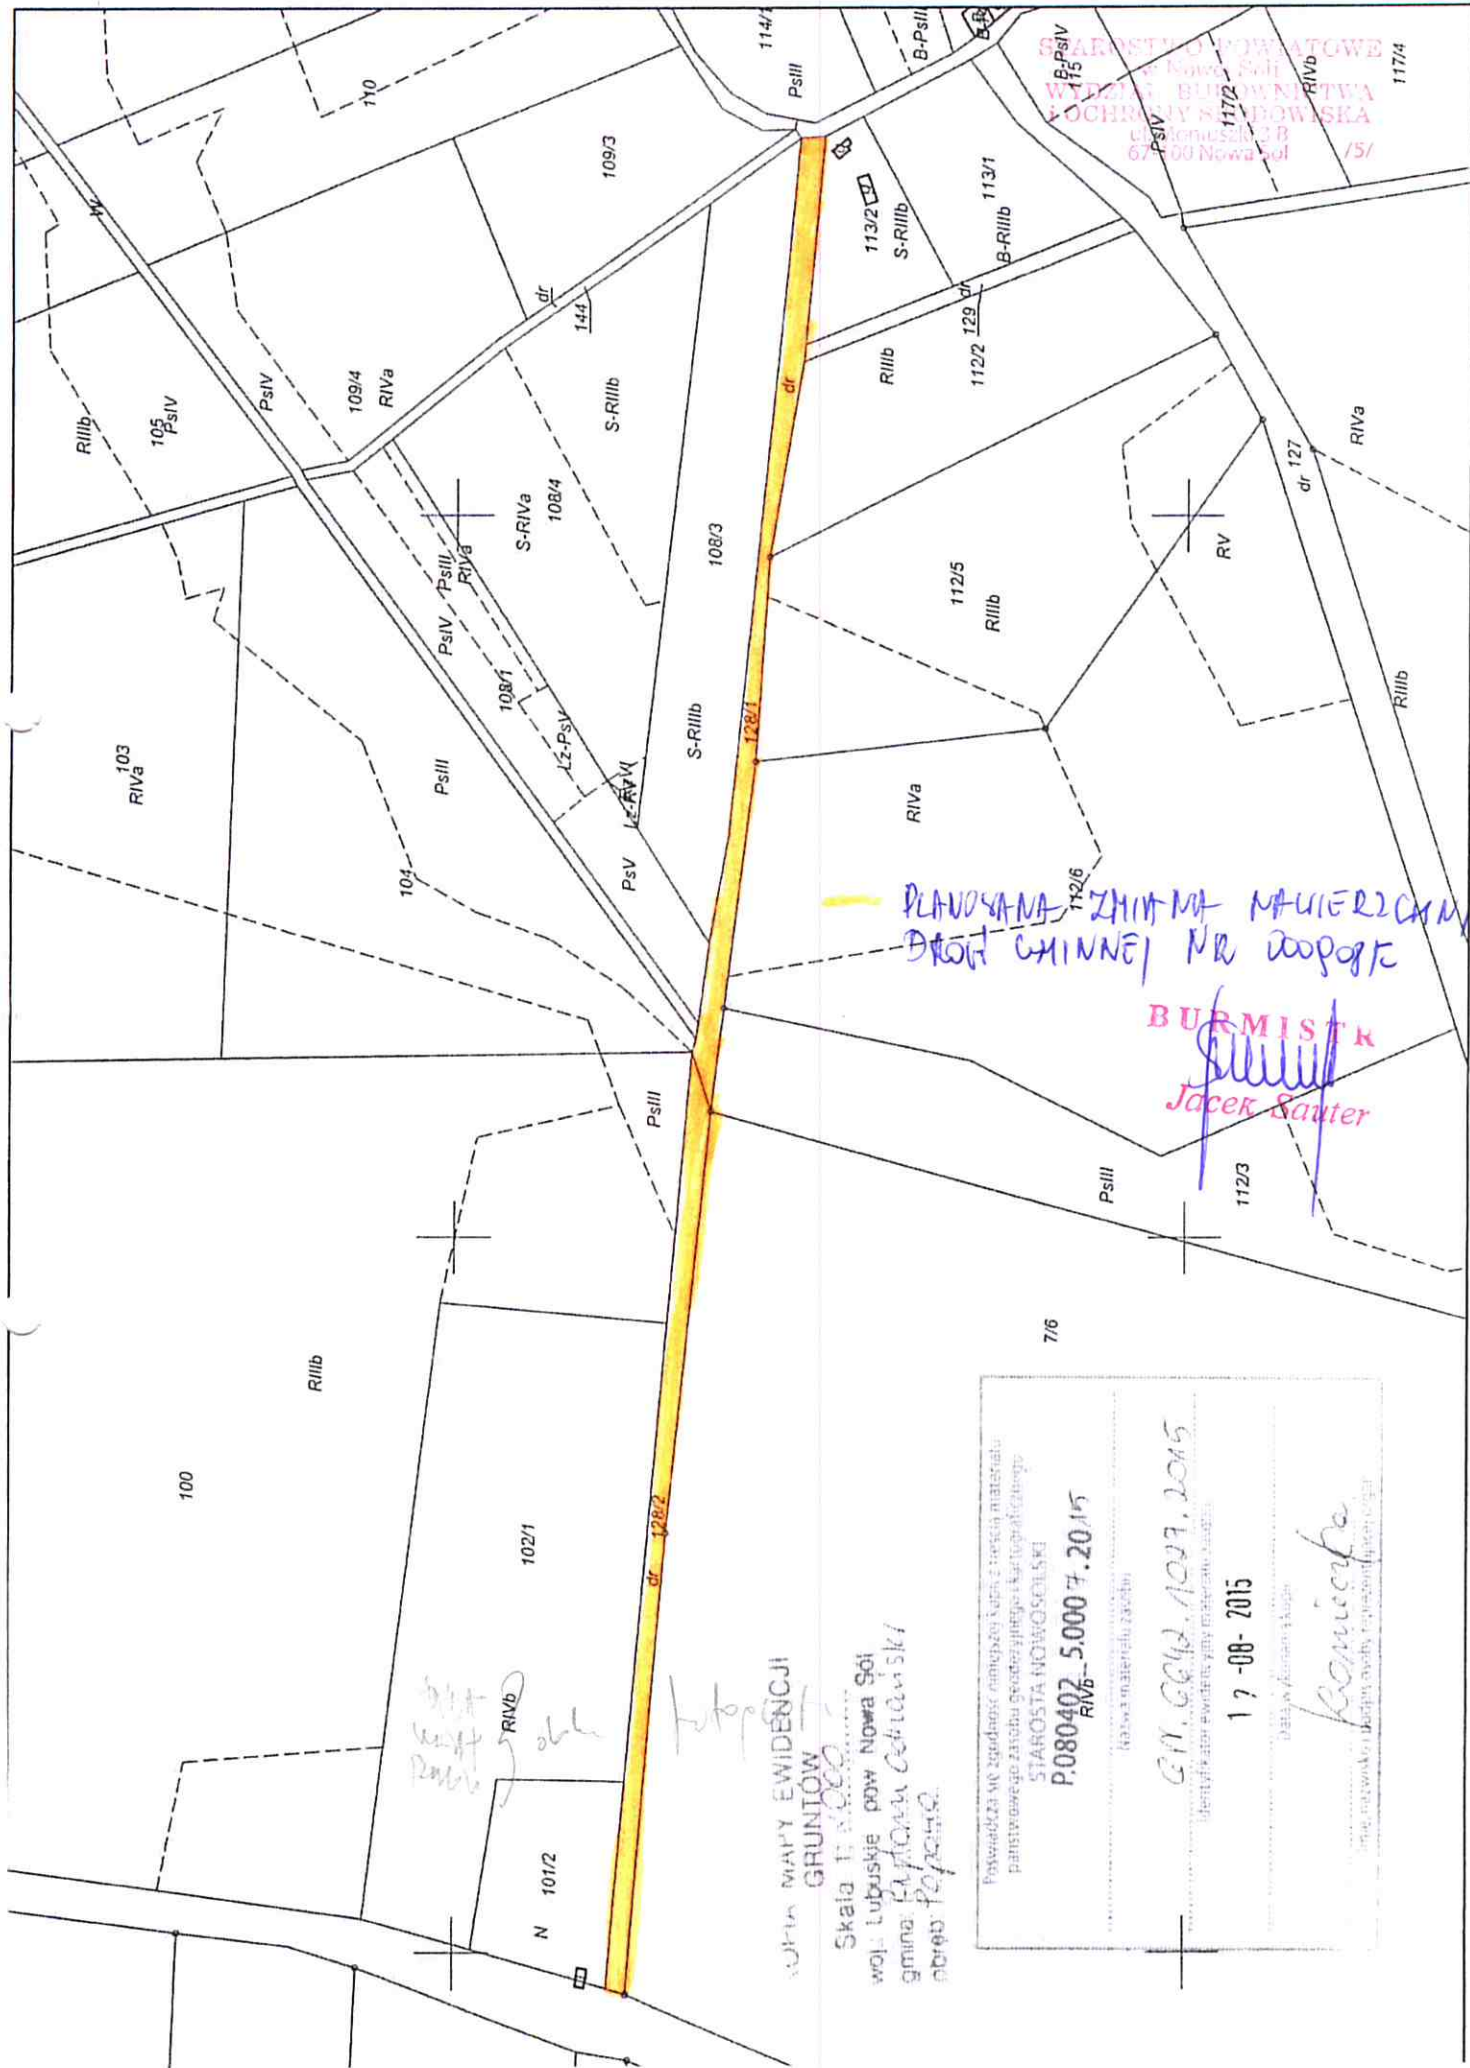

STAROSTA POWIATOWY
w Nowej Sól
WIDZENIE BUDOWNICTWA
POCHODZĄCYCH Z
62-100 Nowa Sól

PLANOWANA ZMIANA NAZWIERZCHNI
DROGI CHIMNEJ NR 2008/15

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Sauter

WZJEM MAPY EWIDENCJI
GRUNTÓW
Skala 1:5000
woj. lubuskie pow. Nowa Sól
gmina: Łąka, Cielęcin
obwód: polski


Przebiegła na terenie nieruchomości, która jest częścią nieruchomości państwowej, z siedzibą w Nowej Sól, w woj. lubuskim, gmina Łąka, Cielęcin, obwód polski.

STAROSTA NOWOSOLSKI
P.080402-5.000 7.20.15
R11b

DATA: 08.08.2015
17-08-2015

[Signature]

Przekrój normalny drogi

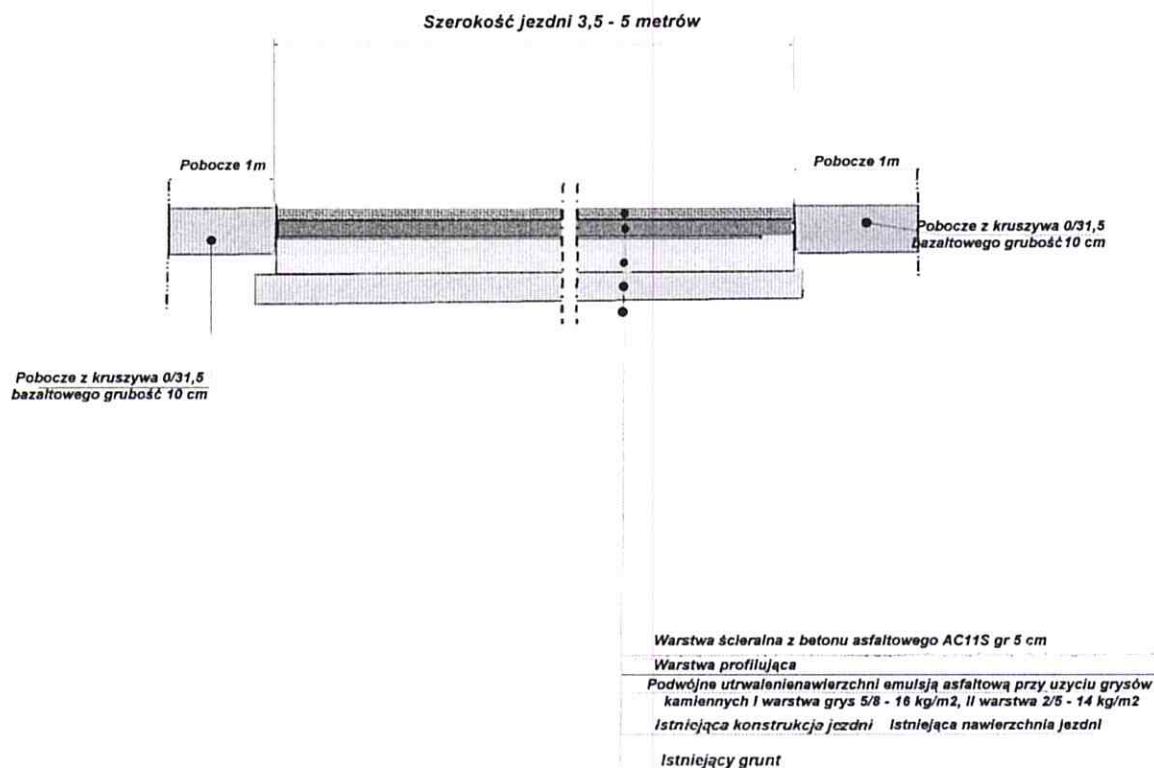

Burmistrz
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000908F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000910F W WIERZBNICY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 5
do pisma z dnia 24.03.2016
znak: BS.6412.2191.2016 AF

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Rudnicztwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 8B
67-100 Nowa Sól /5/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 2.500 m², na działce ozn. nr ewid. 131/1 i nr 131/2 w Wierzbnicy gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000910F, długości 0,275 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulpeszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- wykonanie poboczy gruntowych grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.


V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.


Burmistrz

Jacek Sauter

STAROSTWO w Nowosolski
WYDZIAŁ EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowosol 15/

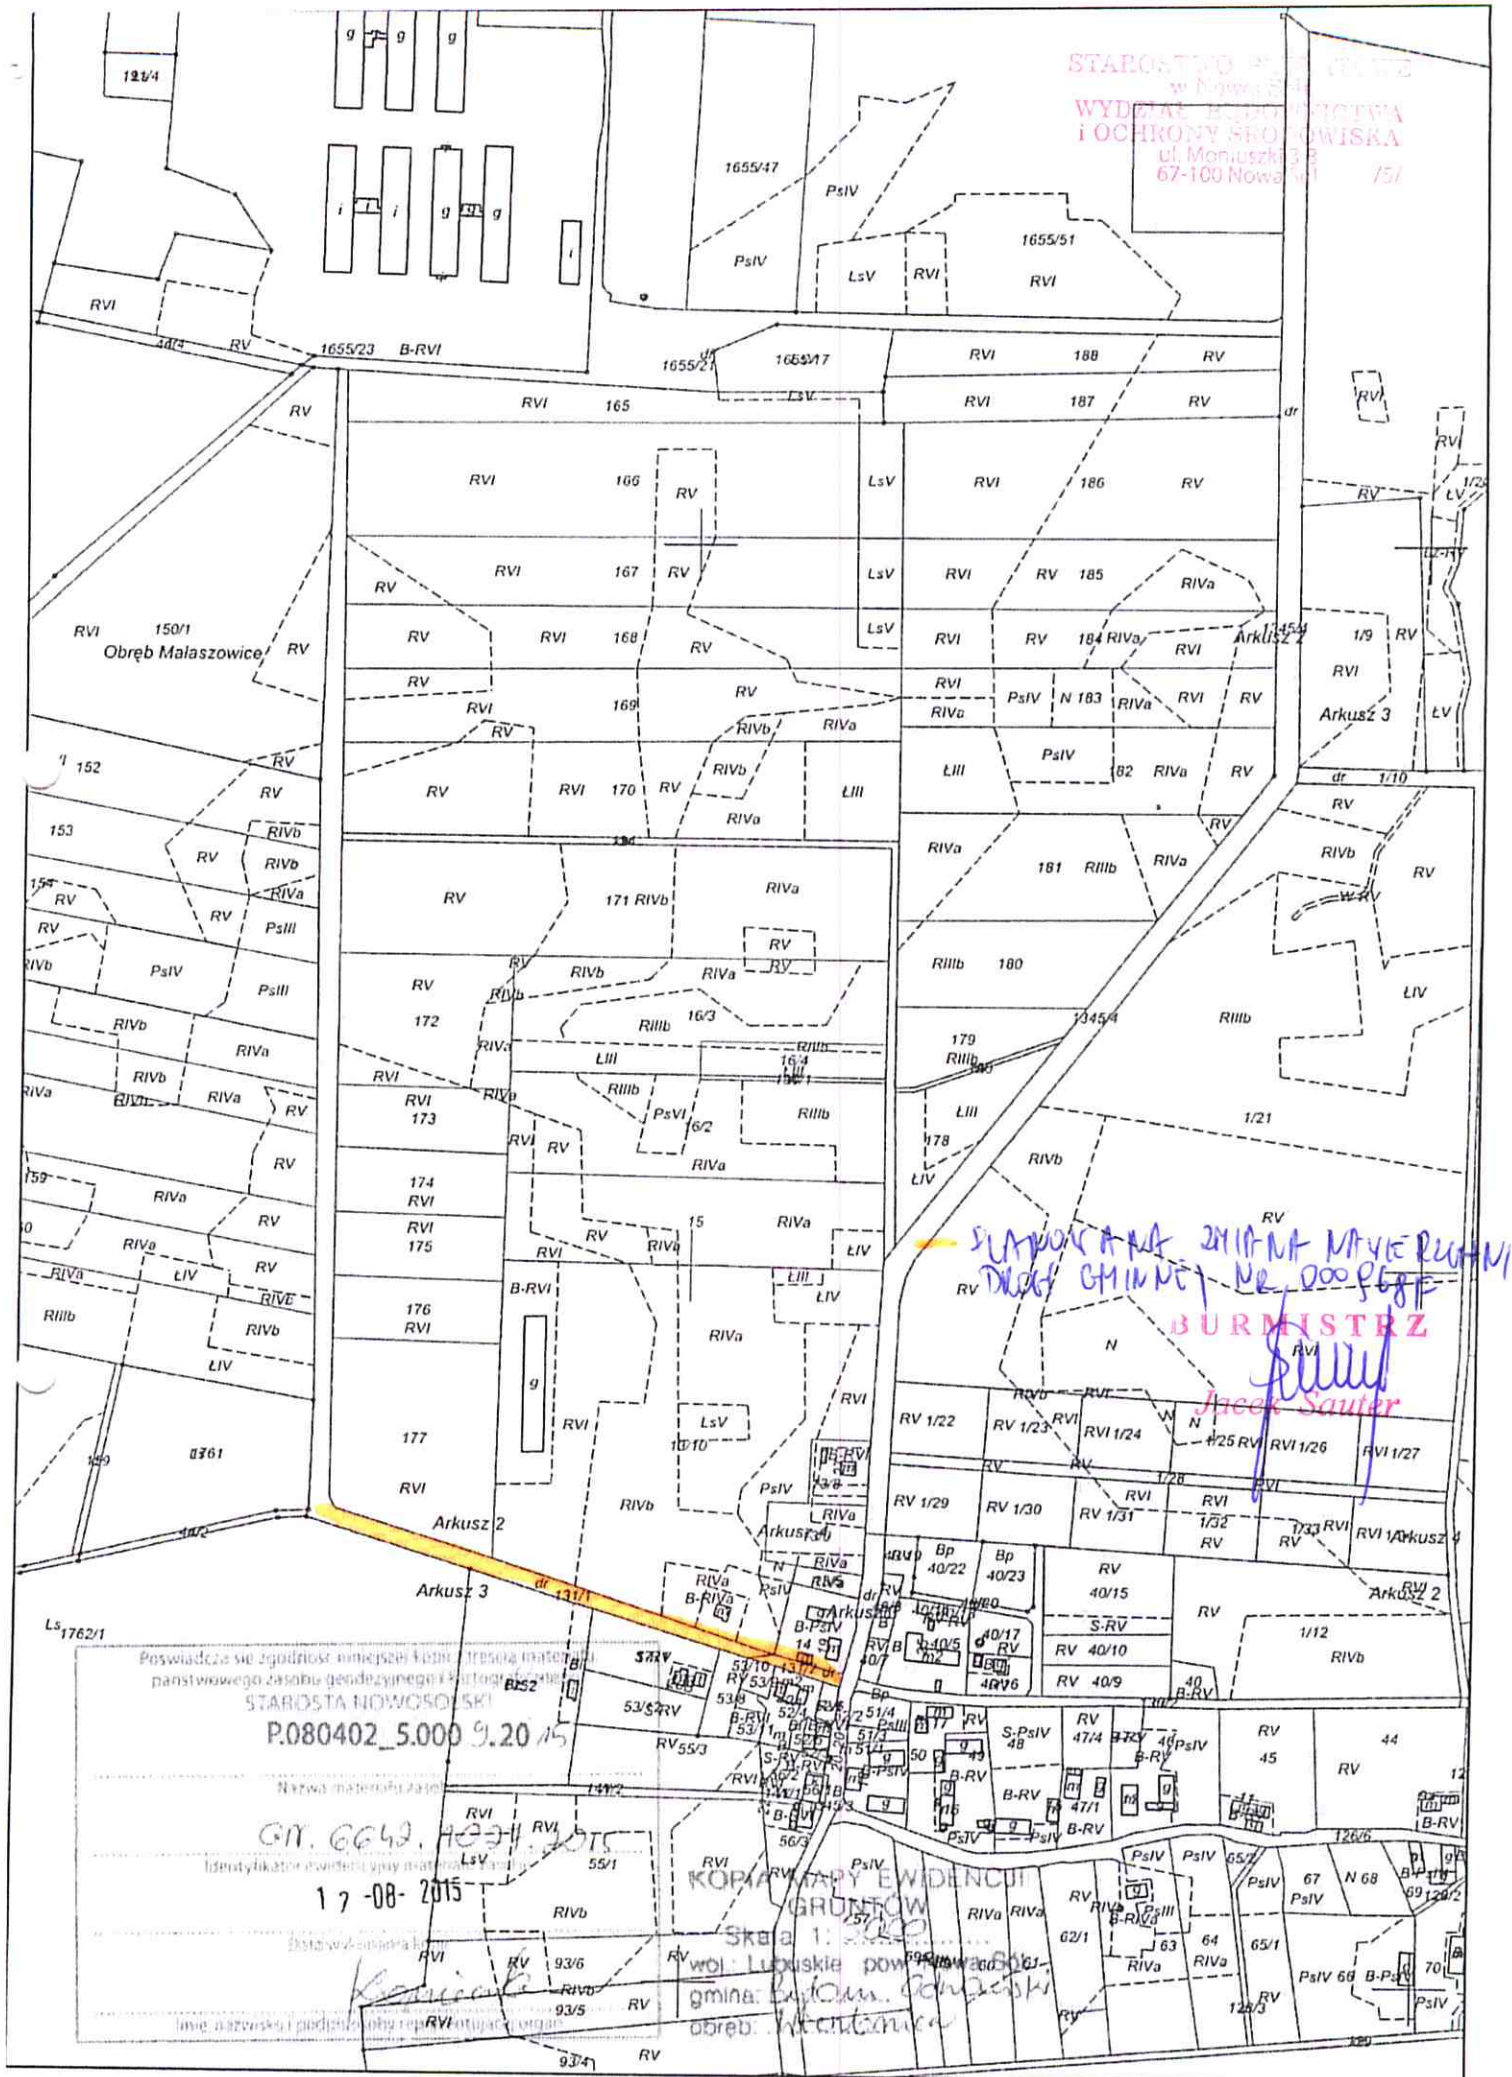

Przekrój normalny drogi

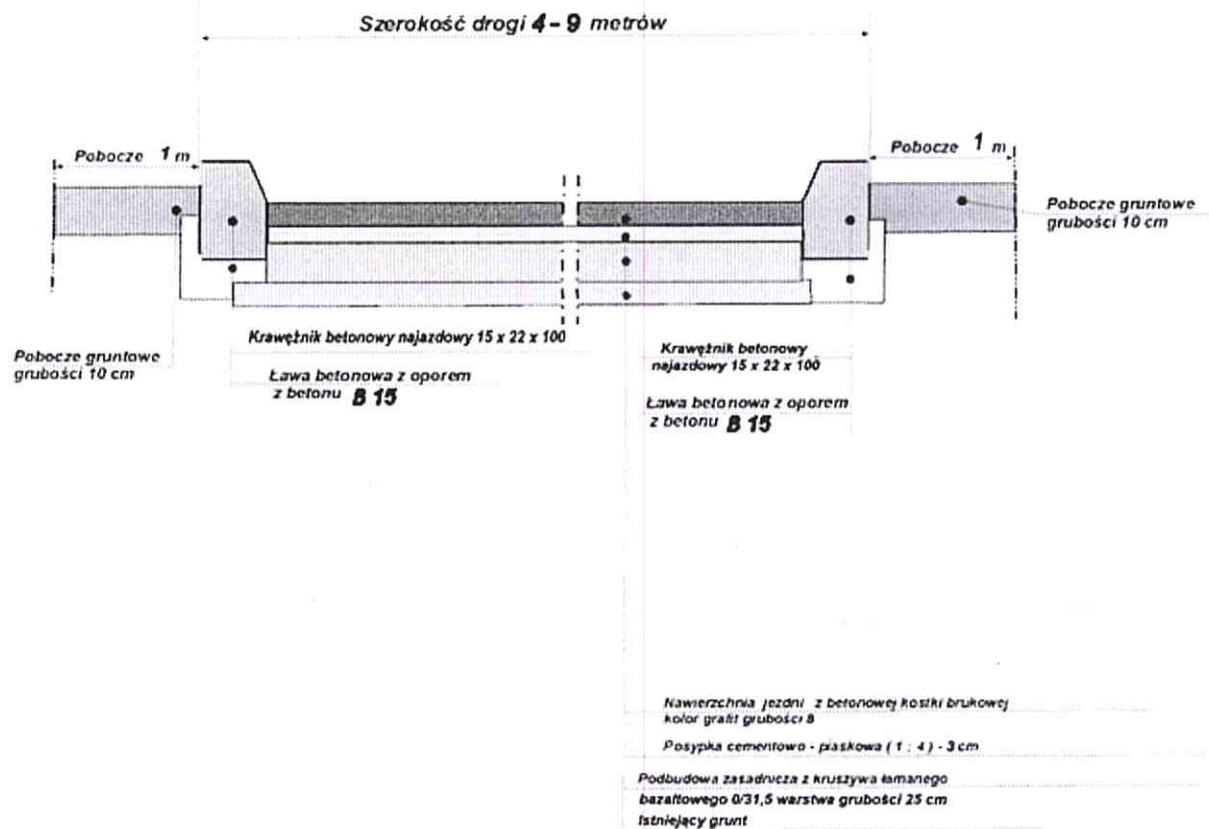

BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000910F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000968F W WIERZBNICY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 4
do pisma z dnia 24.03.2016
znak: BS 6963.2191.2016 AF

Z up. STAROSTY
Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 725 m², na działce ozn. nr ewid. 130/2 w Wierzbnicy gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000968F, długości 0,135 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm, najazdowego, na ławie betonowej,
- wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi o grubości 10 cm.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

KIERMISTRZ

Jacek Sauter

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
i OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Marmuszyńska 10
67-100 Nowa Sól

BURMISTRZ
Jacek Sauter
RVI

Poswiadcza się zgodność niniejszej Karty z treścią mater
państwowego zasobu genetycznego i kartograficznego

STAROSTA NOWOSOLSKI

P.080402_5.000 9.20 15

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ:

GR. 6642. ~~402~~

Identifikator artikel: 7193

17-08-2015

12/18/2018


... RVI ...

KOPIA MAPY EWIDENCJI
GRUNTOW

Skid 1: 3000

v. 1901
wól: Lubuskie powiatowa
gmina: Białobrz. Och. Zask
obrob: Włocławek

Przekrój normalny drogi

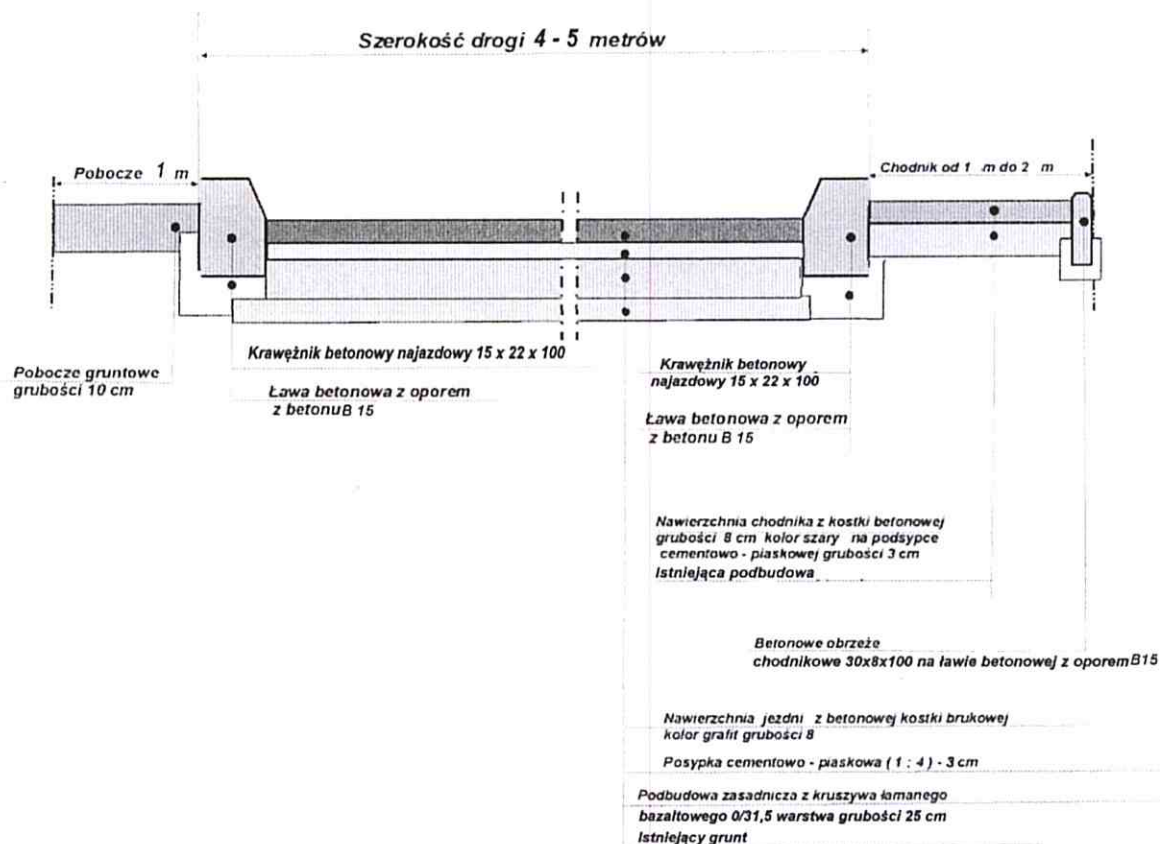

Burmistrz

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000968F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

*DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000955F
W KRÓLIKOWICACH GMINA BYTOM
ODRZAŃSKI*

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 2
do pisma z dnia 24.03.2016
znak: BŚ.6443.2191.2016.AF

Z up. STAROSTY

Barbara Machnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Młocińska 3 B
67-100 Nowa Sól /5/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 2.600 m², na działce ozn. nr ewid. 161 i nr 167 w Królikowicach gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000955F, długości 0,400 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- wykonanie poboczy drogi z kamienia łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.


BURMISTRZ
Jacek Sauter

~~P.080402 5,000 5.20 15~~

RVI Narva matriksu ziedu

CV. 6642, 1029, 2015

17-08-2015

RIVA KONAN KOCHI

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej Dział

Skala 1: 2000

woj. Lubuskie pow. Nowa Sól
gmina Bytom Odrzański
miej. Kąkolice 2/1

RIVa

R111b

R111b

PLANOGRAMA ZUPANA KAFI ERLANN
DROH CHINKE) NR 009556

BURMISTRZ

10
Jacek Sauter

R111b


R111b

5

162

—

Przekrój normalny drogi

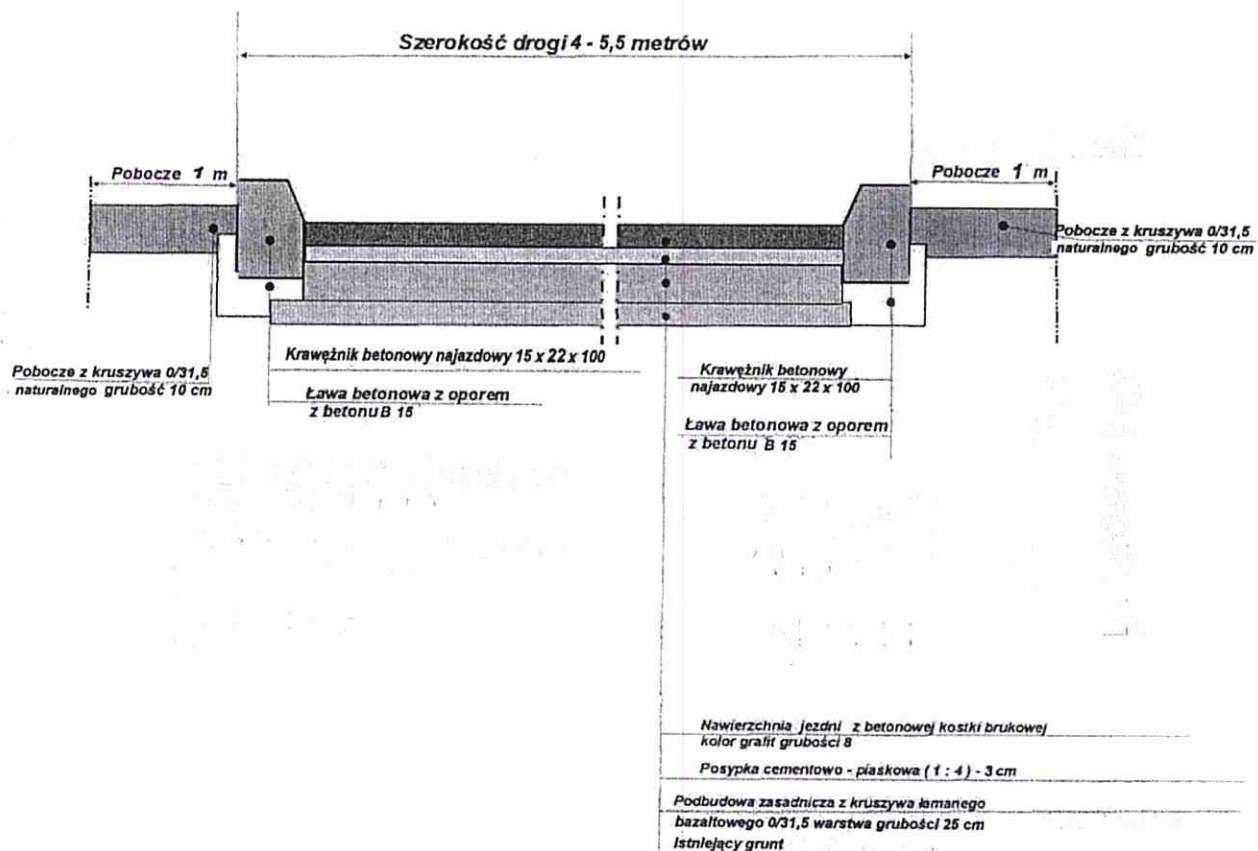

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000955F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA
MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

*DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000954F
W KRÓLIKOWICACH GMINA BYTOM
ODRZAŃSKI*

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 3
do pisma z dnia 24.03.2016
znak: BS.6743.2191.2016.AF

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.300 m², na działce ozn. nr ewid. 170/1 w Królikowicach gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000954F, długości 0,300 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- wykonanie poboczy drogi z kamienia łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

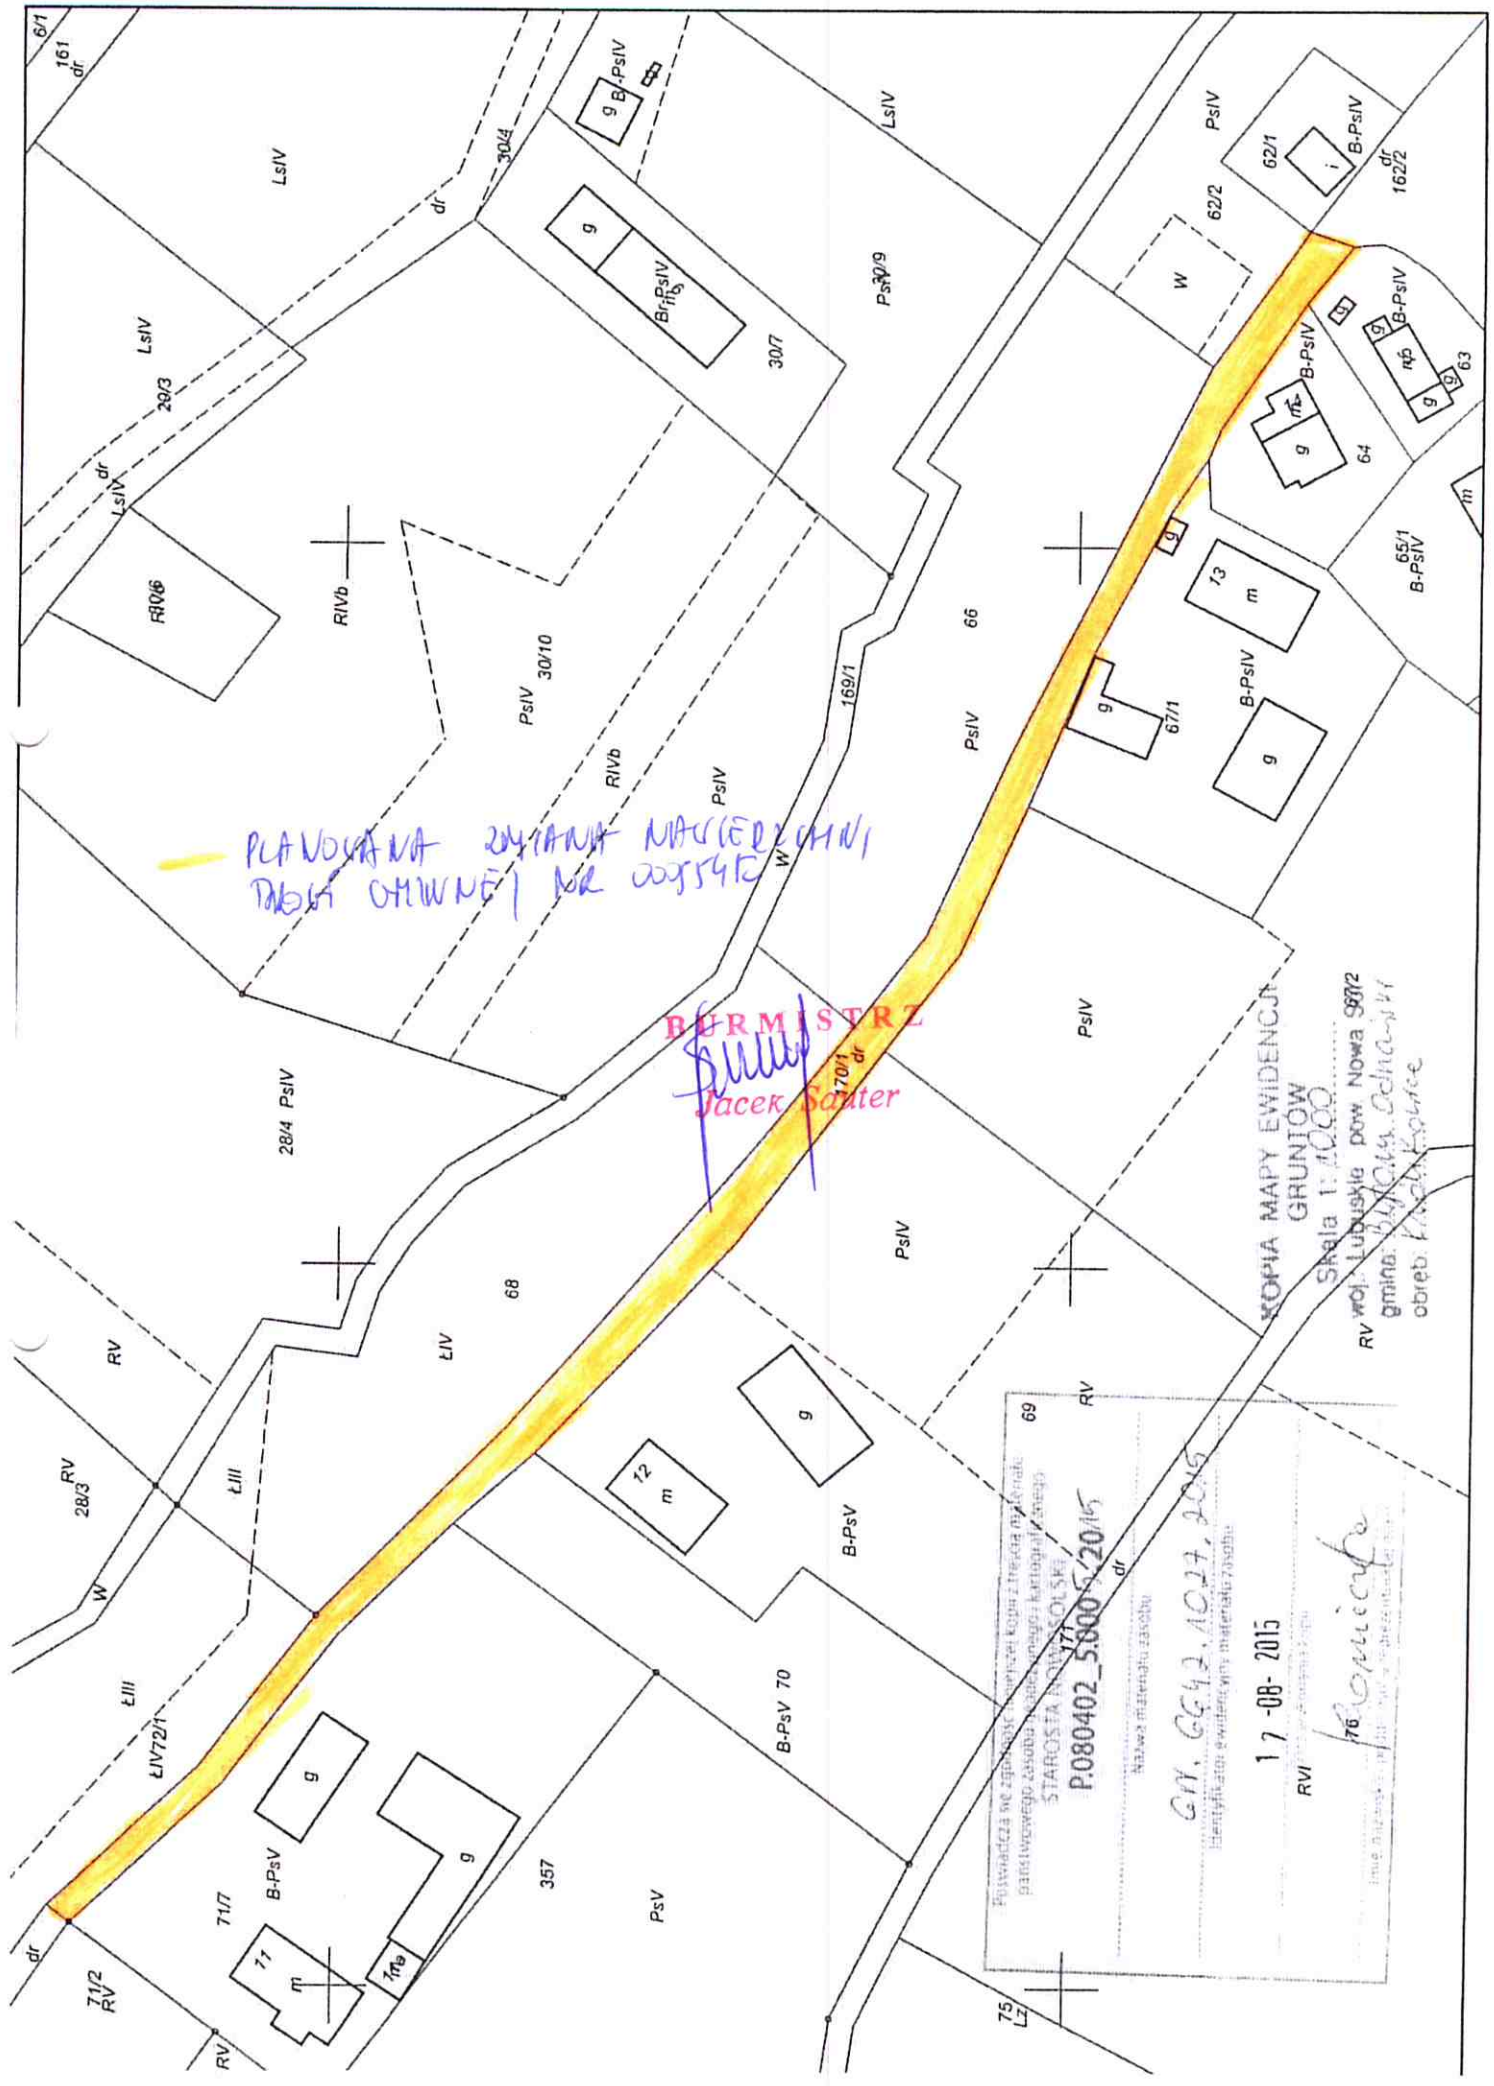

PLANOWANA ZMIANA NAZWY
DROGI OZNACZENIA NR 0035412

Burmistrz
[Signature]
Jacek Sauter

KOPIA MAPY EWIDENCJI
GRUNTÓW
Skala 1:1000
RV woj. Lubuskie pow. Nowa Sól
gmina: Międzybóże
obwód: Kłodzki

69 RV

Przywołaczka do zgłoszenia zmiany kopii z treścią oryginalnego
państwowego zasobu kartograficznego i kartograficznego
STAROSTA NOWOSOLSKA

P.080402_5.000.5.2015

Nazwa miasteczka zasobu

GN. GG42.10.17.2015


Identyfikacja ewidencyjny materiał 74000

17-08-2015

RVI

[Signature]

Przekrój normalny drogi

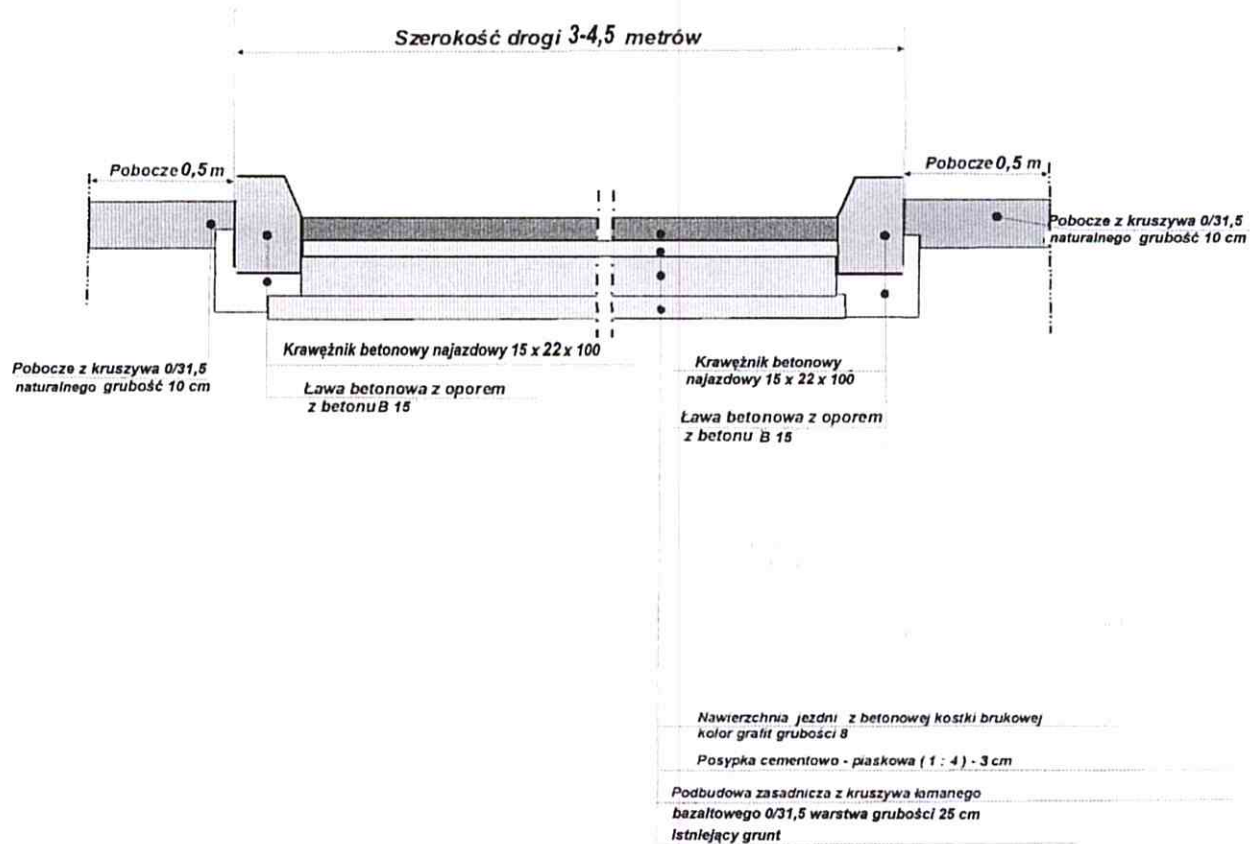

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000954F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

Znak sprawy: **BŚ.6743.2230.2016.AF**

Z A Ś W I A D C Z E N I E 48/2016

W związku ze zgłoszeniem Gminy Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański z dnia 06.04.2016 r. robót budowlanych, polegających na:

zmianie nawierzchni dróg gminnych:

- nr 000907F dz. nr 4/7, 120, 113, 105/1 w Bonowie, gm. Bytom Odrzański
- nr 100227 dz. nr 919/2 w Bytomiu Odrzańskim, dz. nr 466/16 w Tarnowie Byckim gm. Bytom Odrzański
- nr 100250F i nr 100525F dz. nr 634, 646 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 100236F dz. nr 343 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 000906F dz. nr 281/1 w Byczu, gm. Bytom Odrzański
- nr 000911F dz. nr 136 w Bodzowie, gm. Bytom Odrzański
- nr 000913F dz. nr 136/1, 136/2 w Małaszowicach, gm. Bytom Odrzański

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zawiadamiam, że działając w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 i 2b ww. ustawy **nie wnoszę sprzeciwu** do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt 9 i 12 ww. ustawy), a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co zostało dopełnione.

Przy wykonaniu robót budowlanych należy zachować następujące warunki:

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz w taki sposób, aby nie naruszały interesów osób trzecich.

ZWOLNIŁE OD OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 p. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
z późniejszymi zmianami.

Frąckowiak

Z up. STAROSTY
Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

Załącznik:

Opieczątowane i podpisane załączniki nr 1÷7:

Otrzymują:

- 2 egz. inwestor,
- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- 1 egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymują:

według rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawę prowadzi:

Adriana Frąckowiak - Podinspektor Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Tel. (68) 458 68 18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA
I OCHRONY KRAJINY
67-100 Nowa Sól
75/
Egz. Nr

STAROSTWO POWIATOWE
Nowej Sól

U P R O S Z C Z O N A 0 6. K W I. 2016
W P Ł Y N Ę Ł O

1. dz.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000911F OBREB WSI
BODZÓW GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 6
do pisma z dnia 07.04.2016
znak: BS.6143.2230.2016.AF
2016.48/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na drodze o pow. ok. 2.500 m², na działce ozn. nr ewid. 136 w Bodzowie gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000911F o długości 0,390 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm, frakcji 0-31,5 mm (pobocza),
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdy,
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego, na ławie betonowej,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm, na ławie betonowej,
- wykonanie wykopów z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (rów),
- plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów,
- ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane do rowu.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BUSMISTRZ
Jacek Sauter


Powiatowa Urzędność m. st. w Nowosolsku
 STAROSTA NOWOSOLSKI
 P.080402.5000.1.2015
 G/1. 6642.1027.2015
 12-08-2015
 316 dr
 Data wydania mapy
 Konieczna
 Data wydania mapy

Kopia mapy ewidencji
 GHEINTÓW
 Skala 1:1000
 woj. Lubuskie, pow. Nowa Sól
 gmina: Baranów Dolny
 obręb: Baranów


B-RIV
 5/1

PLANOWANA ZMIANA
 MATERIAŁU TROCI
 GRINNEY NR 208M

BURMISTRZ
 Jacek Sauter

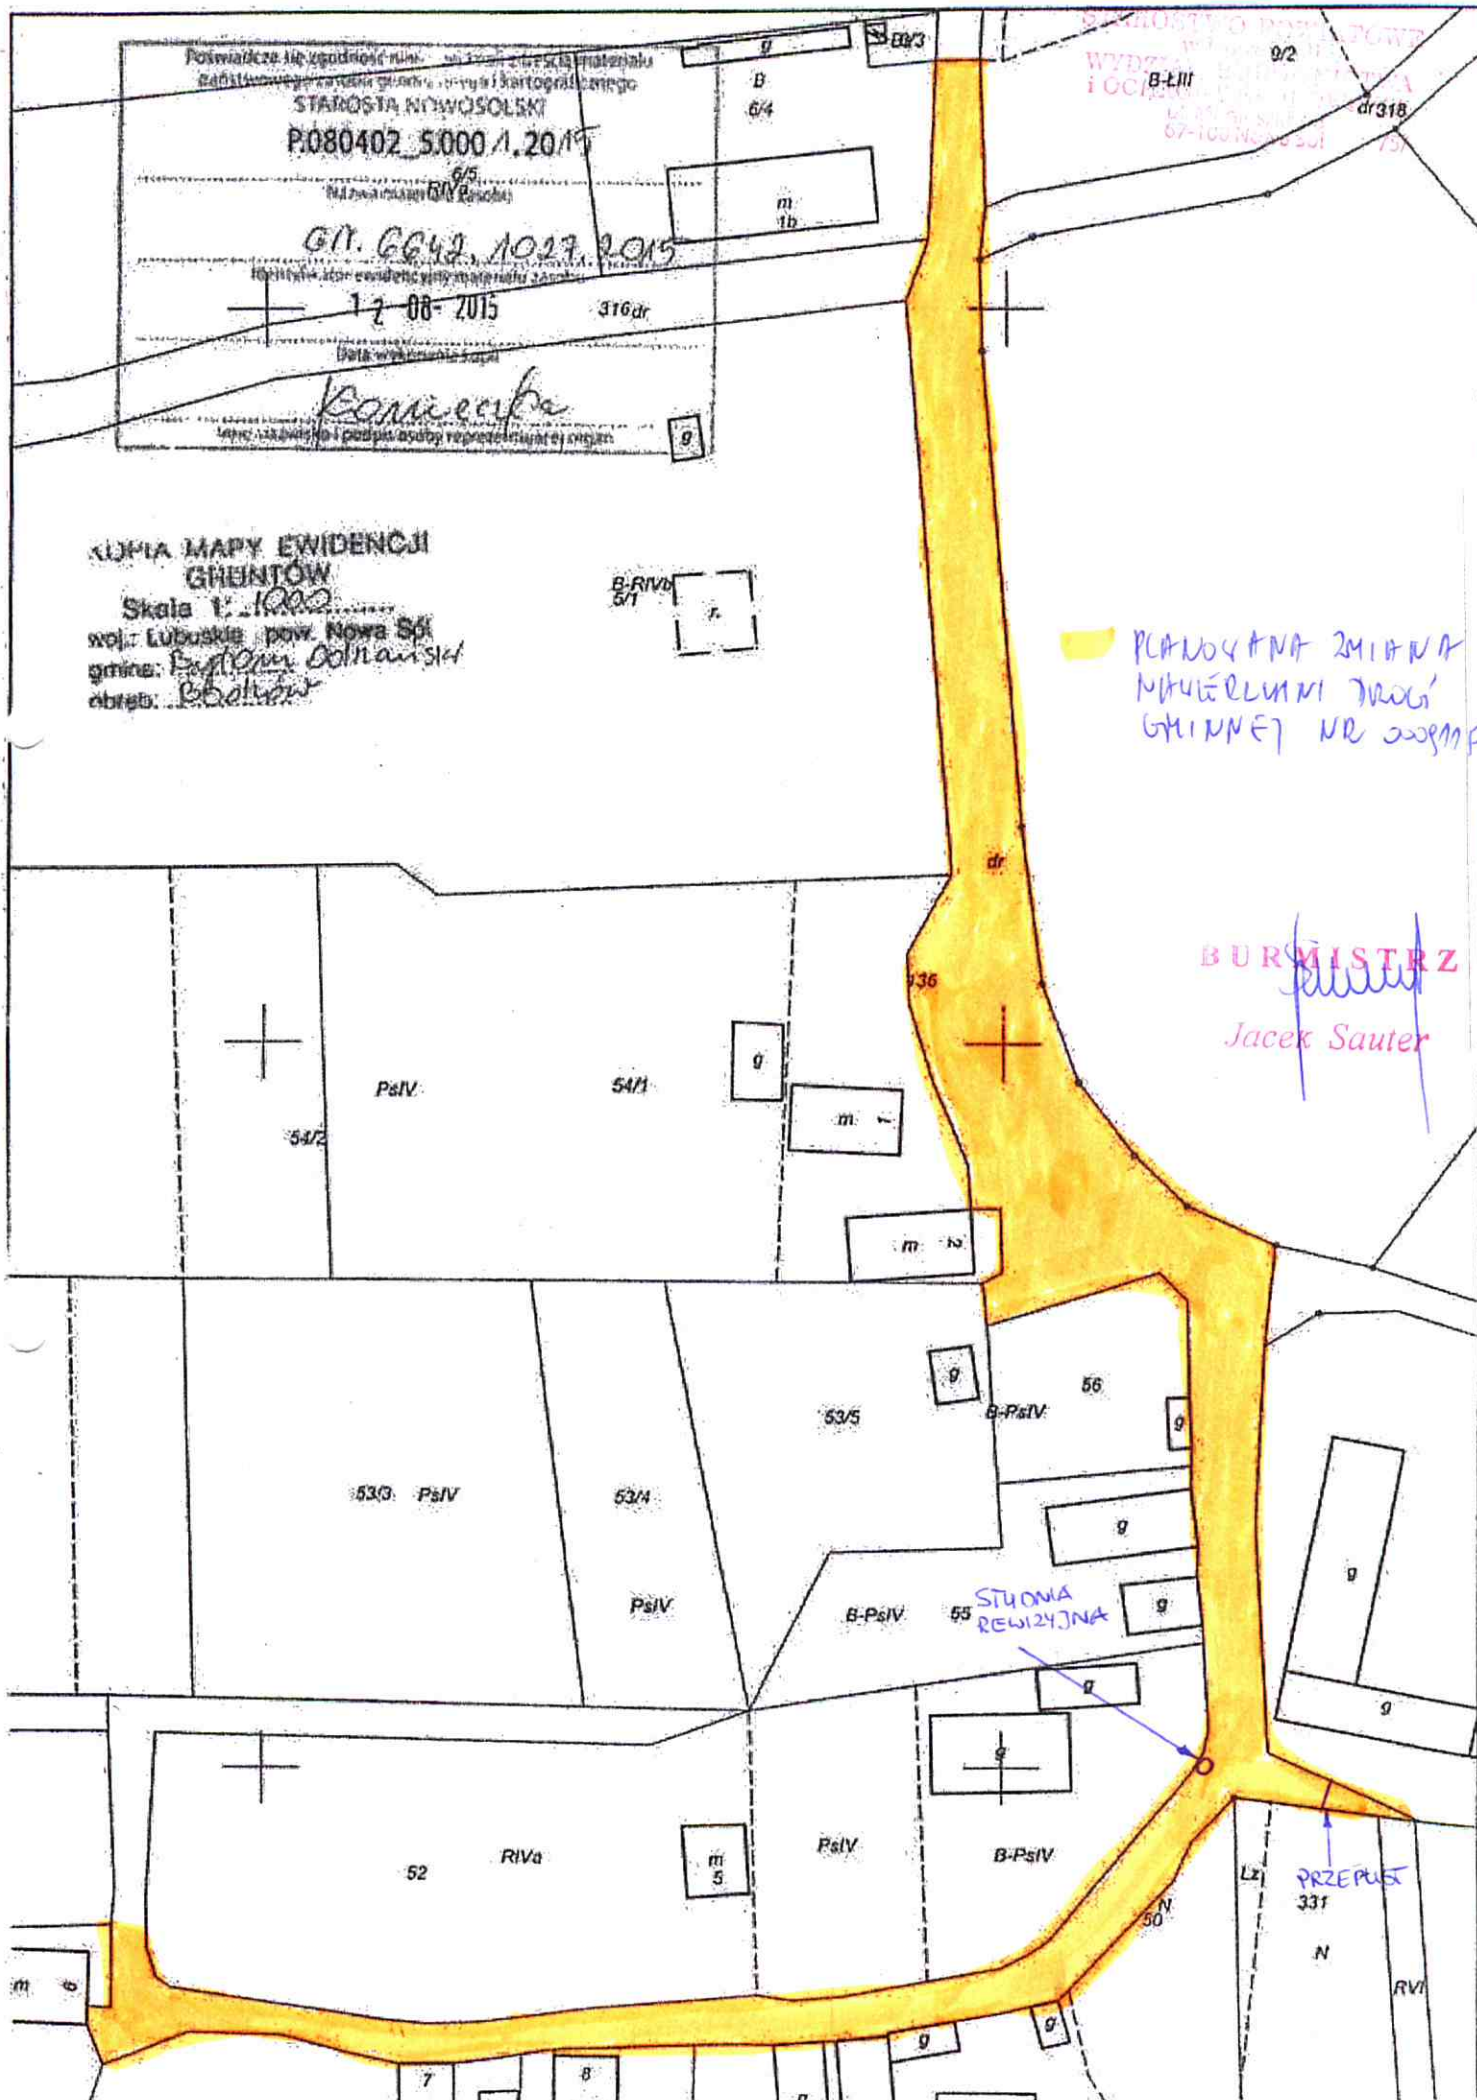

Przekrój normalny drogi

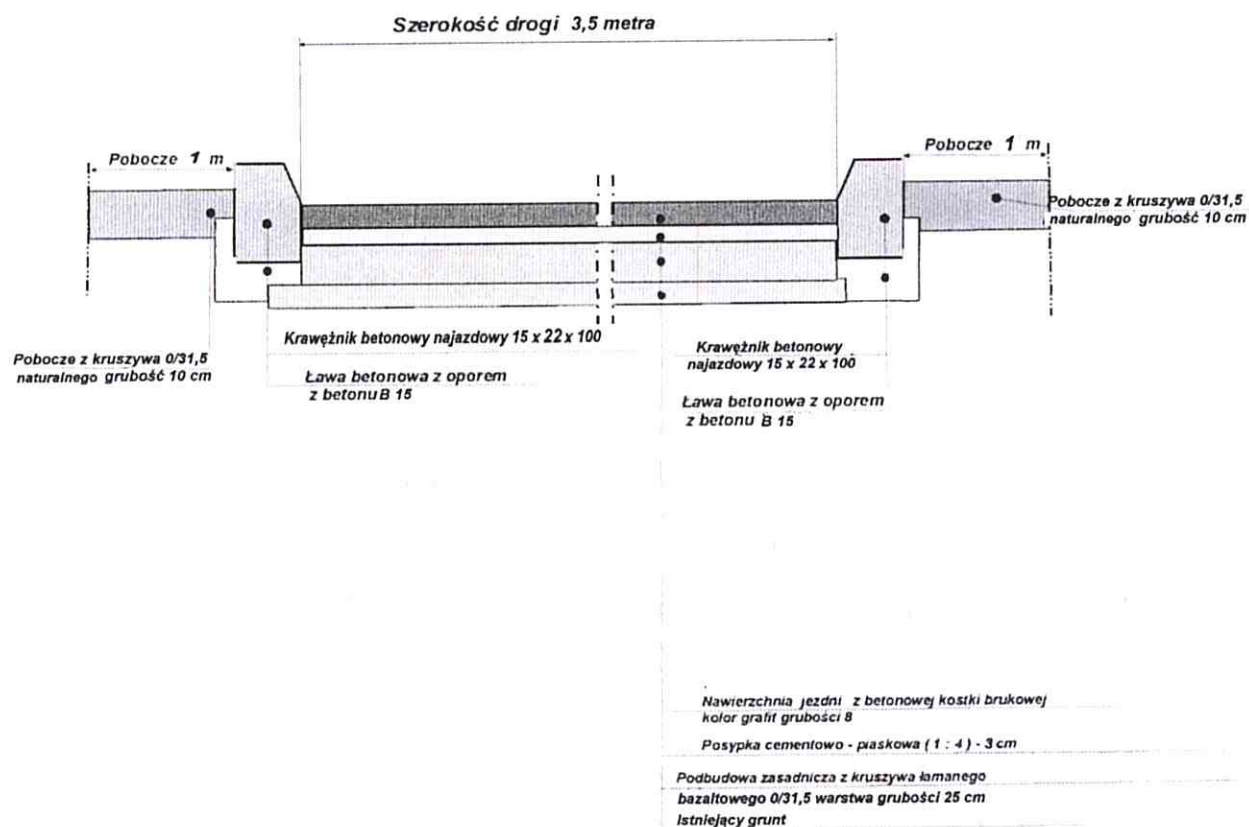


Burmistrz
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000911F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000911F w Sobolicach.

Przekrój poprzeczny przepustu

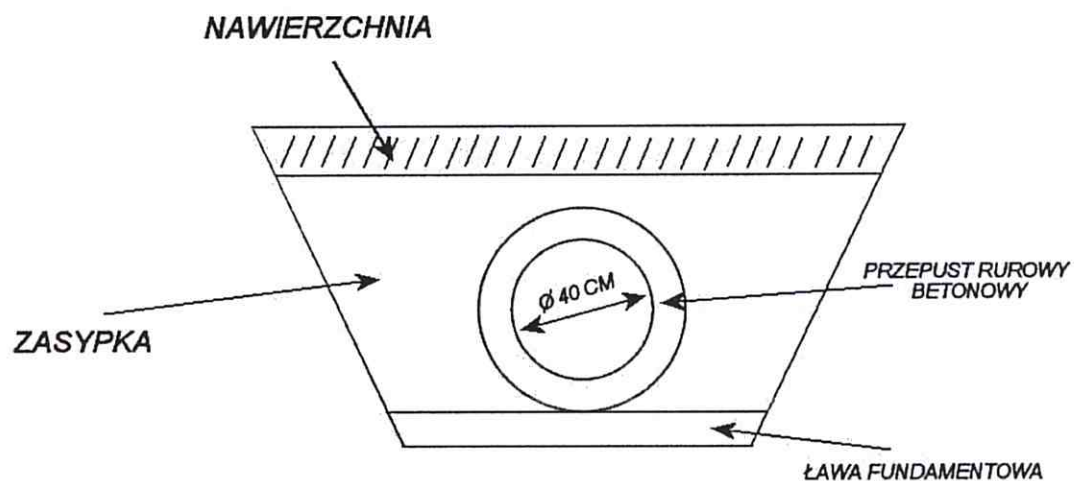


BURMISTRZ

Jacek Sauter

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000911F w Sobolicach.

Przekrój studni rewizyjnej

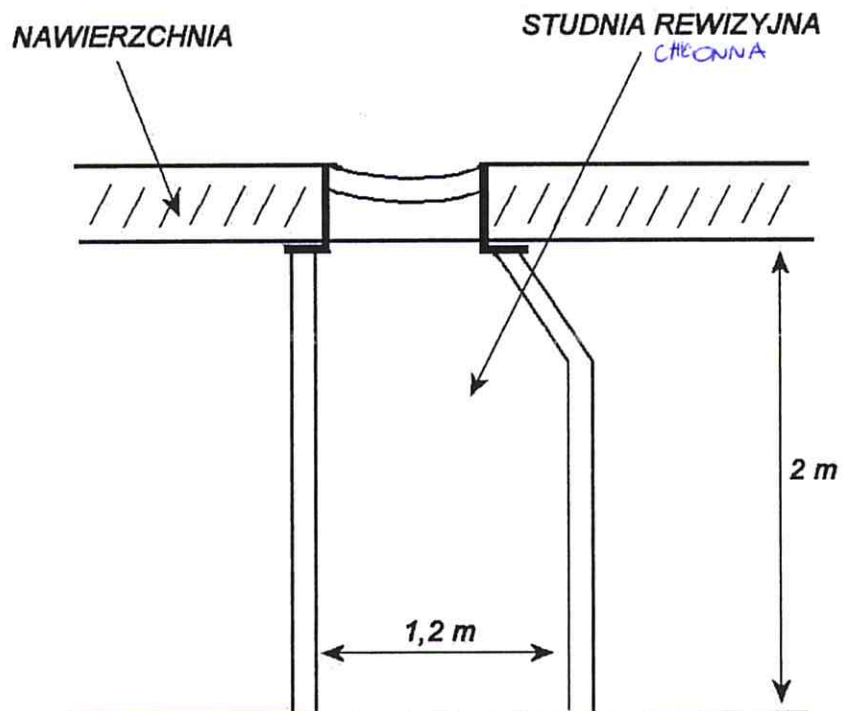

BURMISTRZ

Jacek Sumier

U P R O S Z C Z O N A

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
06. KWI. 2016
W P L Y N Ę Ł O
1. dz.

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

*DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000913F
W MAŁASZOWICACH GMINA BYTOM
ODRZAŃSKI*

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 4
do pisma z dnia 07.04.2016
znak: BS.6743.2230.2016AF
zaw. 1/8/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kęchnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Mickiewicza 8
67-100 Nowa Sól 15/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze o pow. ok. 2.500 m², na działce ozn. nr ewid. 136/1 i nr 136/2 w Małaszowicach gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000913F, długości 0,450 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną z licznymi ubytkami (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. warstwy 4 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm, grubość frakcji 0-31,5 mm (pobocza),
- wykonanie wykopów mechanicznie wraz z uformowaniem skarp na odkładzie (rów),
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 10 cm (pobocza),
- ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30 cm pod zjazdami.


IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt oraz w części do rowu.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BUDMISTRZ
Jacek Sauter

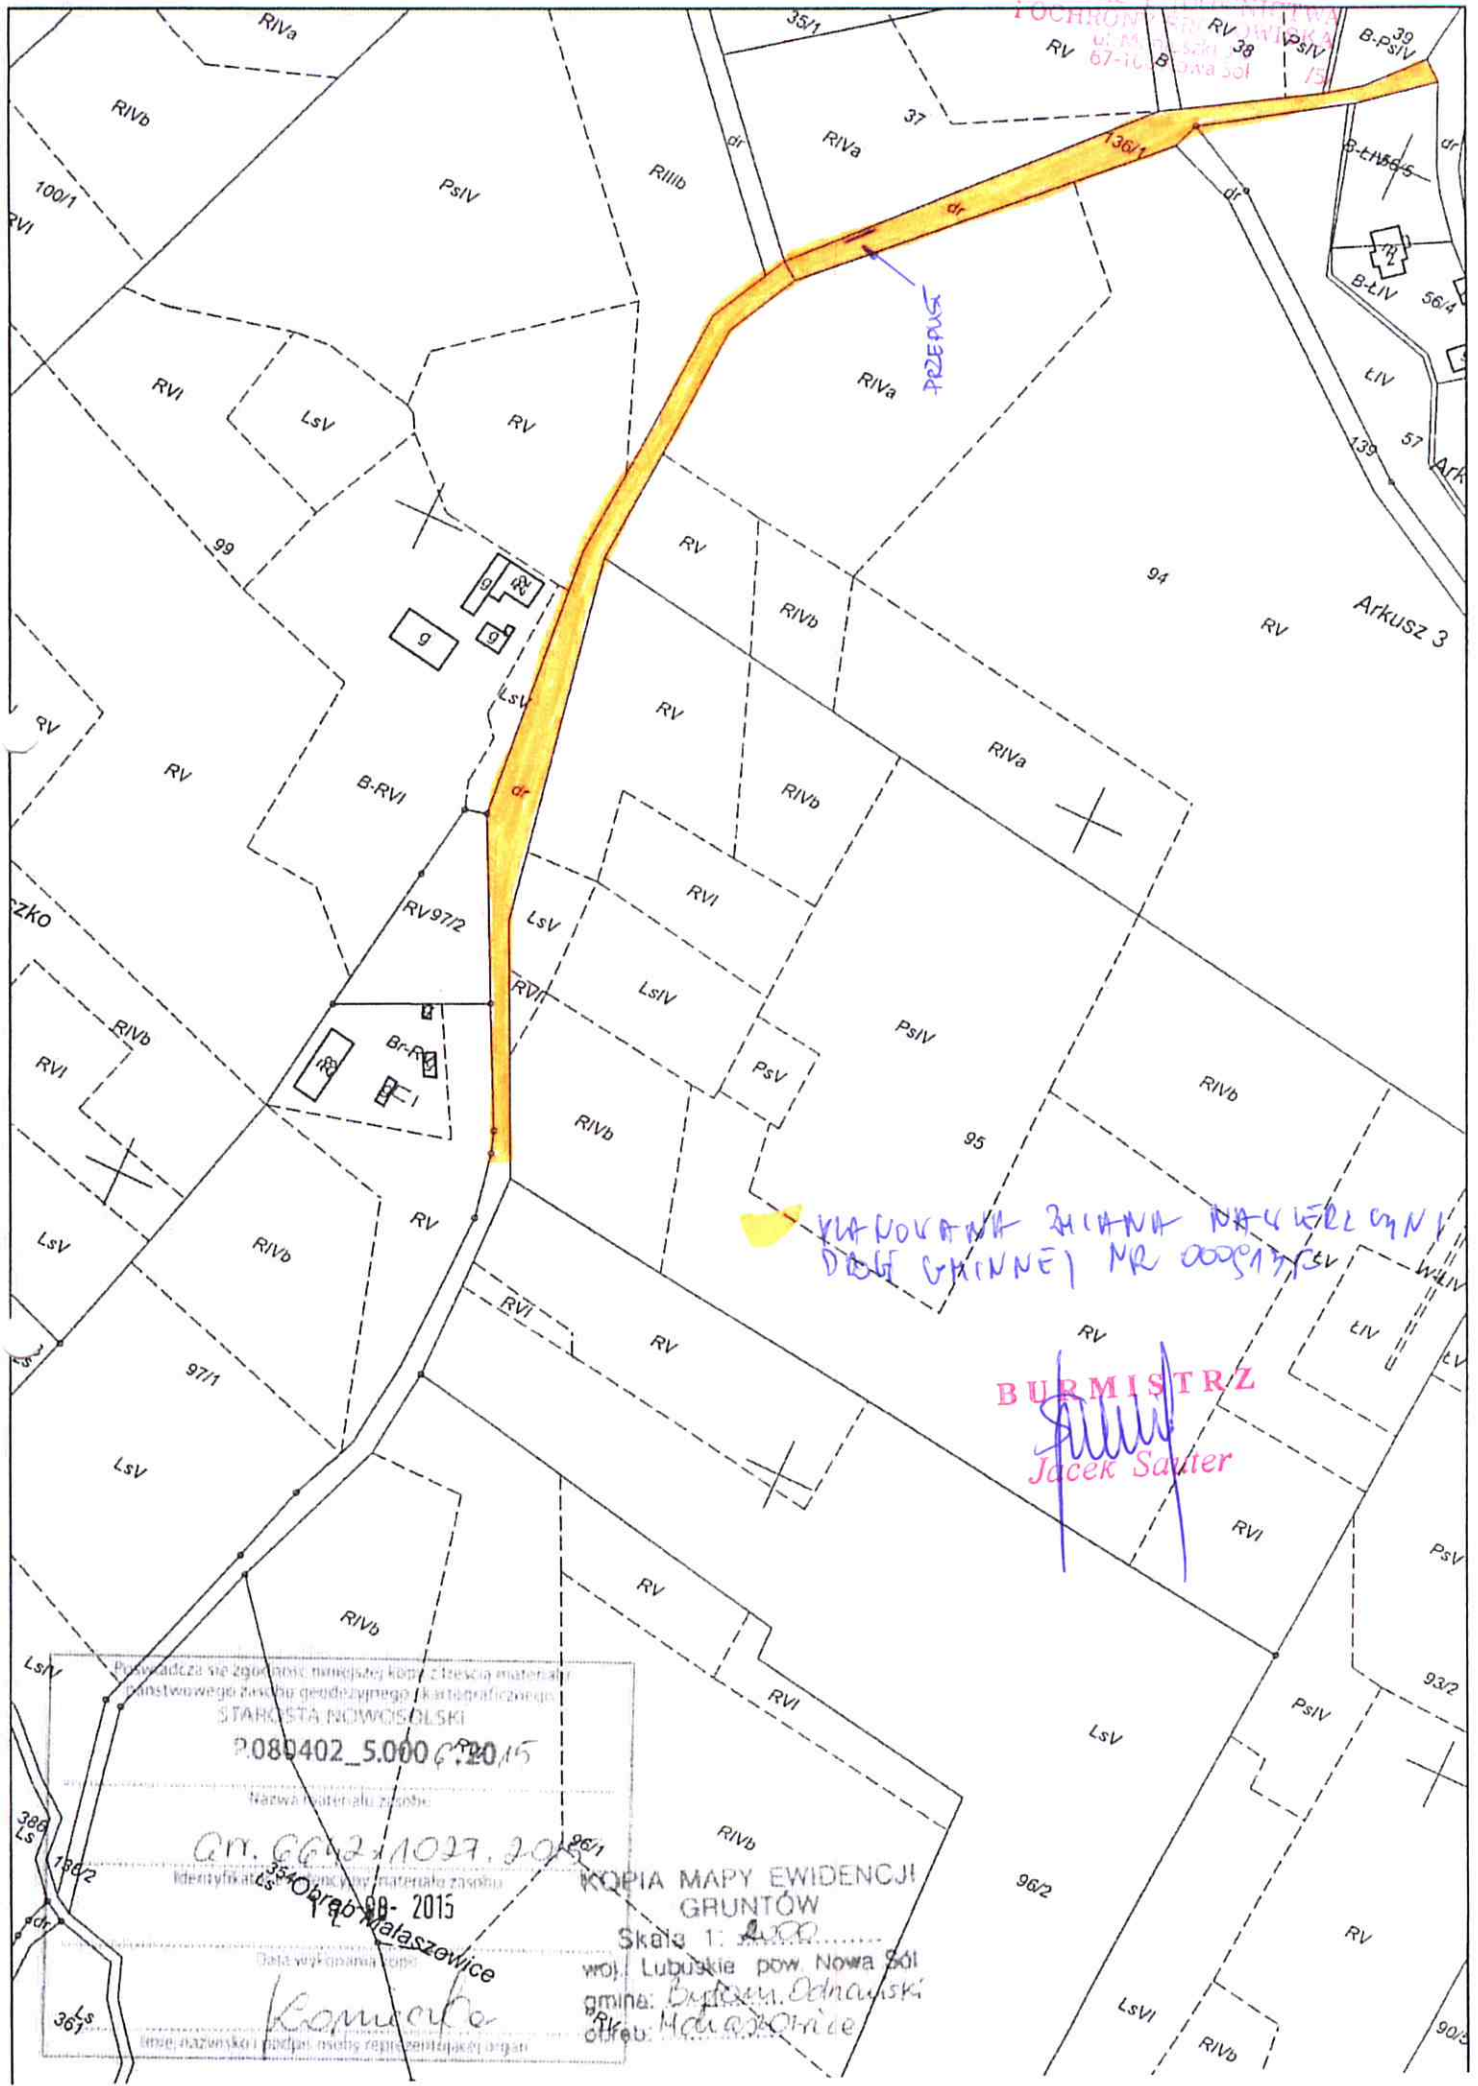

WYKAZANA ZMIANA NA UZELCENI
DŁUGI GRUNNEJ NR 0031/15


BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Sauter

Przyłącza się zgodzono, niniejszej kopii z treści materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA NOWOSOLSKI
P.080402_5.000 G. 20.15
Nazwa materiału zasobu
Gm. G642 11027.20
Identyfikator 08-08-2015
Data wydania kopii
Komisja
linse, nazwiska i imiona osób reprezentujących organ

KOPIA MAPY EVIDENCJI
GRUNTÓW
Skala 1: 2000
wójt: Lubuskie pow. Nowa Sól
gmina: Działoszyn, Ochnowski
ul. M. 14

Przekrój normalny drogi

Szerokość drogi 3,5 metra

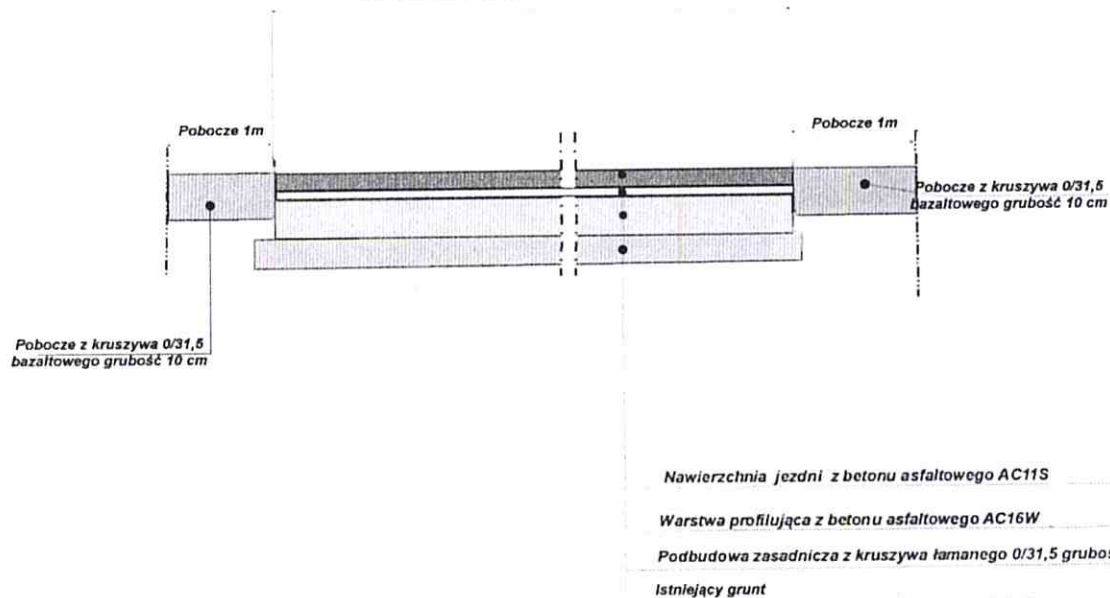


BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000913F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000913F w Małaszowicach.

Przekrój poprzeczny przepustu

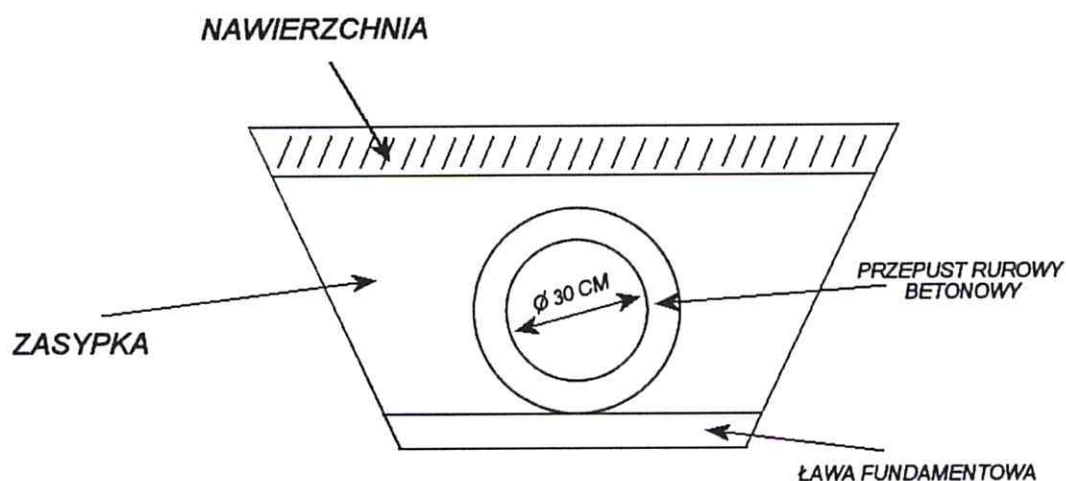

BERMISTRZ
Jacek Sauter

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100250F i 100252F
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM***

Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

tel. (68) 38-84-022 fax (68) 38-84-026

WWW.bytomodrzanski.pl pp@bytomodrzanski.pl

STAROSTA WYB. 2016
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Rynek 1, 67-100 Nowa Sól /5/

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 3

do pisma z dnia 01.04.2016

znak: BŚ.GH.2.2232.2016.AF

201.48/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO W BYTOMIU
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I POCHODZĄCYCH ZAKRESACH
67-100 Nowa 531 757

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 900 m², na działce ozn. nr ewid. 634, 646 w Bytomiu Odrzańskim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100250F i 100252F, długości 0,140 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:


- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm, frakcji 0-31,5 mm (pobocza),
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu,


IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.



BURMISTRZ
Jacek Sauter

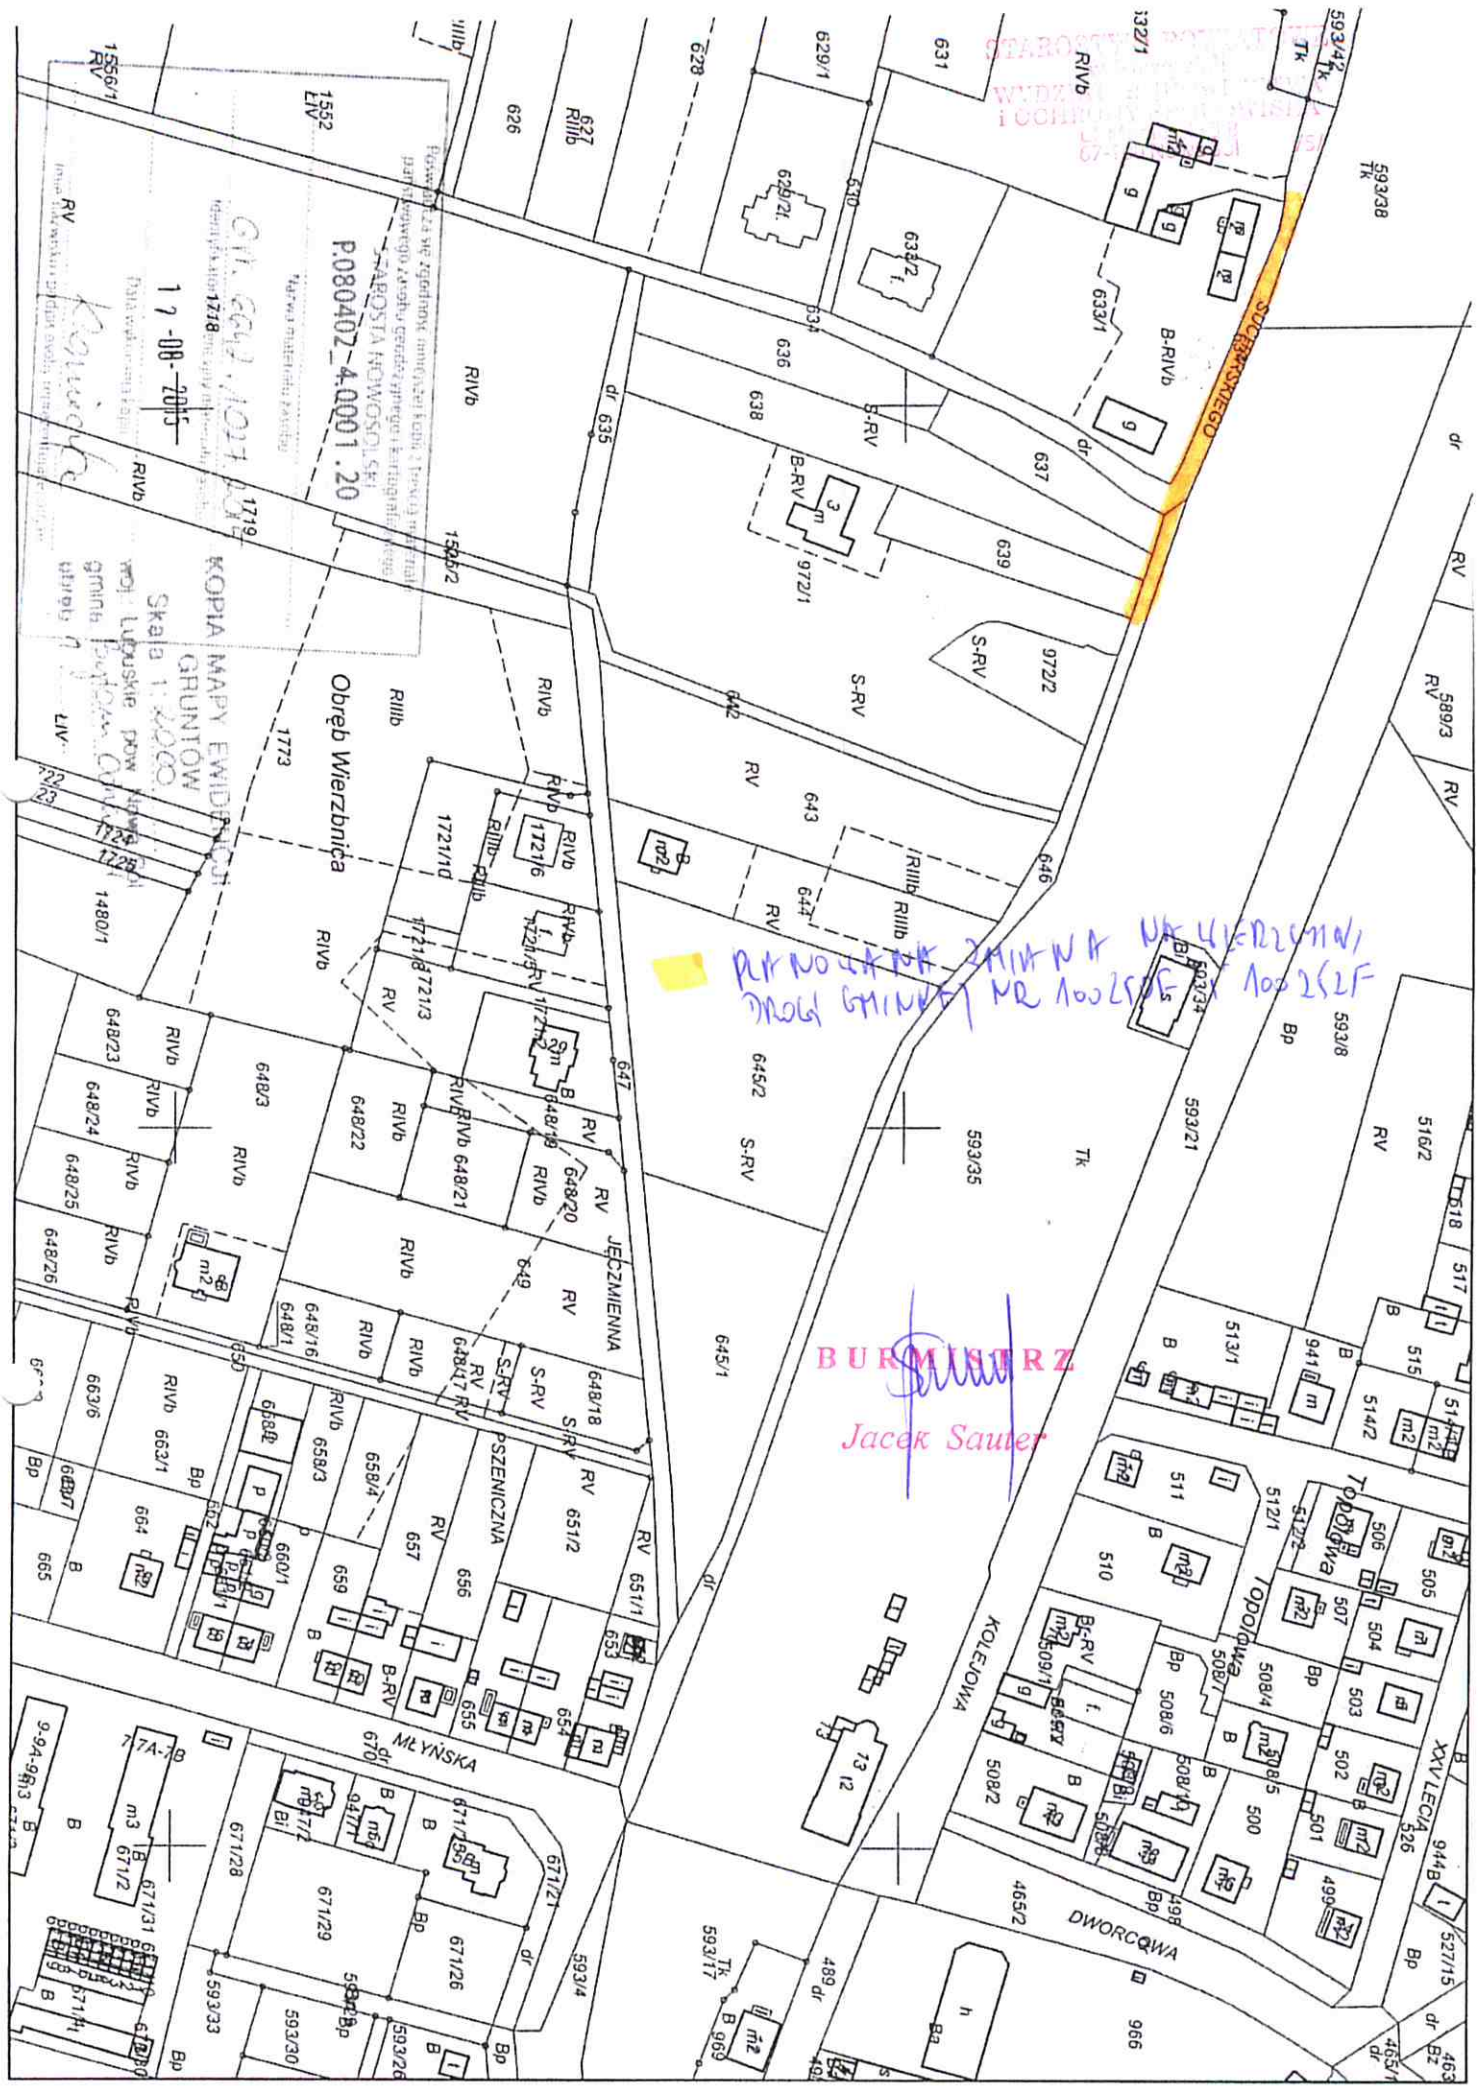

PRZEMOCHOWA ZMIANA NA KILKOROZKOWA
DROGA GMINNA NR 100252F

BURMISTRZ
Jacek Sauler

Przekrój normalny drogi

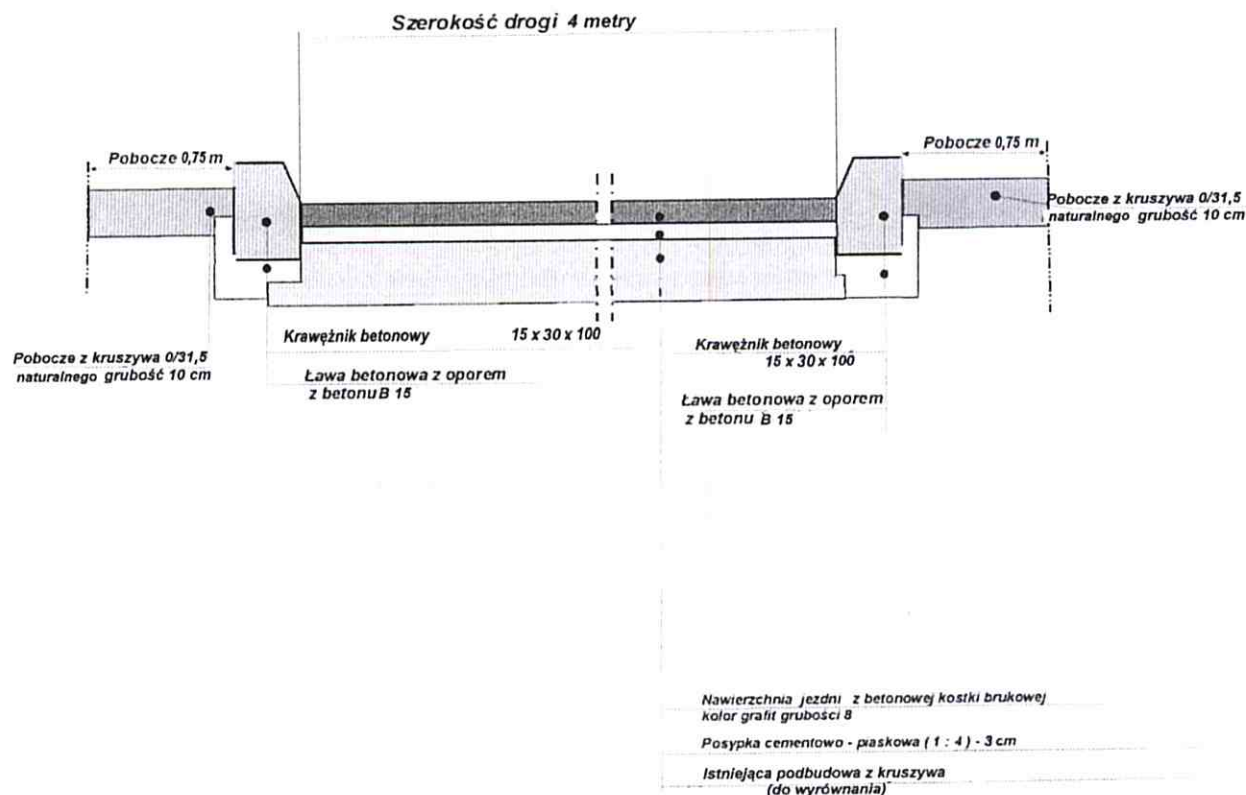

BURMISTRZ
Jacek Sauler

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR: 100250F, 100252F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A
DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

*DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100236F – UL.
SŁONECZNEJ W BYTOMIU
ODRZAŃSKIM*

Gmina Bytom Odrzański
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
tel. (68) 38-84-022 fax (68) 38-84-026
WWW.bytomodrzanski.pl pp@bytomodrzanski.pl

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 4
do pisma z dnia 07.04.2016
znak: BS.6443.2230.2016.AF
2016 418/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 2.300 m², na działce ozn. nr ewid. 343 w Bytomiu Odrzańskim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100236F, długości 0,280 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię betonową z licznymi ubytkami (wgłębienia, wyboje).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy 25 cm, frakcji 0/31,5 mm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 10 cm – frakcji 0-31,5 (pobocza),
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22x100

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.


V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Przekrój normalny drogi

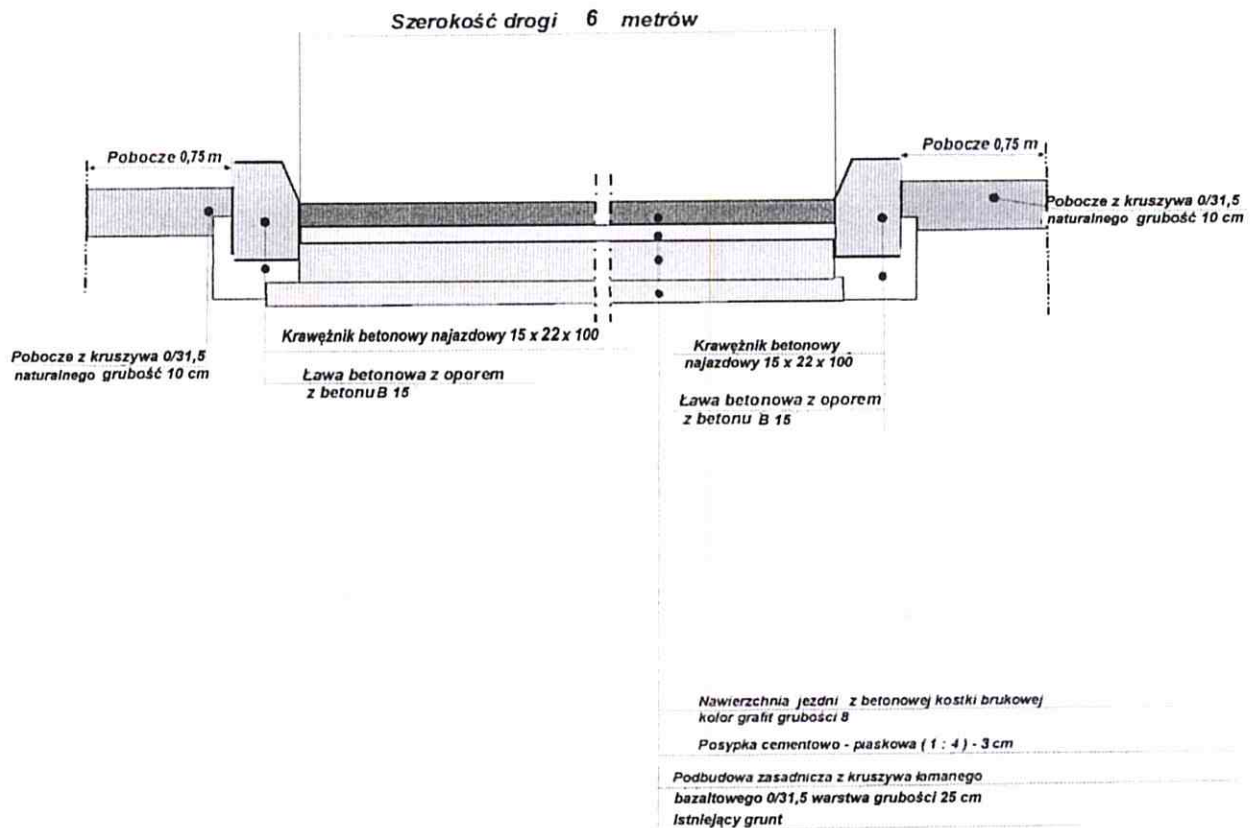

Burmistrz
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100236F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli

0 6. KWI. 2016

W P Ł Y N Ę Ł O

DOKUMENTACJA

1. dz.


TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100227F- ul. Hallera
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 2
do pisma z dnia 07.04.2016
znak: B.6743.2230.2016.AF
201. 48/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ PLANOWANIA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Wolności 100 26-100 Tarnobrzeg
07-100-12-0001 151

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.550 m², na działce ozn. nr ewid. 919/2 w Bytomiu Odrzańskim oraz nr 466/16 w Tarnowie Byckim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100227F, długości 0,140 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy 25 cm, frakcji 0/31,5 mm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- humusowanie z obsianiem skarp szer. 1 m, gr. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Urząd Gminy Tarnów Bycki
 STAROSTA NOWY SÓLSKI
 P.080402_5.000.8.2015
 Nazwa materiału z planu
 452/28
 GP. GG42.1027.2015
 Identyfikator ewidencyjny materiału z RV
 12-08-2015
 Data wykonania planu
Konieczka


STAROSTWO POWIATOWE
 KOPIA MAPY EWIDENCJI
 IGK 1000
 Skala 1:1000
 woj. Lubuski
 gmina: Tarnów Bycki
 wieś: Tarnów Bycki
 452/25



PLANOWA NA ZMIANĘ NA 4 KIERUNKI
 DROGI GMINNEJ NA 10227P

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Przekrój normalny drogi

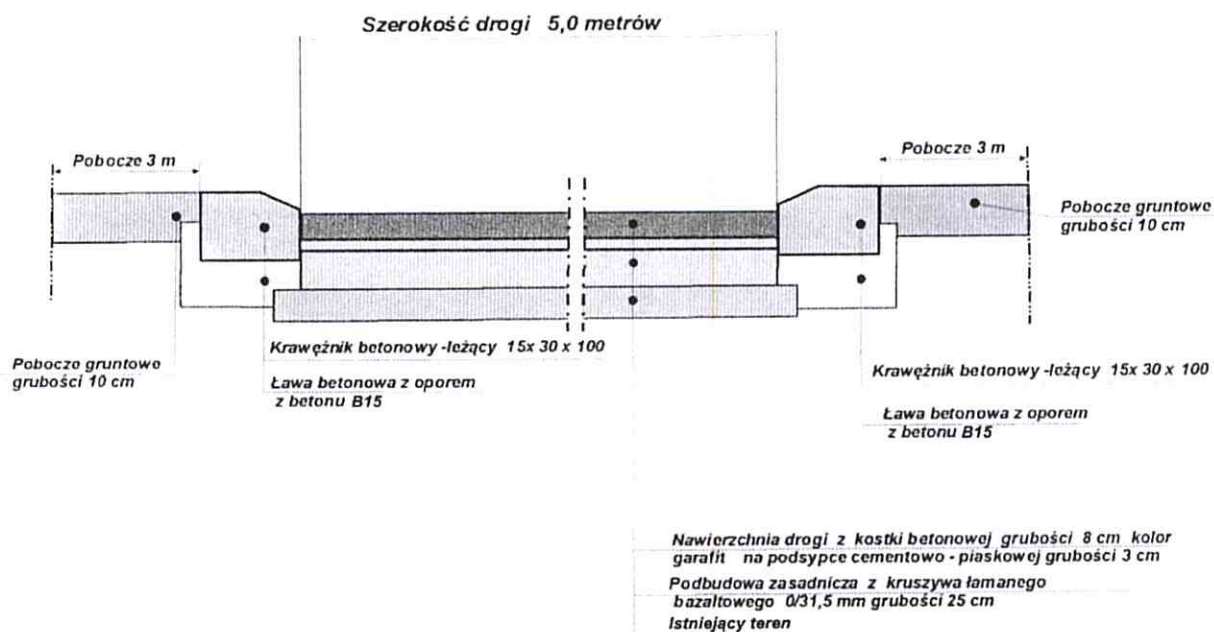

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE		NR RYS.
ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100227F		1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA


TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000906F W BYCZU GMINA
BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1. Opis techniczny	2
2. Plan sytuacyjny	3
3. Przekrój normalny drogi	4
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości.	5

Załącznik nr 5
do pisma z dnia 07.04.2016
znak: B5.6743.2230.2016.AF
2016.18/2016

Z up. STAROSTY

Barbara Kachnic
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
W BYTM
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. B. 100 81-100 Bytom
67-100 Nowa Sol 15/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 720 m², na działce ozn. nr ewid. 281/1 w Byczu gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000906F, długości 0,100 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 o grub. 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, gr. warstwy 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

Burmistrz
Jacek Sauter

Przekrój normalny drogi

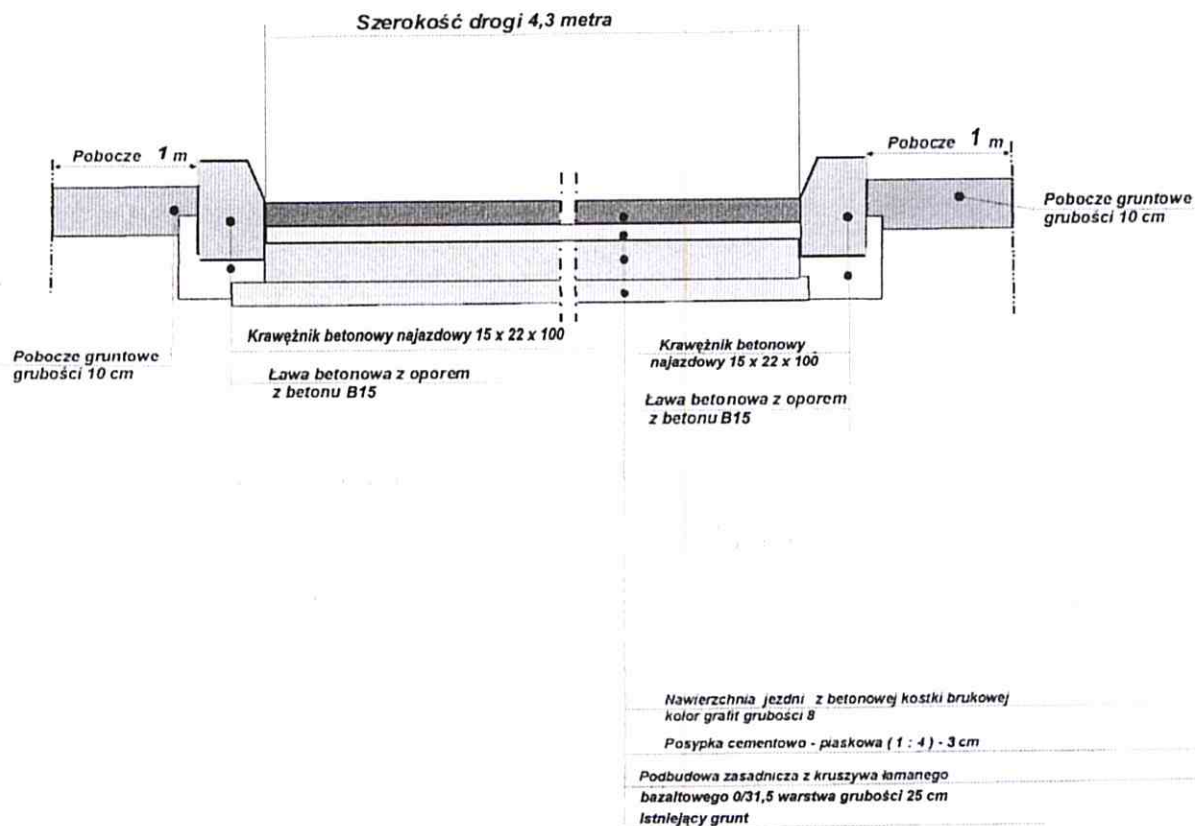

Burmistrz
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000906F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZĘKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Egz. Nr
67-100 Nowa Sól 131

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli

06. KWI. 2016

W PŁYNĘŁO

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000907F W BONOWIE
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
W BYTOMIE
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPORTU
ul. Wolności 14
41-500 Bytom

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 2.500 m², na działce ozn. nr ewid. 4/7, 120, 113, 105/1 w Bonowie Gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000907F, długości 0,300 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną z licznymi ubytkami (wgłębienia, wyboje).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie zaniżonych poboczy drogi gruntem rodzimym, gr. warstwy 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie betonowej,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- ułożenie przepustu pod koroną drogi o średnicy 60 cm i 80 cm,
- montaż barier energochłonnych.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH


- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

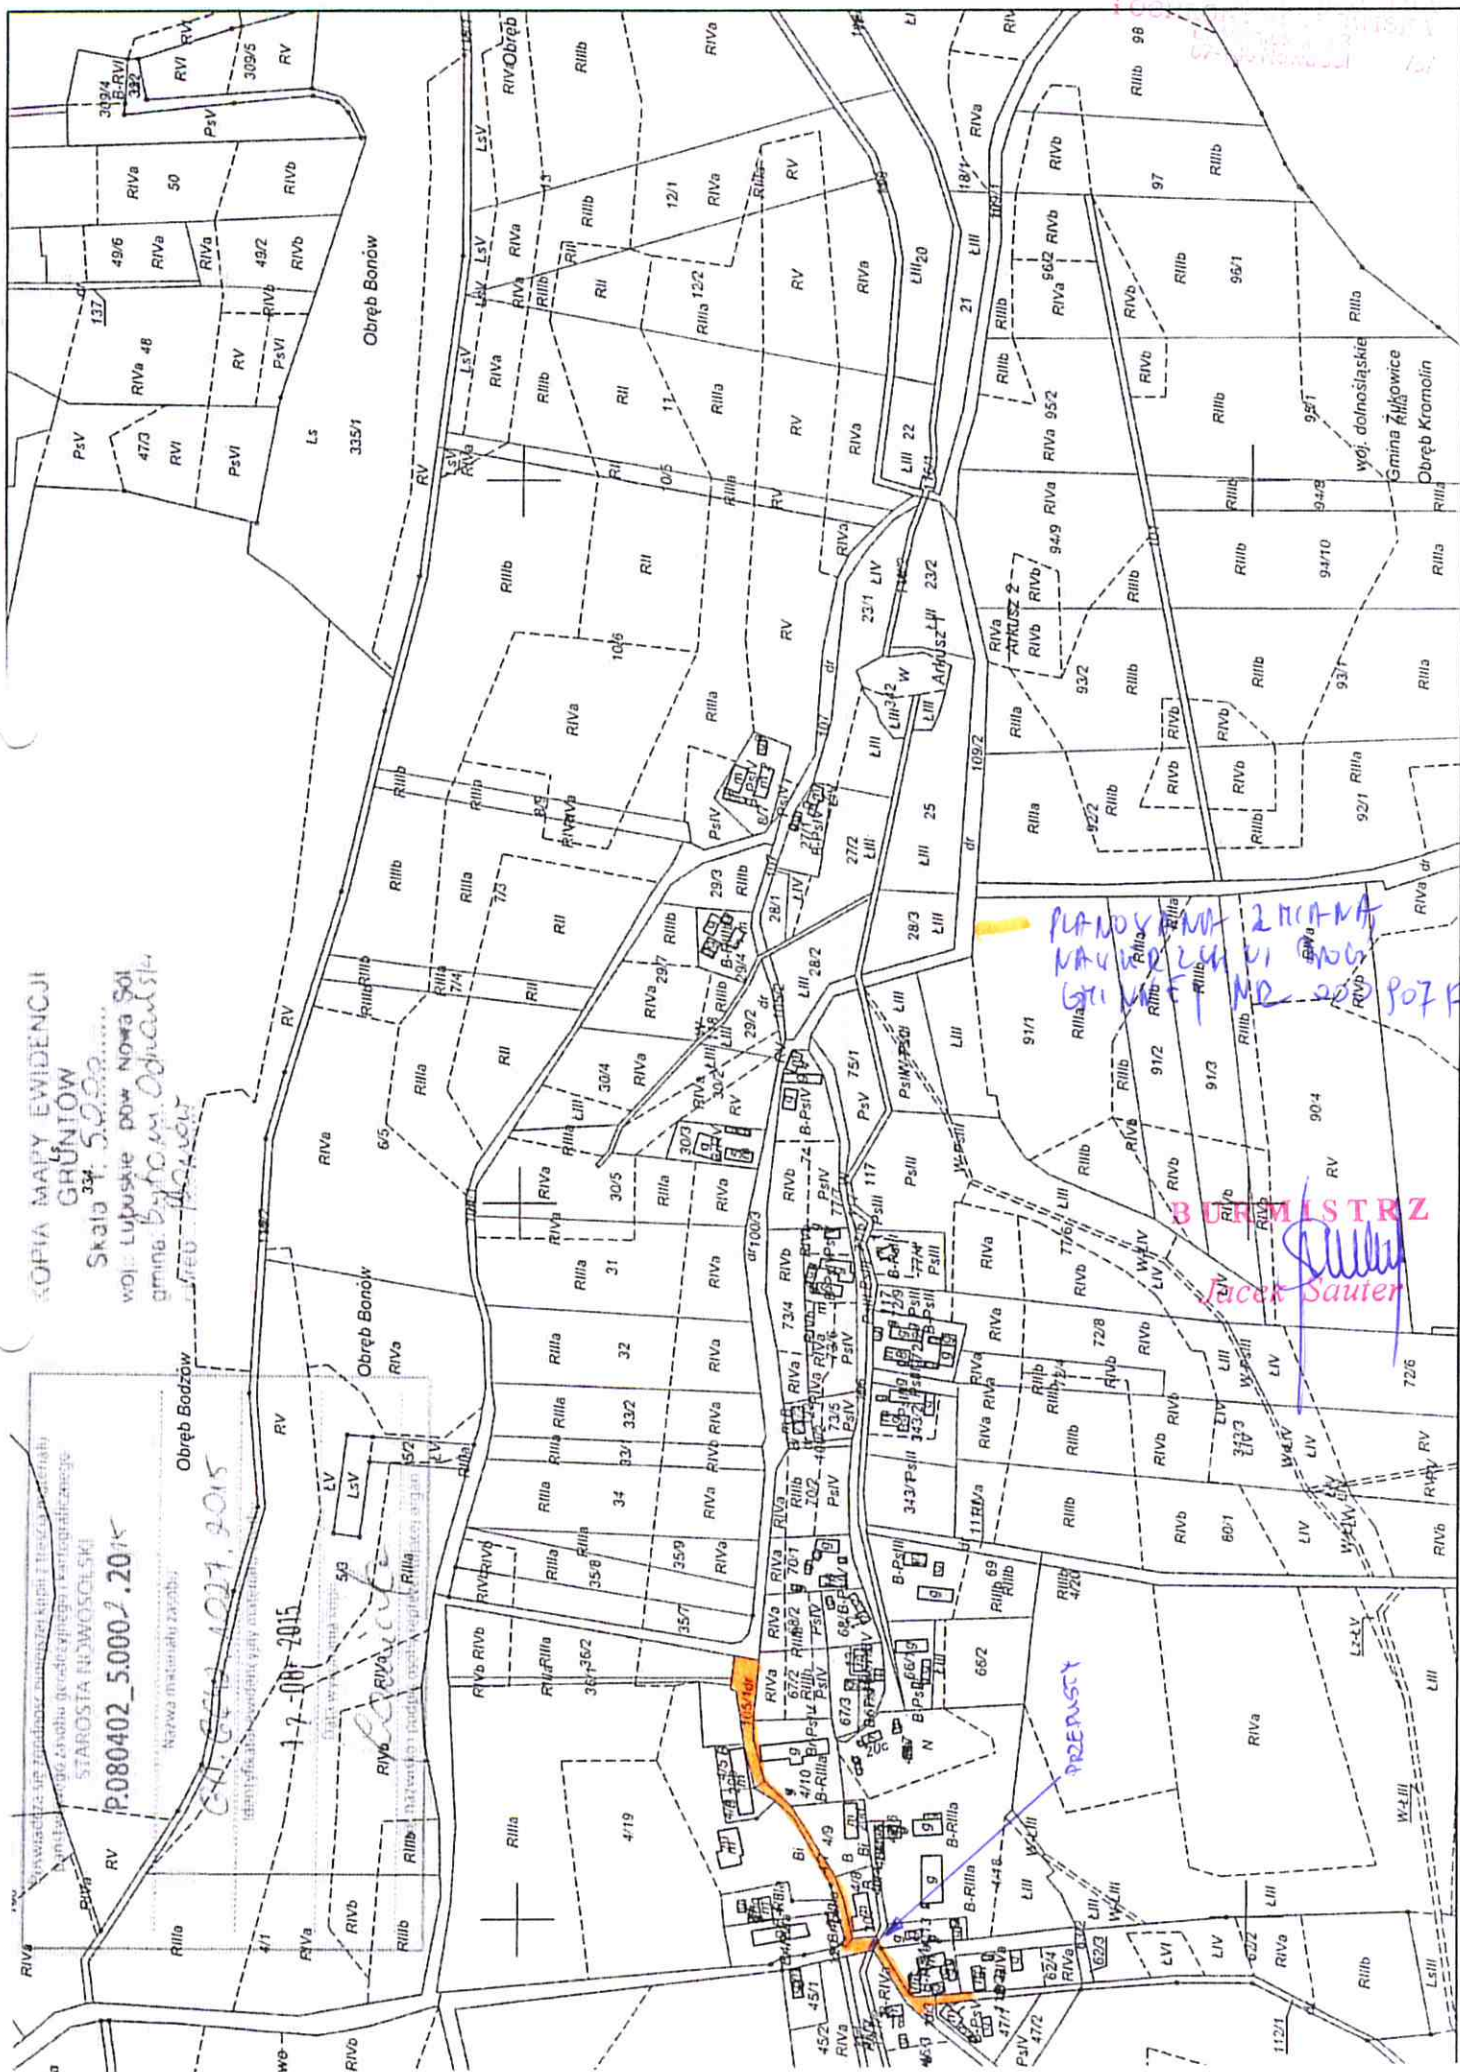

Przekrój normalny drogi

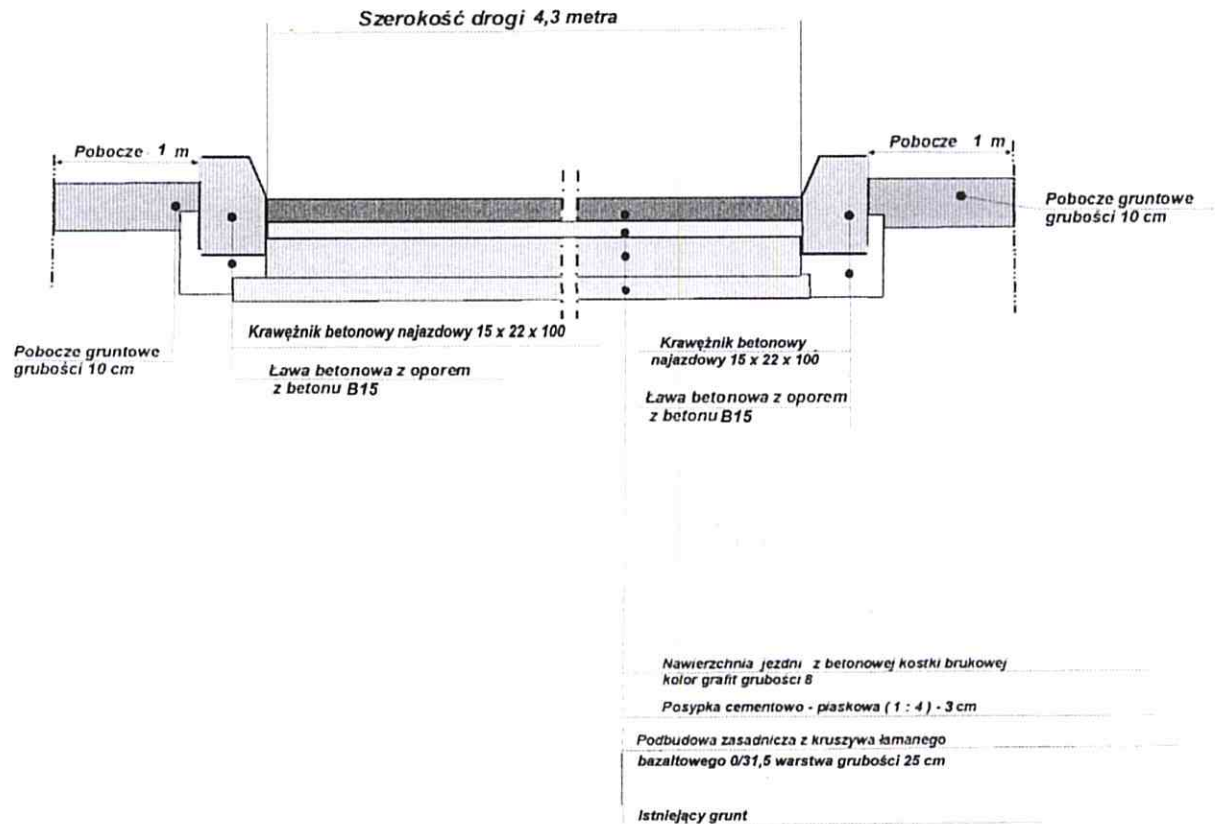



BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR: 000930F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000907F w Bonowie.

Przekrój poprzeczny przepustów

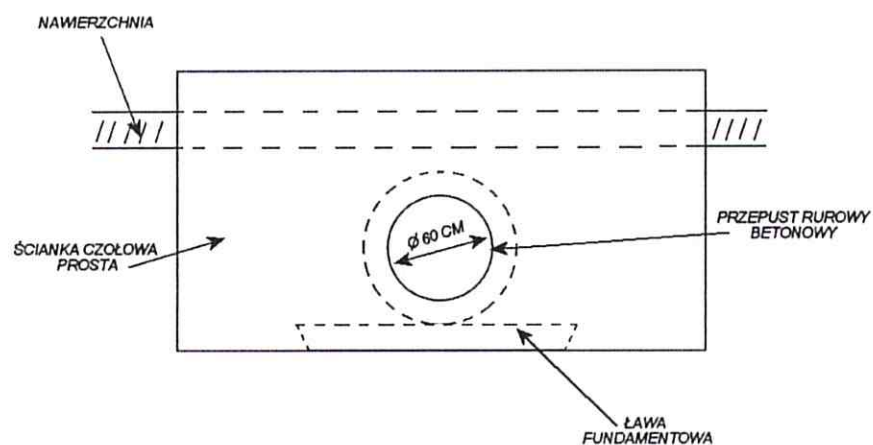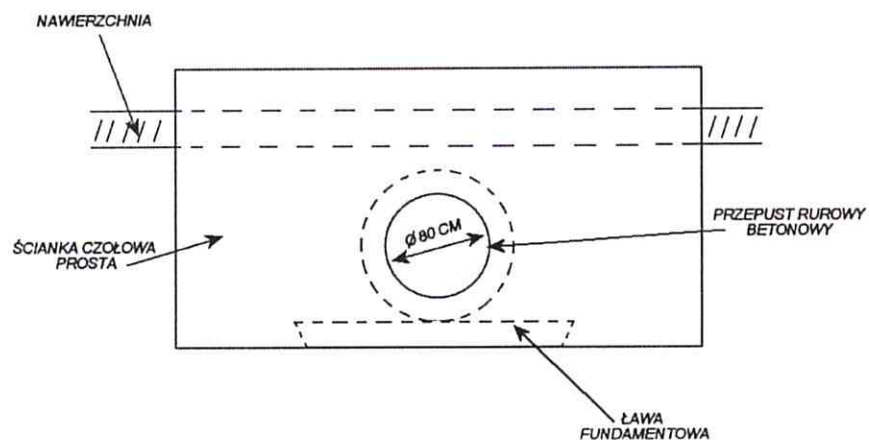

BURMISTRZ
Jacek Sauter
Jacek Sauter

Znak sprawy: **BŚ.6743.2212.2016.AF**

Z A Ś W I A D C Z E N I E 40/2016

W związku ze zgłoszeniem Gminy Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański z dnia 30.03.2016 r. robót budowlanych, polegających na:

zmianie nawierzchni dróg gminnych:

- nr 000930F dz. nr 105/2, 107, 104/1, 118 w Bonowie, gm. Bytom Odrzański
- nr 000931F dz. nr 106 w Bonowie, gm. Bytom Odrzański
- nr 100213F dz. nr 236 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 100244F dz. nr 455 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 100214F dz. nr 512/1 w Bytomiu Odrzańskim
- nr 000939F dz. nr 157, 275/2 w Byczu, gm. Bytom Odrzański
- nr 000917F dz. nr 275/1 w Byczu, gm. Bytom Odrzański
- nr 000920F dz. nr 138 w Bodzowie, gm. Bytom Odrzański

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zawiadamiam, że działając w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy **nie wnoszę sprzeciwu** do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt 12 ww. ustawy), a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co zostało dopełnione.

Przy wykonaniu robót budowlanych należy zachować następujące warunki:

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz w taki sposób, aby nie naruszały interesów osób trzecich.

ZWOLNIONE OD OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 p. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
z późniejszymi zmianami.

Frąckowiak

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

Załącznik:

Opieczętowane i podpisane załączniki nr 1÷8:

Otrzymują:

- 2 egz. inwestor,
- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- 1 egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymują:

według rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawę prowadzi:

Adriana Frąckowiak - Podinspektor Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Tel. (68) 458 68 18

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000920F W BODZOWIE
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 8
do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BS. 6743.2212.2016 AF

2016. 40/2016
Z up. STAROSTY
Stanisława Sczafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 3.500 m², na działce ozn. nr ewid. 138 w Bodzowie Gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000920F, długości ok. 0,660 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniami podłużnymi i poprzecznymi.

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- wykonanie poboczy drogi z kruszywa naturalnego łamanego, gr. 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- plantowanie ręczne skarp, dna wykopów i korony nasypów,
- ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm, 40 cm i 30 cm pod zjazdami.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do rowów.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

Burmistrz

Jacek Sauter

142-08-201

142-08-2015


KOPIA MAPY EWIDENCyjnej
Sadowej
Skala 1:5000
Woj. Lubuskie pow. Nowa Sól
gmina: Białobrzegi k/m. Iłkietz
opis: 60/100
67/2

PLANOWA 241A NA KARTYCHNI
Drogi GIMUNE 113 112 003205

~~BURMISTRZ~~

Jacek Sauter

Przekrój normalny drogi

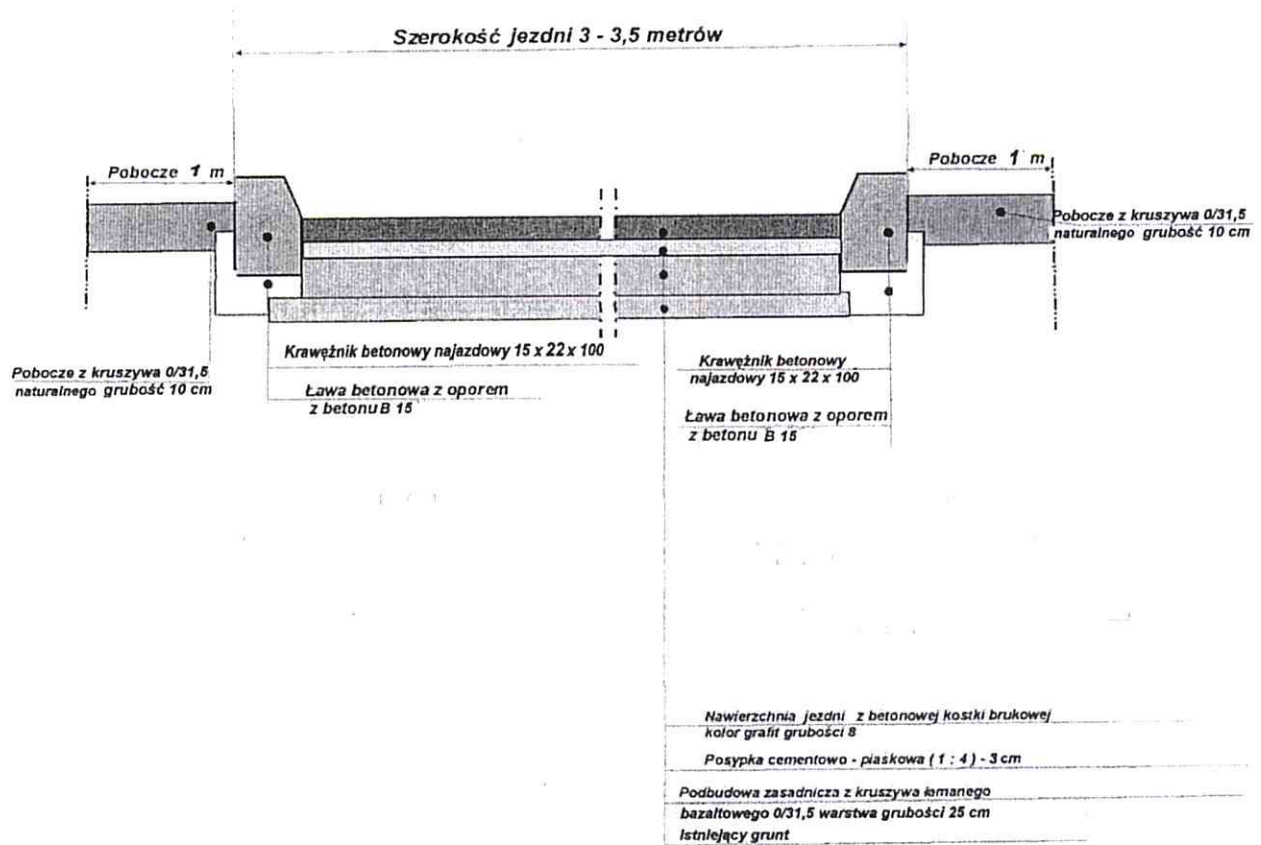

BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000920F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016

Egz. Nr....1

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100244F-UL. CMENTARNEJ
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM***

Gmina Bytom Odrzański
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
tel. (68) 38-84-022 fax (68) 38-84-026
WWW.bytomodrzanski.pl pp@bytomodrzanski.pl

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości.	5

Załącznik nr 4
do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BS.6742.2212.2016 AF

2016. 40/2016

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.300 m², na działce ozn. nr ewid. 455 w Bytomiu Odrzańskim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100244F, długości 0,152 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia) oraz spękania podłużne i poprzeczne.

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8x100 cm na ławie betonowej.
- ułożenie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane do studni rewizyjnych.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

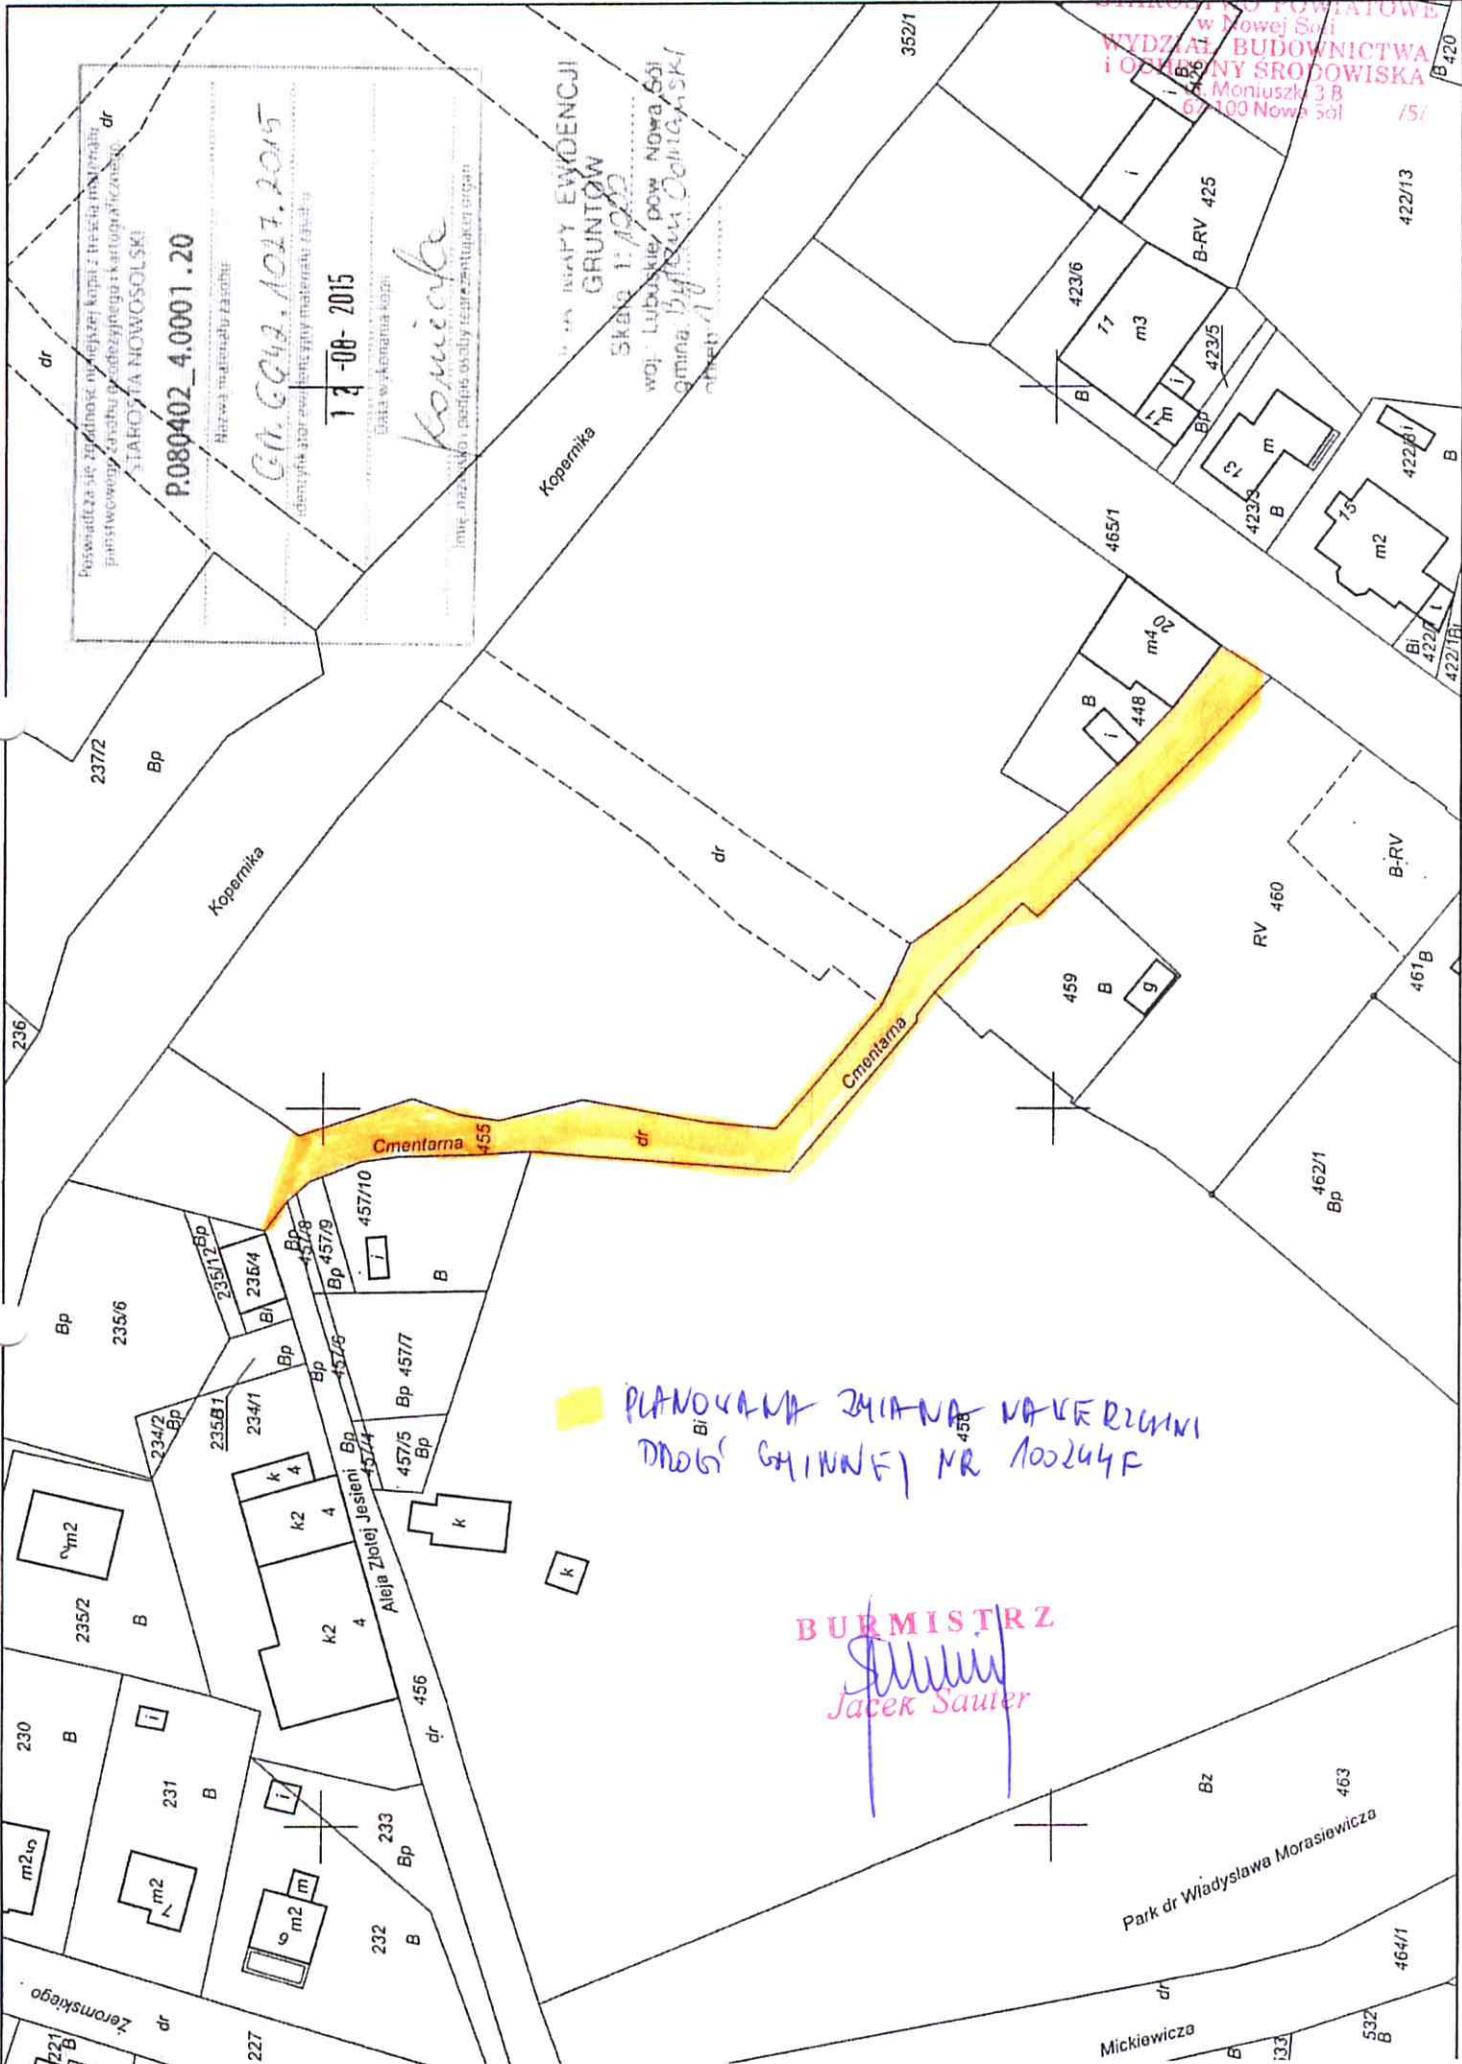

P.080402_4.0001.20

GA.0042.1017.2015

13-08-2015

Kopernika

WYKAZY EWIDENCJI
GRUNTÓW

Skala 1:1000

woj. Lubuskie, pow. Nowa Sól
gmina, Budowa Cmentarza

PLANOWANA ZMIANA KATEGORII
DROGI GMINNEJ NR 10024F


BURMISTRZ

Jacek Sauler

Park dr Władysława Morasiewiczza

Mickiewicz

Przekrój normalny drogi

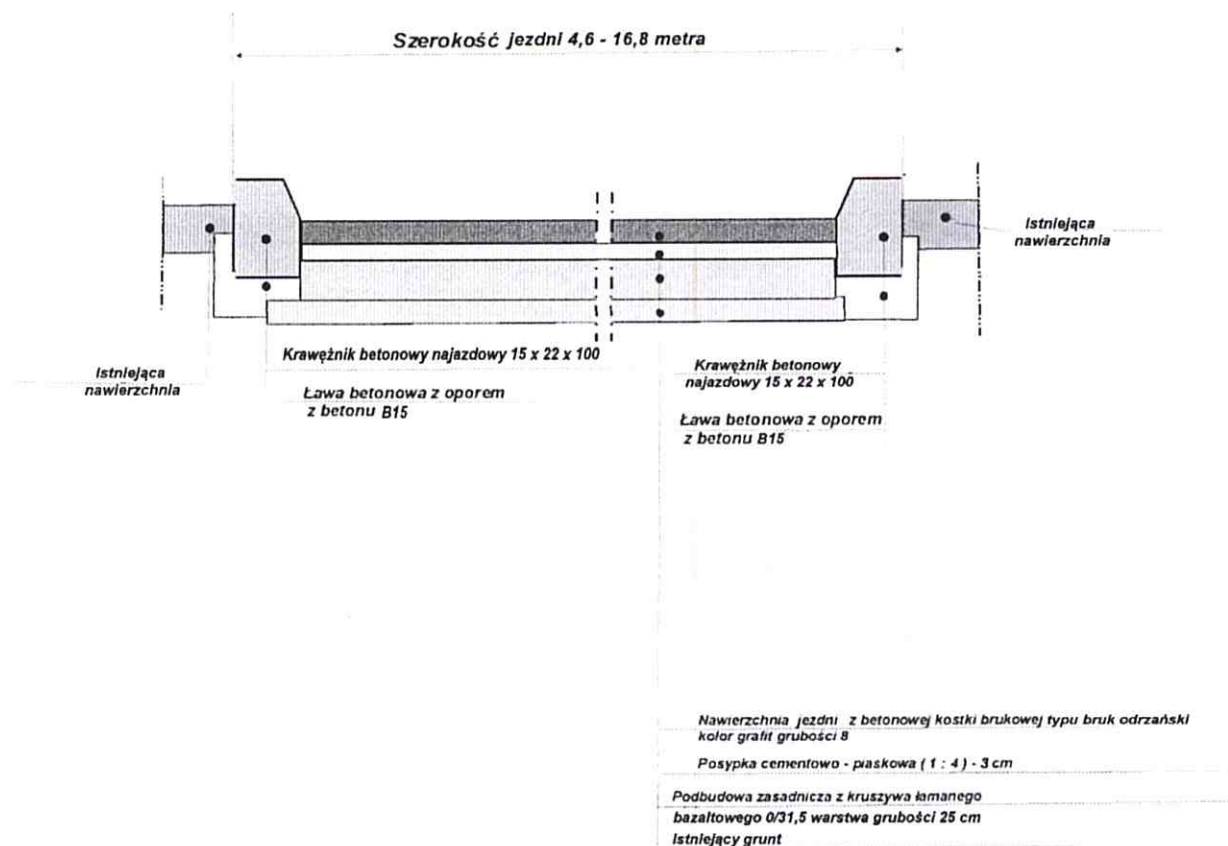

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100244F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100214F-UL. TOPOŁOWEJ
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 5

do pisma z dnia 31.03.2016

znak: BS.6443.2212.206AF

201. 40/2016

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól 75°

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.200 m², na działce ozn. nr ewid. 512/1 w Bytomiu Odrzańskim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100214F, długości 0,115 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia) oraz spękania podłużne i poprzeczne.

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:


- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 10 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- ułożenie betonowych obrzeży o wym. 30x8x100 cm.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter


STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Mariusza 23 B
67-100 Nowa Sól
71

Przebieganie sie zgodzono, nie dotyczy kolumny 7 i 8 oraz malarstwa
planowanego zabudowy zgodnie z projektem i planem ul. Topolowa
STAROSTA NOWOSOLSKI
TK P.080402_4.0001.20
Data: 12-08-2015
59335
Kowicka


STARGO I EVIDENCJI
Kolejowa
59335
12-08-2015
Kowicka

PLANOWANA ZABUDOWA
DROGI CHIMNEJ

BURMISTRZ
Jacek Sauter

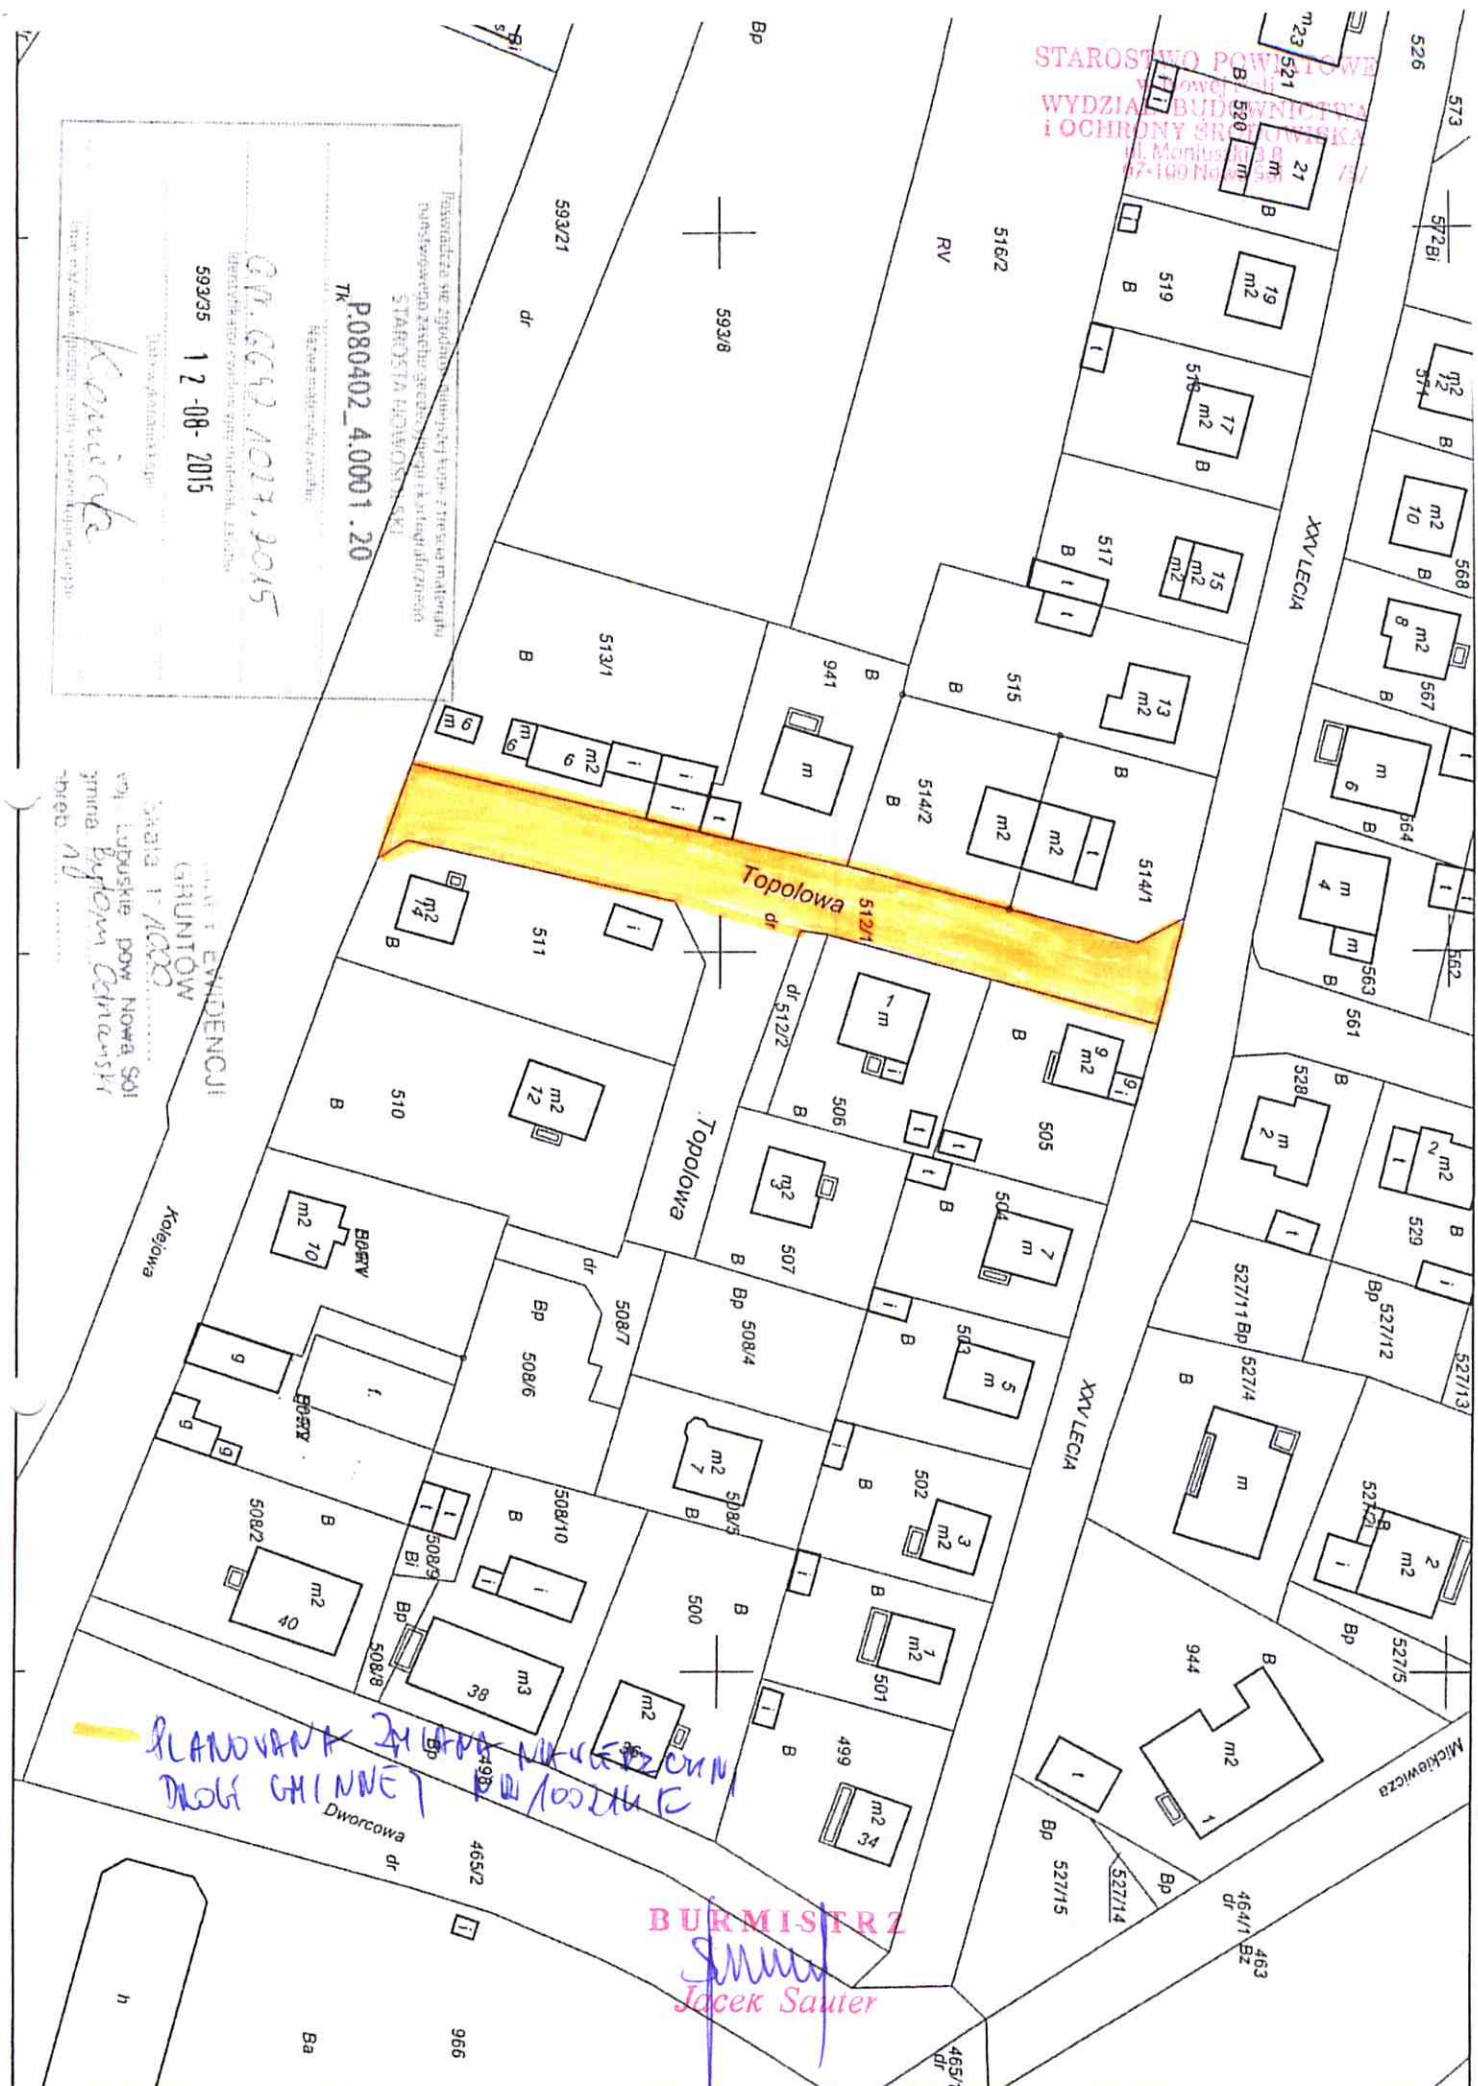

Przekrój normalny drogi

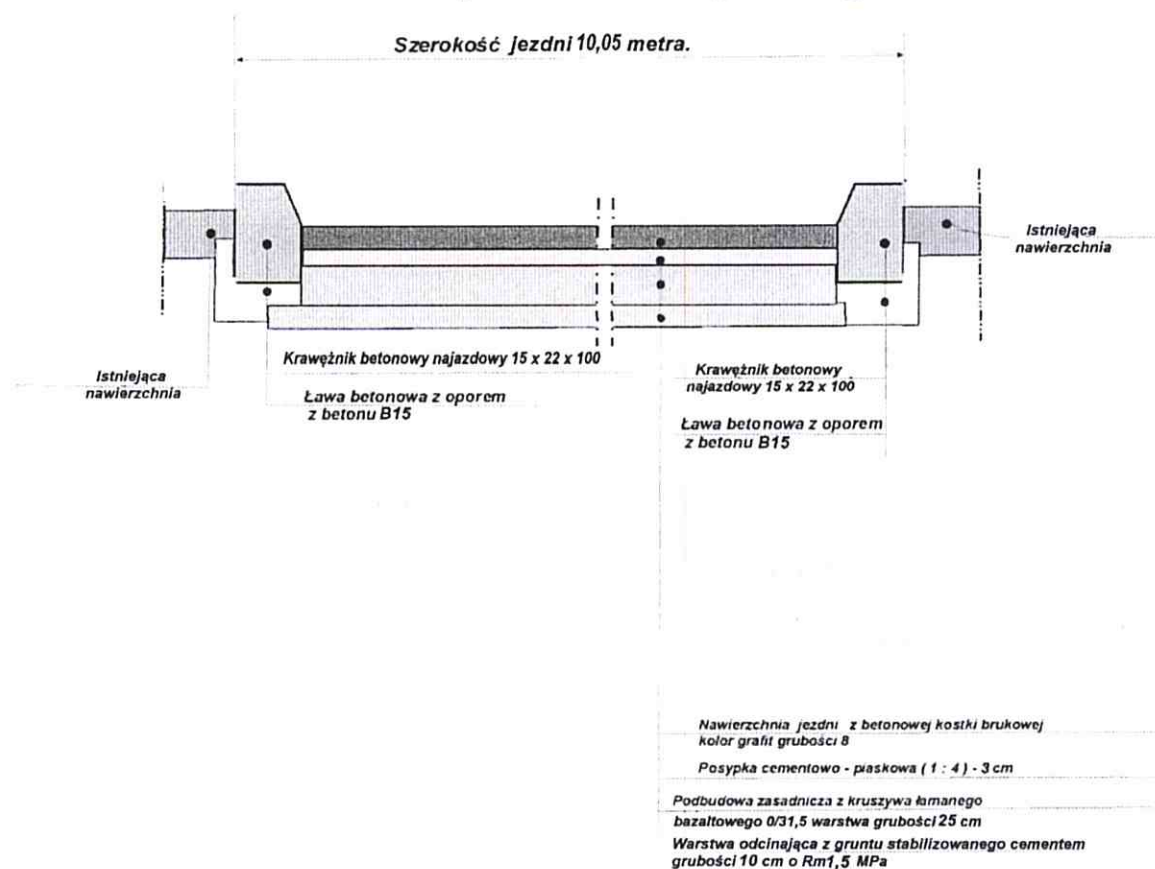

BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100214F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100213F-UL. SZKOLNEJ
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 3
do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BS. 6743.2212.2016 AF
201. 40/2016

Z upr. STAROSTY
Stanisława Serafińskiego
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.224 m², na działce ozn. nr ewid. 236 w Bytomiu Odrzańskim.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100213F, długości 0,120 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną, posiadającą liczne ubytki (wyboje, zagłębienia, spękania podłużne i poprzeczne).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie betonowej,
- ułożenie krawężników kamiennych ulicznych o wym. 12x20x100 na ławie betonowej.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH


- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

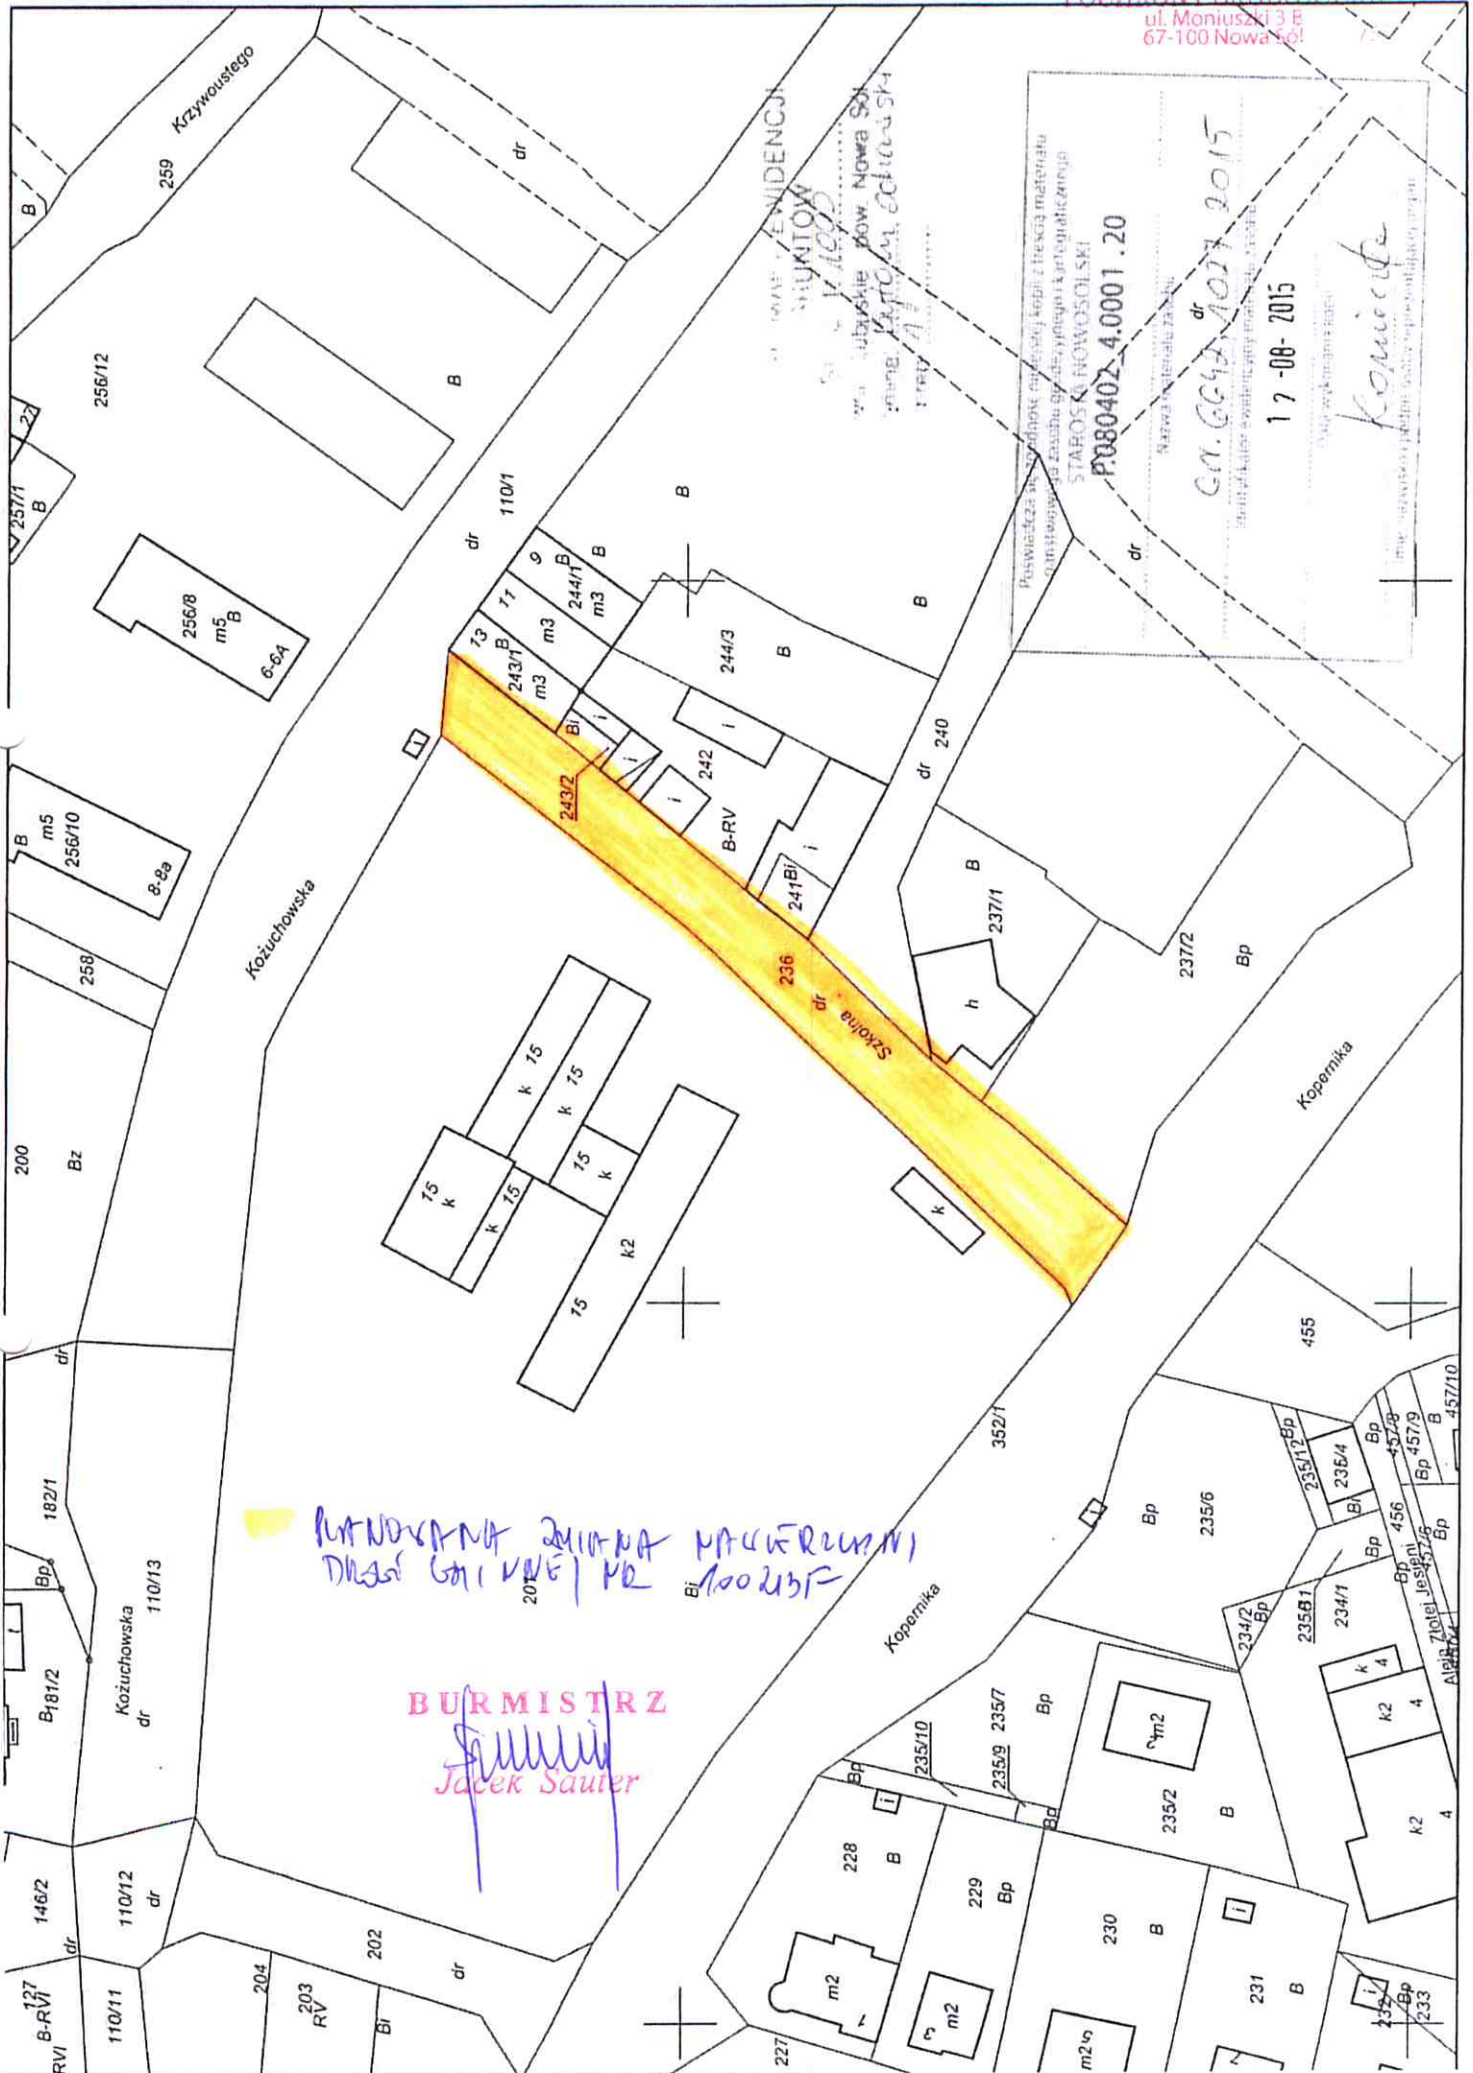

Przekrój normalny drogi

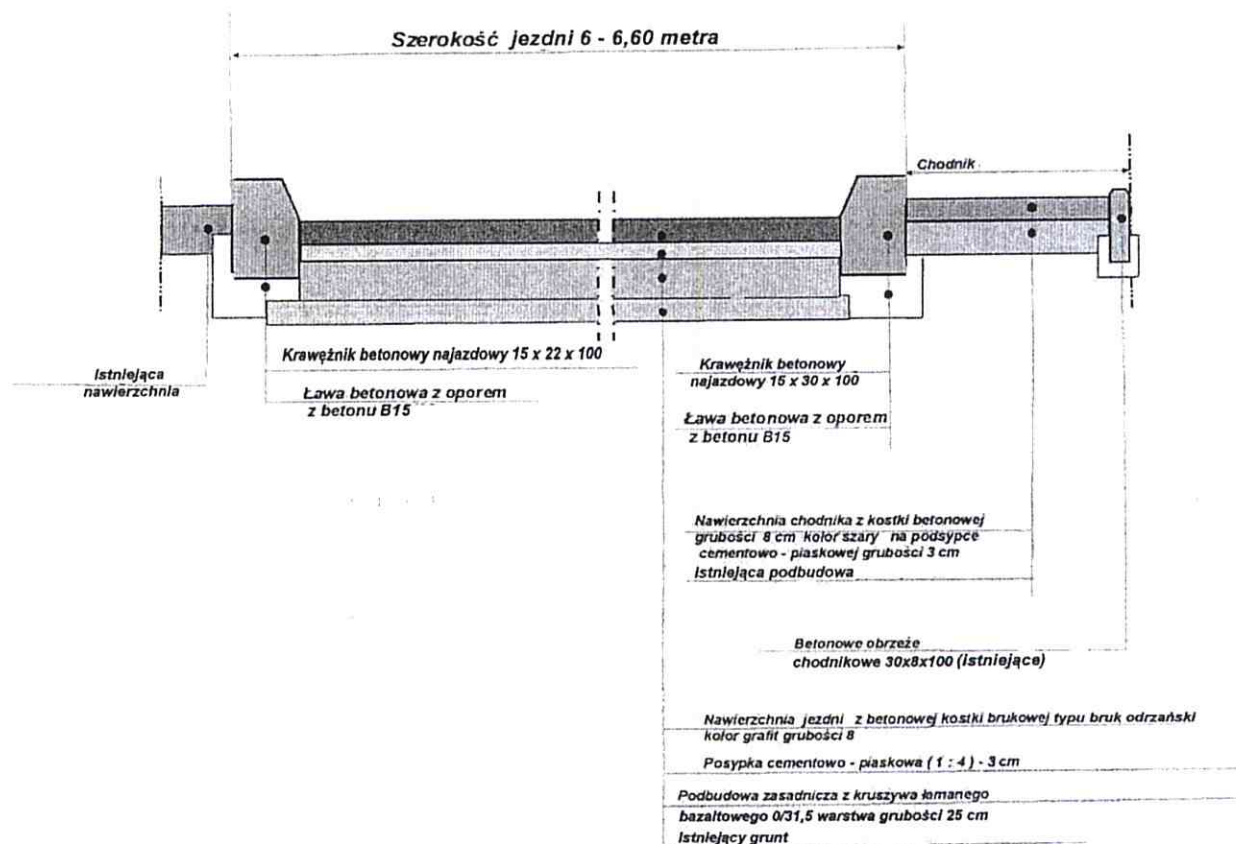

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100213F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

*DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000939F W BYCZU
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI*

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 6
do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BS.643.2212.2016

2016. 401 2016

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińskiego
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.350 m², na działce ozn. nr ewid. 157 i 275/2 w Byczu gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000939F, długości 0,200 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną, która posiada liczne ubytki (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość 3 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi o grubości 10 cm.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Przebieg nie zgodny z projektem, konieczność zmiany projektu
posadowienia zjazdu i górnego skrajnego skrajnika
STAROSTA NOWOSOLSKI

0088402_5000 3.2015

17-08-2015


Data wykonania: 17-08-2015

Imię, nazwisko, podpis osoby odpowiedzialnej: *Konieczka*


LIŚCIE EVIDENCJI
GRUNTOW
Lp. 1 10000
Słubskie pow. Nowa Sól
gmina Bytów, Odnowa-154

PLANOWANA ZMIANA KIERUNKU
DROGI CHIMICZNEJ KR 00039F

BURMISTRZ
Jacek Sauter

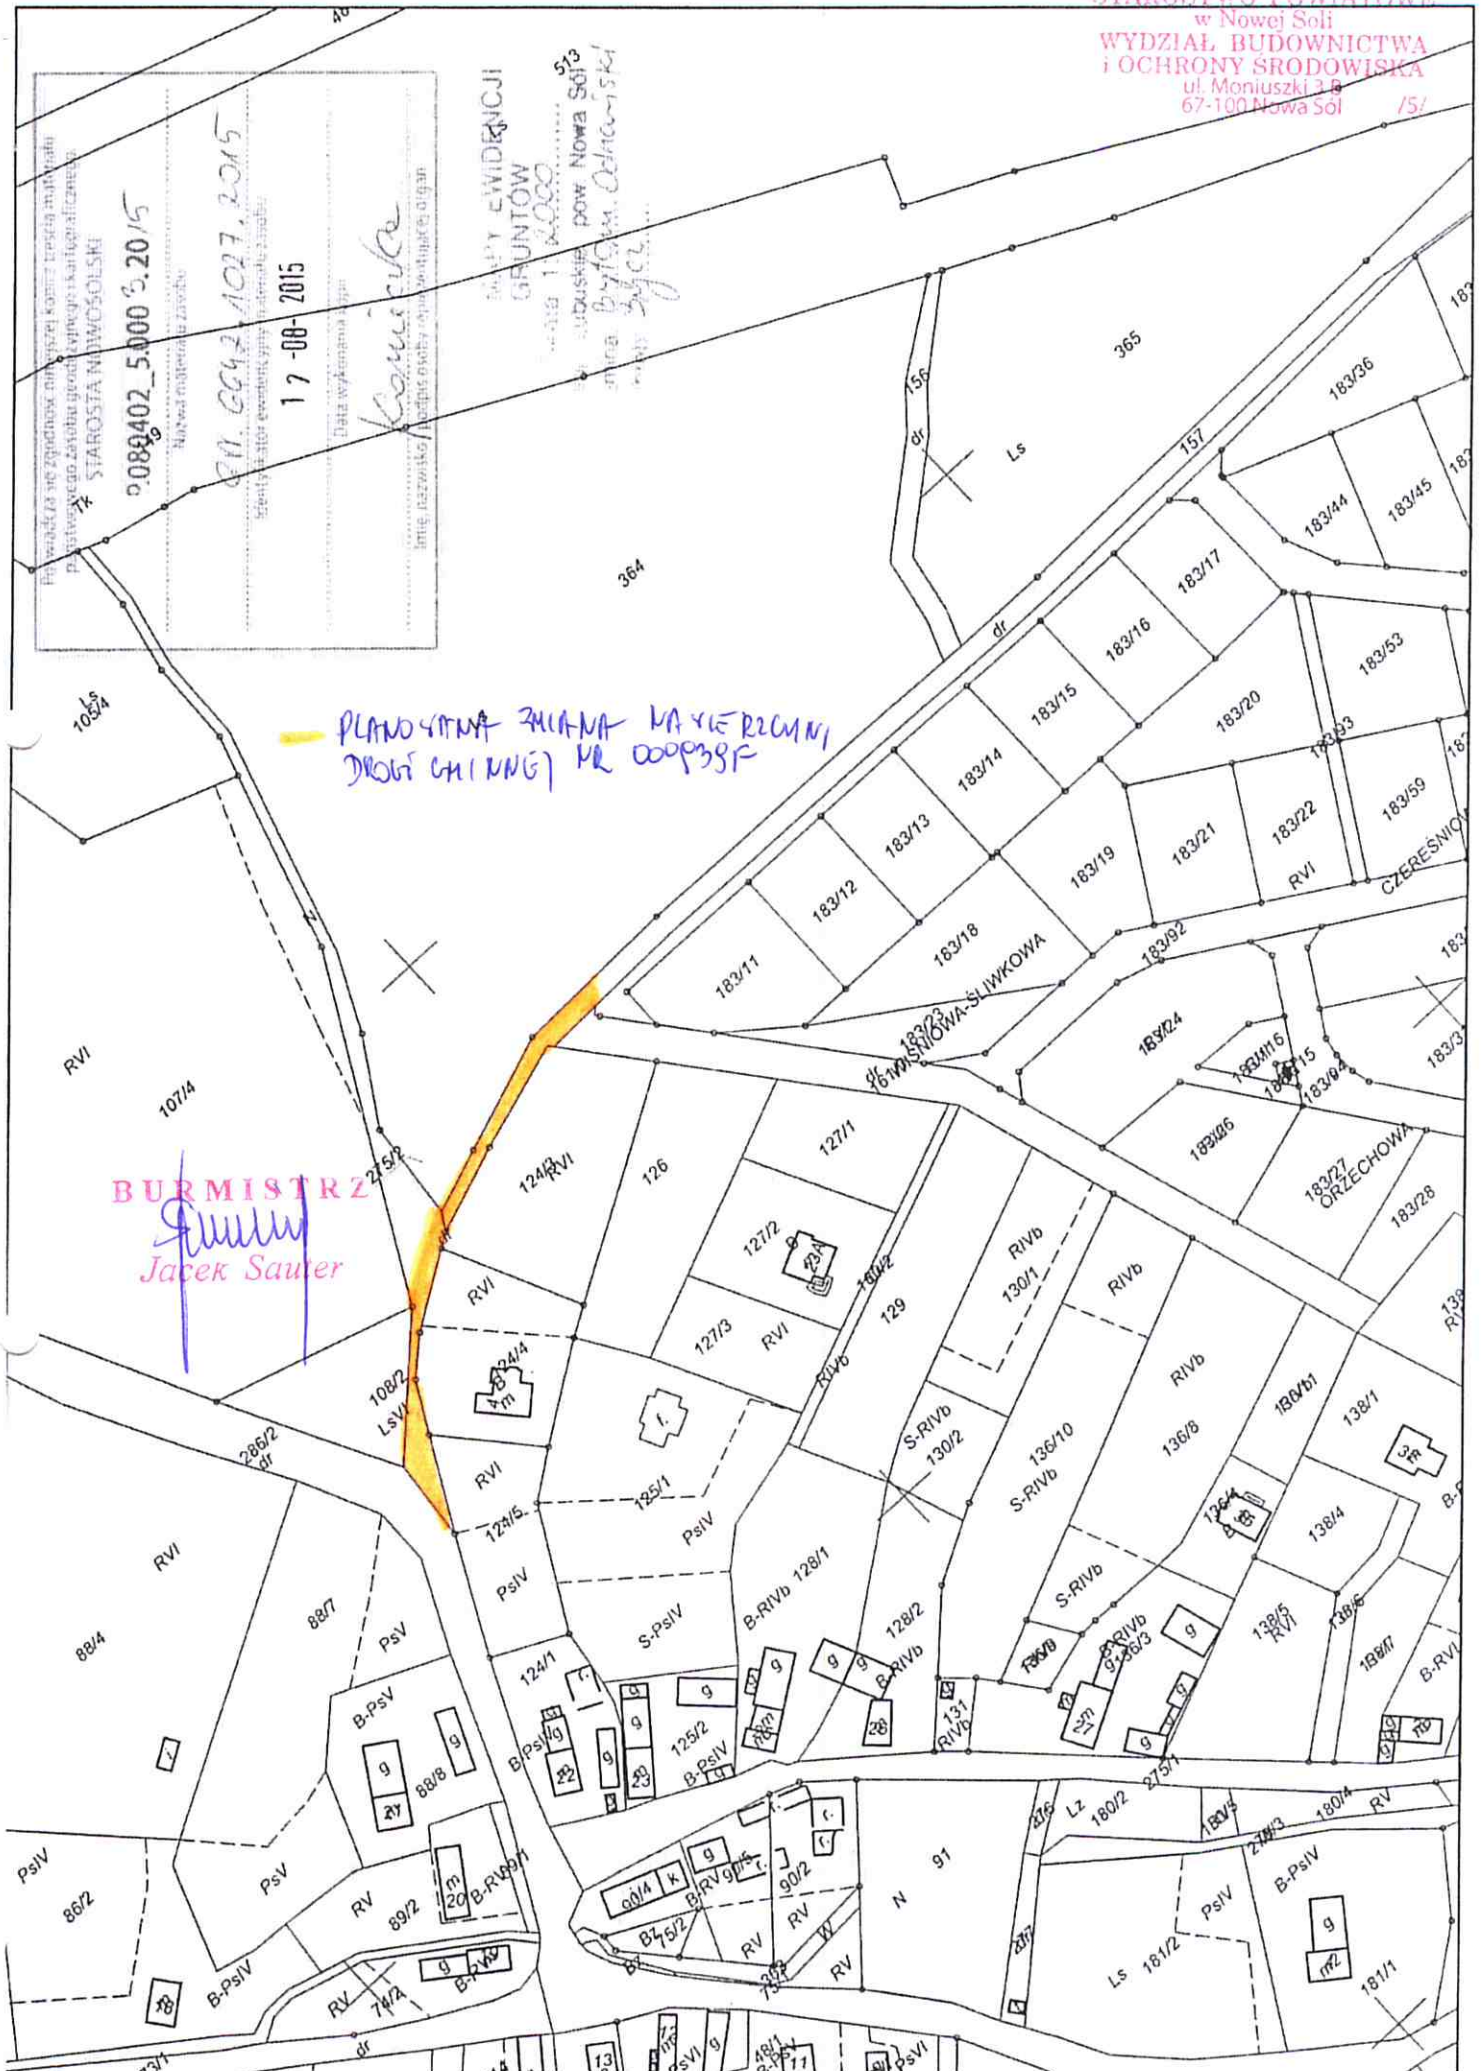

Przekrój normalny drogi

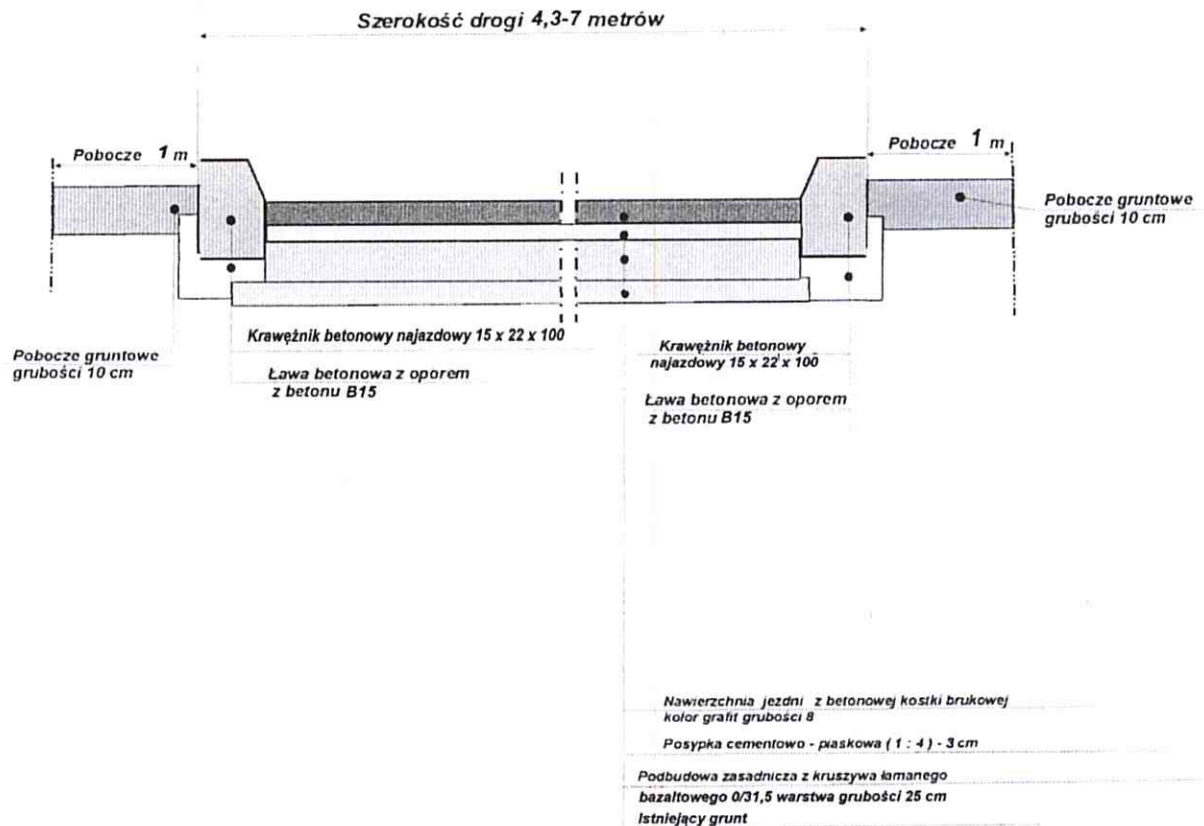

BURMISTRZ

Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000939F

NR RYS.

1

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000917F W BYCZU GMINA
BYTOM ODRZAŃSKI***

Gmina Bytom Odrzański
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
tel. (68) 38-84-022 fax (68) 38-84-026
WWW.bytomodrzanski.pl pp@bytomodrzanski.pl

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości.	5

Załącznik nr

7

do pisma z dnia

31.03.2016

znak:

BS.6743.2212.2016.AF

201. 40/2016

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.700 m², na działce ozn. nr ewid. 275/1 w Byczu Gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000917F, długości 0,300 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną z licznymi ubytkami (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:


- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi gr. 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej.

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. M. Skłodowska 35
62-100 Łódź, tel. 25 12 50 01

GRUNTOW

województwo Lubuskie pow. Nowa Sól

~~Wobere: 3.4.88~~

P.080402/5.0003.20 45

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

1. 11-08-2015
Data wykonania kopii

Powiadacza są zgodność niżej (zgodzi) i (zgodzi) materiału
półmówcy zaspół (zgodzi) zaspół kartograficznego.
RUBO
STAROSTA NOWOSWISLM

6 N 6 G 4 2 - 107-2015

IDENTYFIKACJA WIDELCZYNI MATERIAŁU ZASPOBU

P808402_5.0003.20 JS


IDENTYFIKATOR WIDELCZYNI MATERIAŁU ZASPOBU

18-08-2015 RVL


Data wywołania zaspobu

18327

Imię, nazwisko i adres polowy (zgodzi) zaspobu (zgodzi) zaspobu

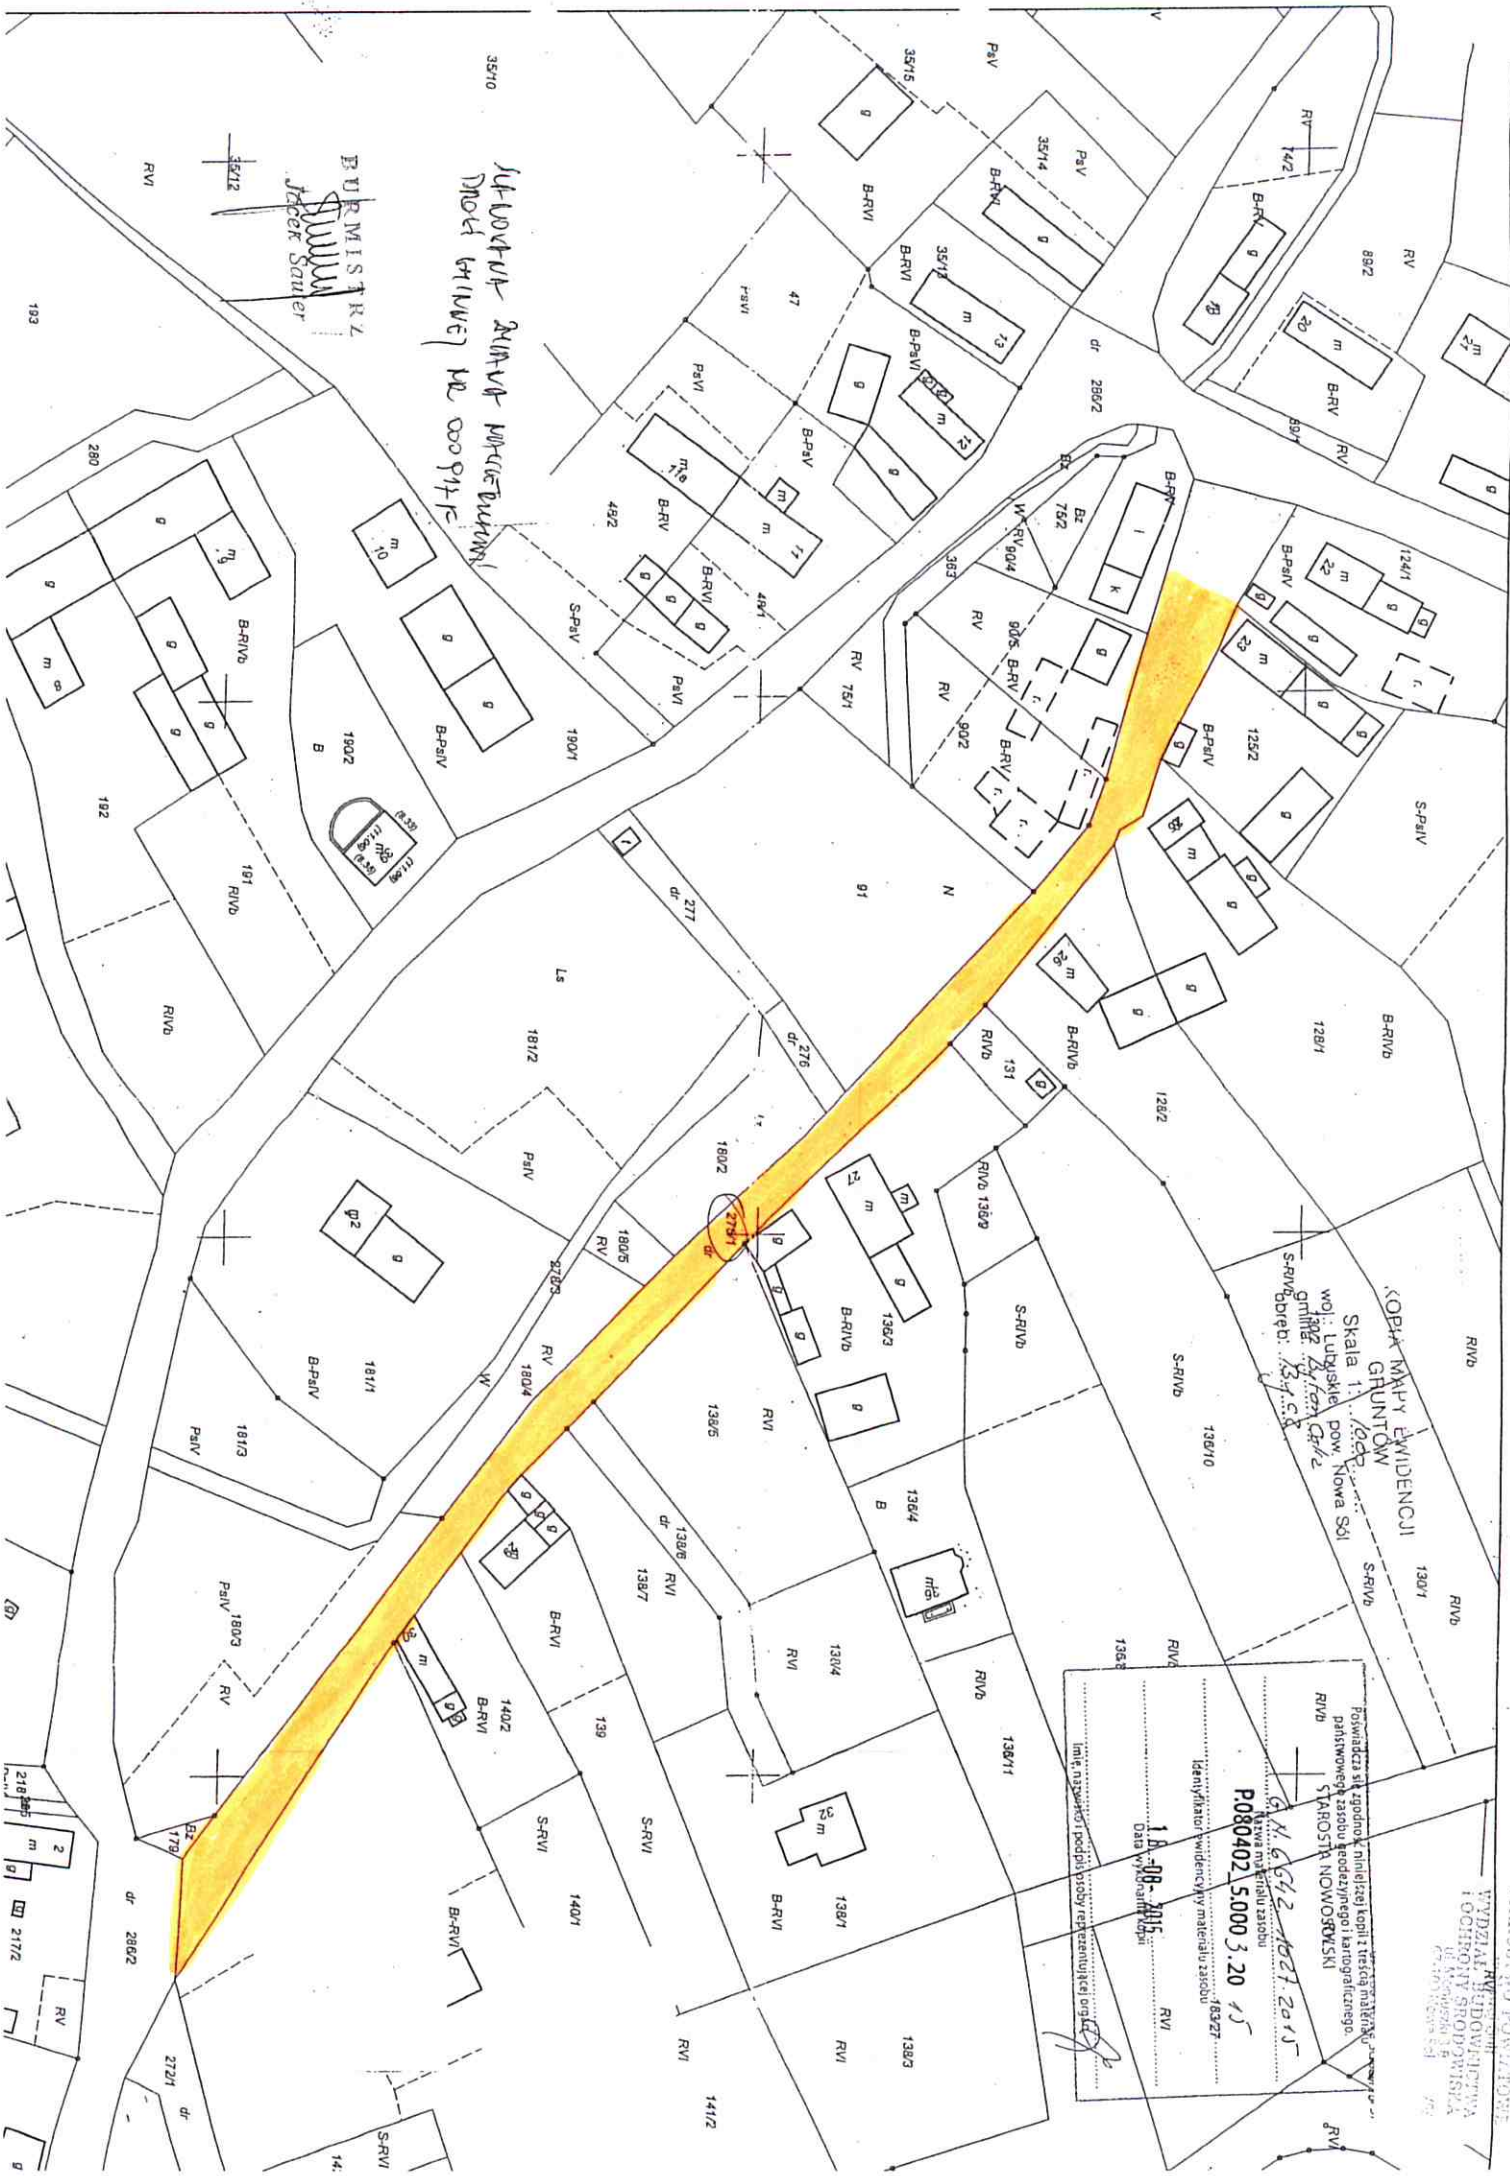

Przekrój normalny drogi

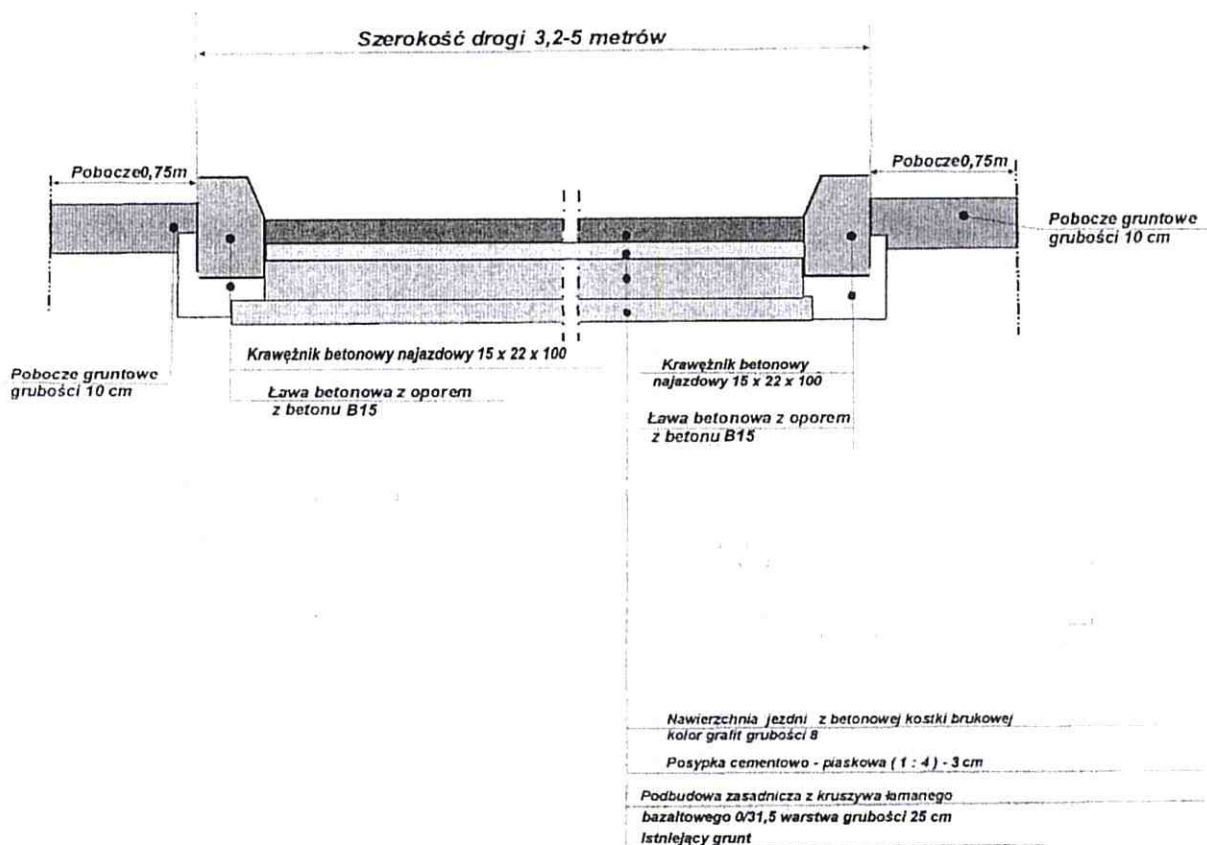

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 000917F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000931F W BONOWIE
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 2
do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BS.6743.2212.2016.AF

2016. 40/2016

2 up. STAROSTY
Stanisława Serafińska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 2.025 m², na działce ozn. nr ewid. 106 w Bonowie Gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000931F, długości 0,420 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną z licznymi ubytkami (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi gr. 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy 30 cm i 40 cm pod koroną drogi i zjazdami,
- plantowanie ręczne skarp dna wykopów i korony nasypów,

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do rowu.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

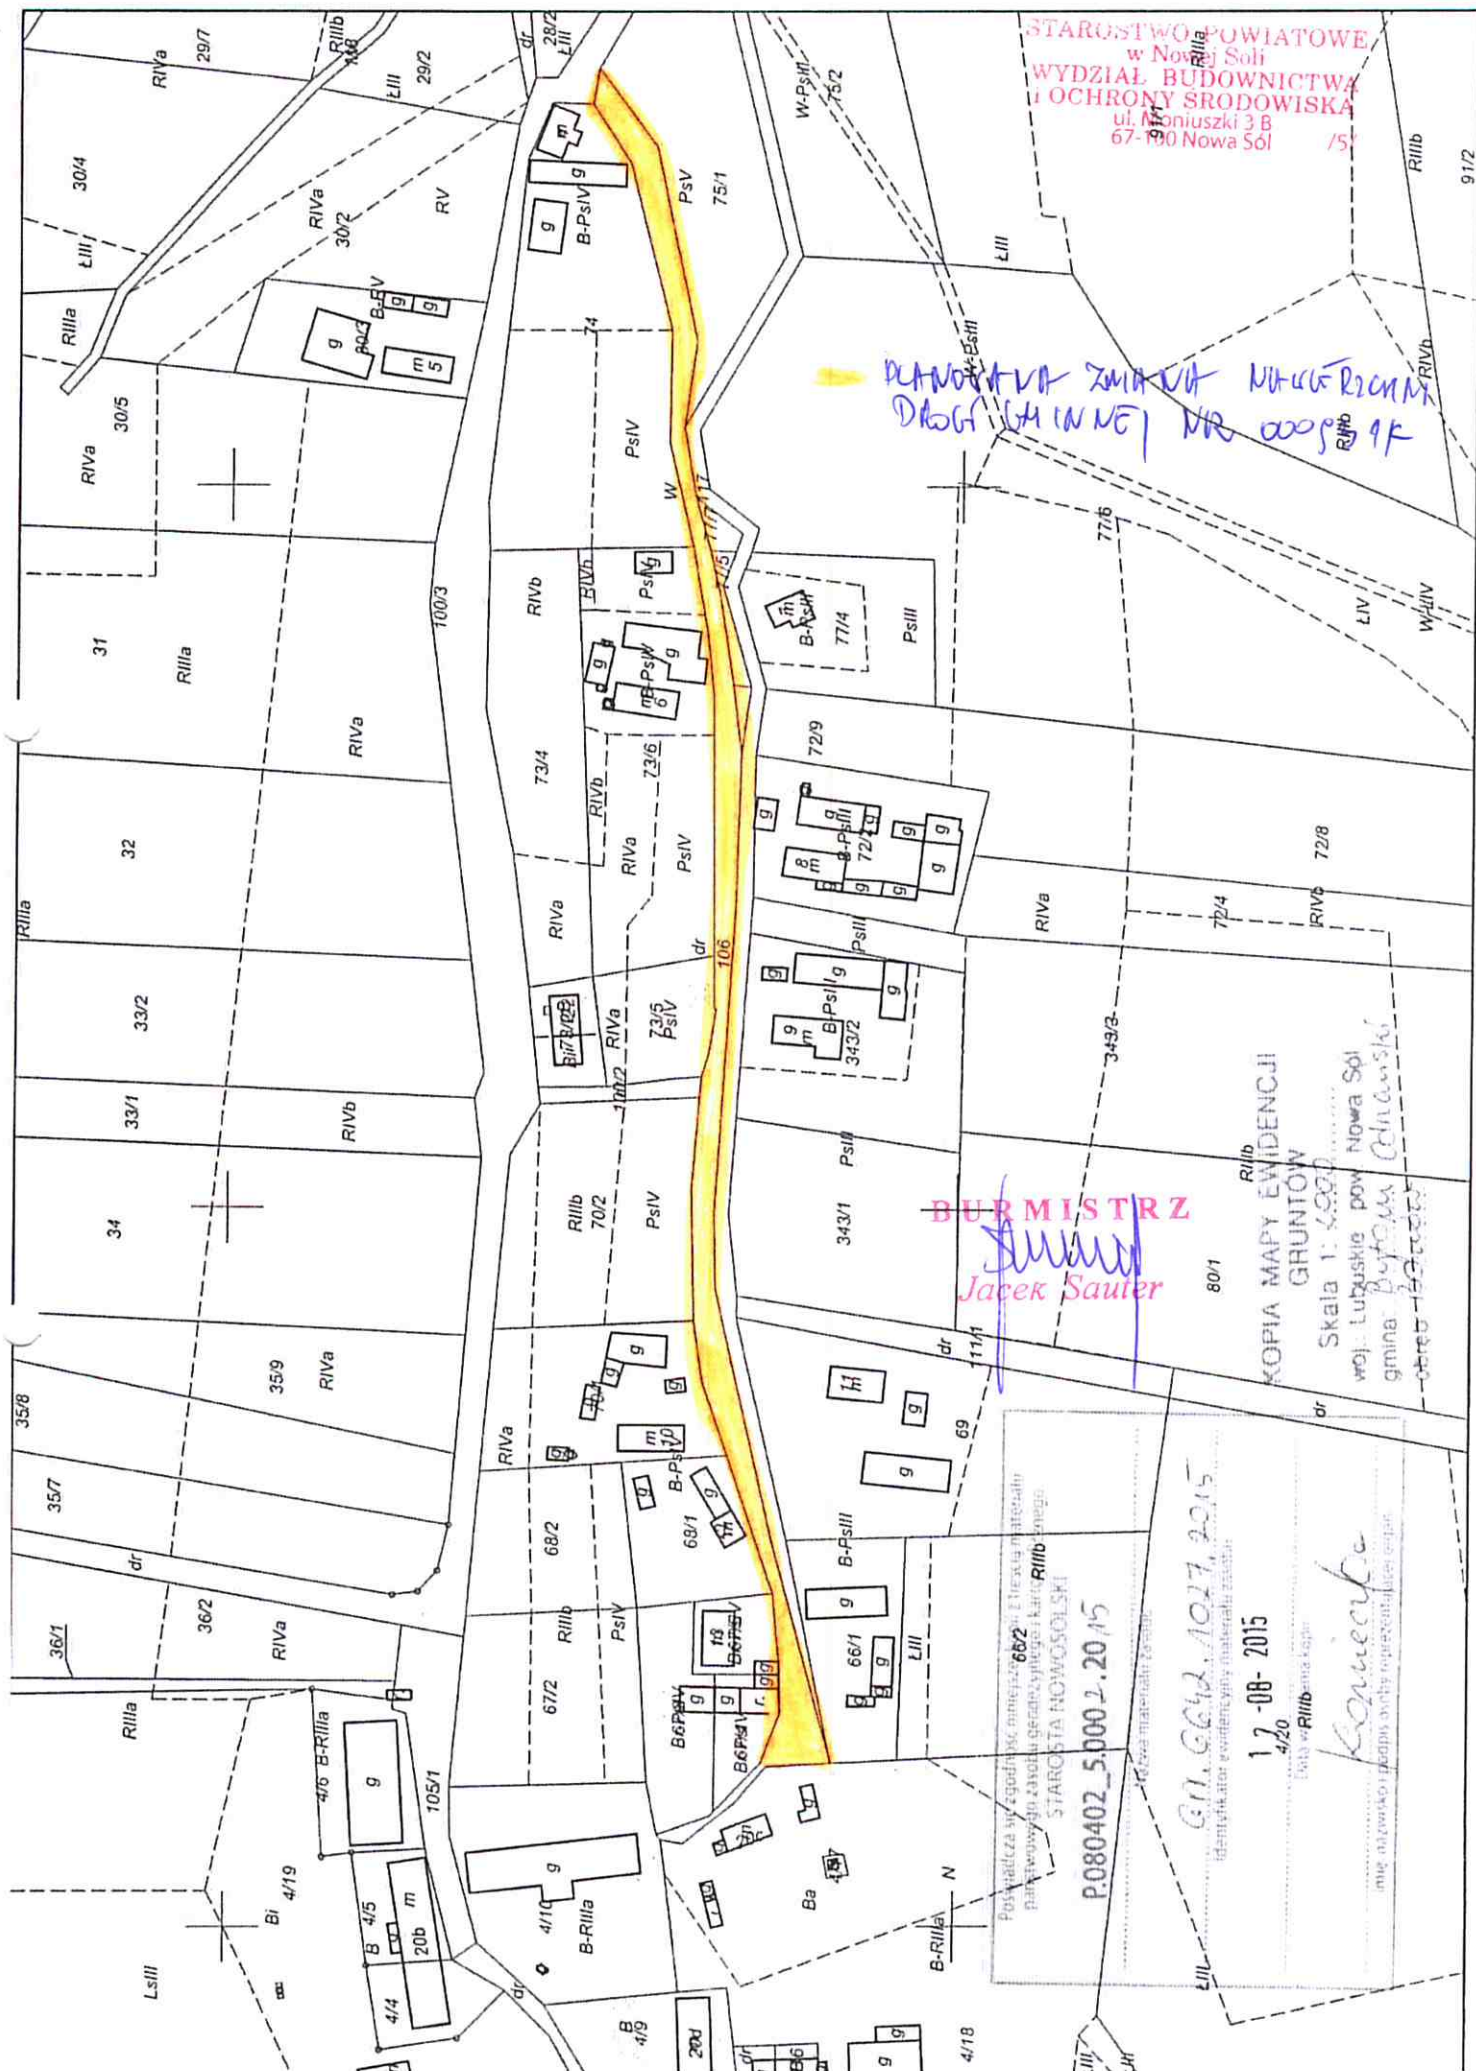

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Młocińska 3 B
67-100 Nowa Sól

PLANOWANA ZMIANA KATASTRALNA
DROGI (M. IN. K. E.) NR 0005 9K

BURMISTRZ
Jacek Sauter

KOPIA MAPY EWIDENCJI
GRUNTÓW

Skala 1:5000
woj. lubuskie pow. Nowa Sól
gmina Bytów Olszowski

Posiadaacza w/zagospodarowania 66/2
Planu zagospodarowania 66/2
Planu zagospodarowania 66/2
STAROSTA NOWOSOLSKI

P080402_5000.2.20.15


07.06.2015

17-08-2015

4/20

Konieczka

Przekrój normalny drogi

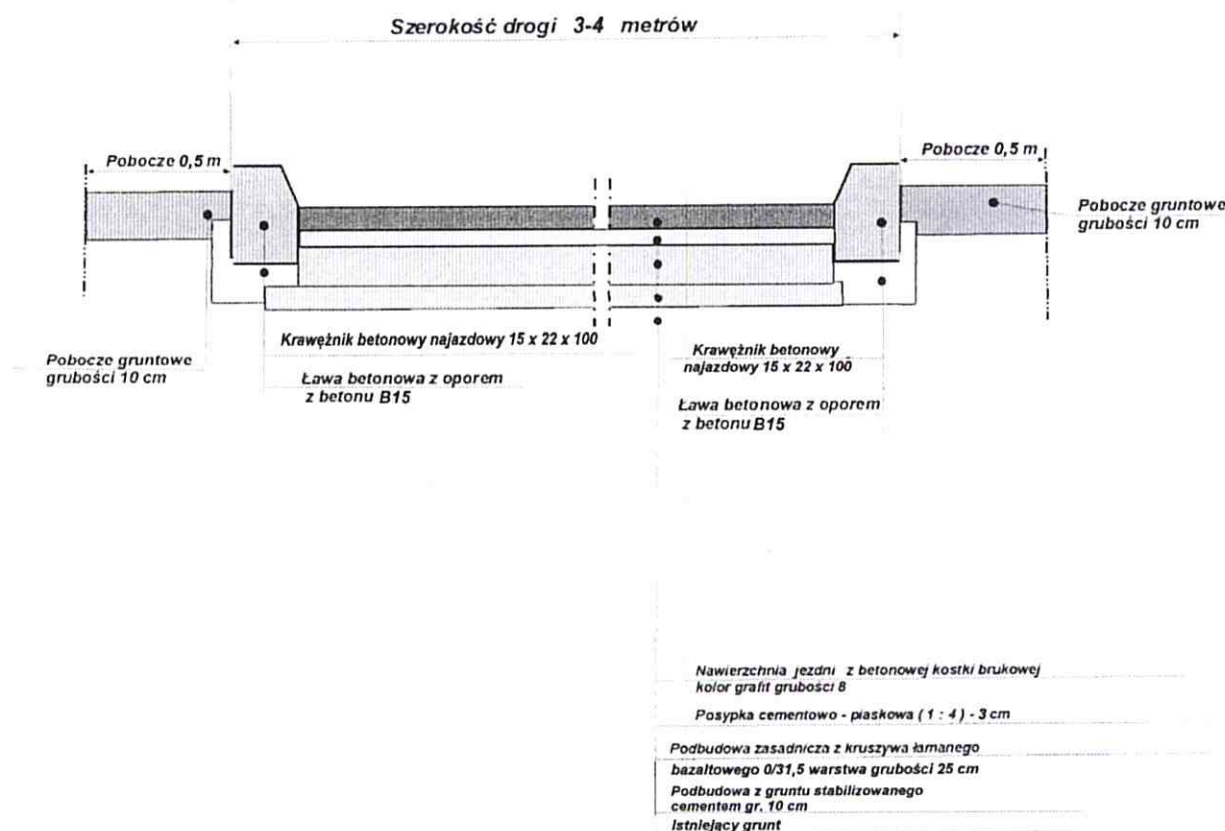

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1		
ZADANIE ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR: 000931F		NR RYS. 1
BRANŻA DROGOWA	TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2016

U P R O S Z C Z O N A
DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

***DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 000930F W BONOWIE
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI***

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Przekrój normalny drogi	4
4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	5

Załącznik nr 1
Do pisma z dnia 31.03.2016
znak: BŚ. 6743.2212.2016 AF
2016. 40/2016

Z up. STAROSTY
Stanisława Serafińskiego
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
i OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól /5/

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na drodze o pow. ok. 1.100 m², na działce ozn. nr ewid. 105/2, 107, 104/1, 118 w Bonowie Gmina Bytom Odrzański.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 000930F, długości 0,200 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną z licznymi ubytkami (wyboje, zagłębienia).

III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie robót budowlanych planuje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 25 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. warstwy 10 cm,
- ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm,
- uzupełnienie zaniżonych poboczy drogi gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm na ławie betonowej,
- plantowanie ręczne skarp, dna wykopów i korony nasypów,
- ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30 cm pod zjazdami.

IV. ODWODNIENIE


- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty zostaną wykonane w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich,
- roboty zostaną wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

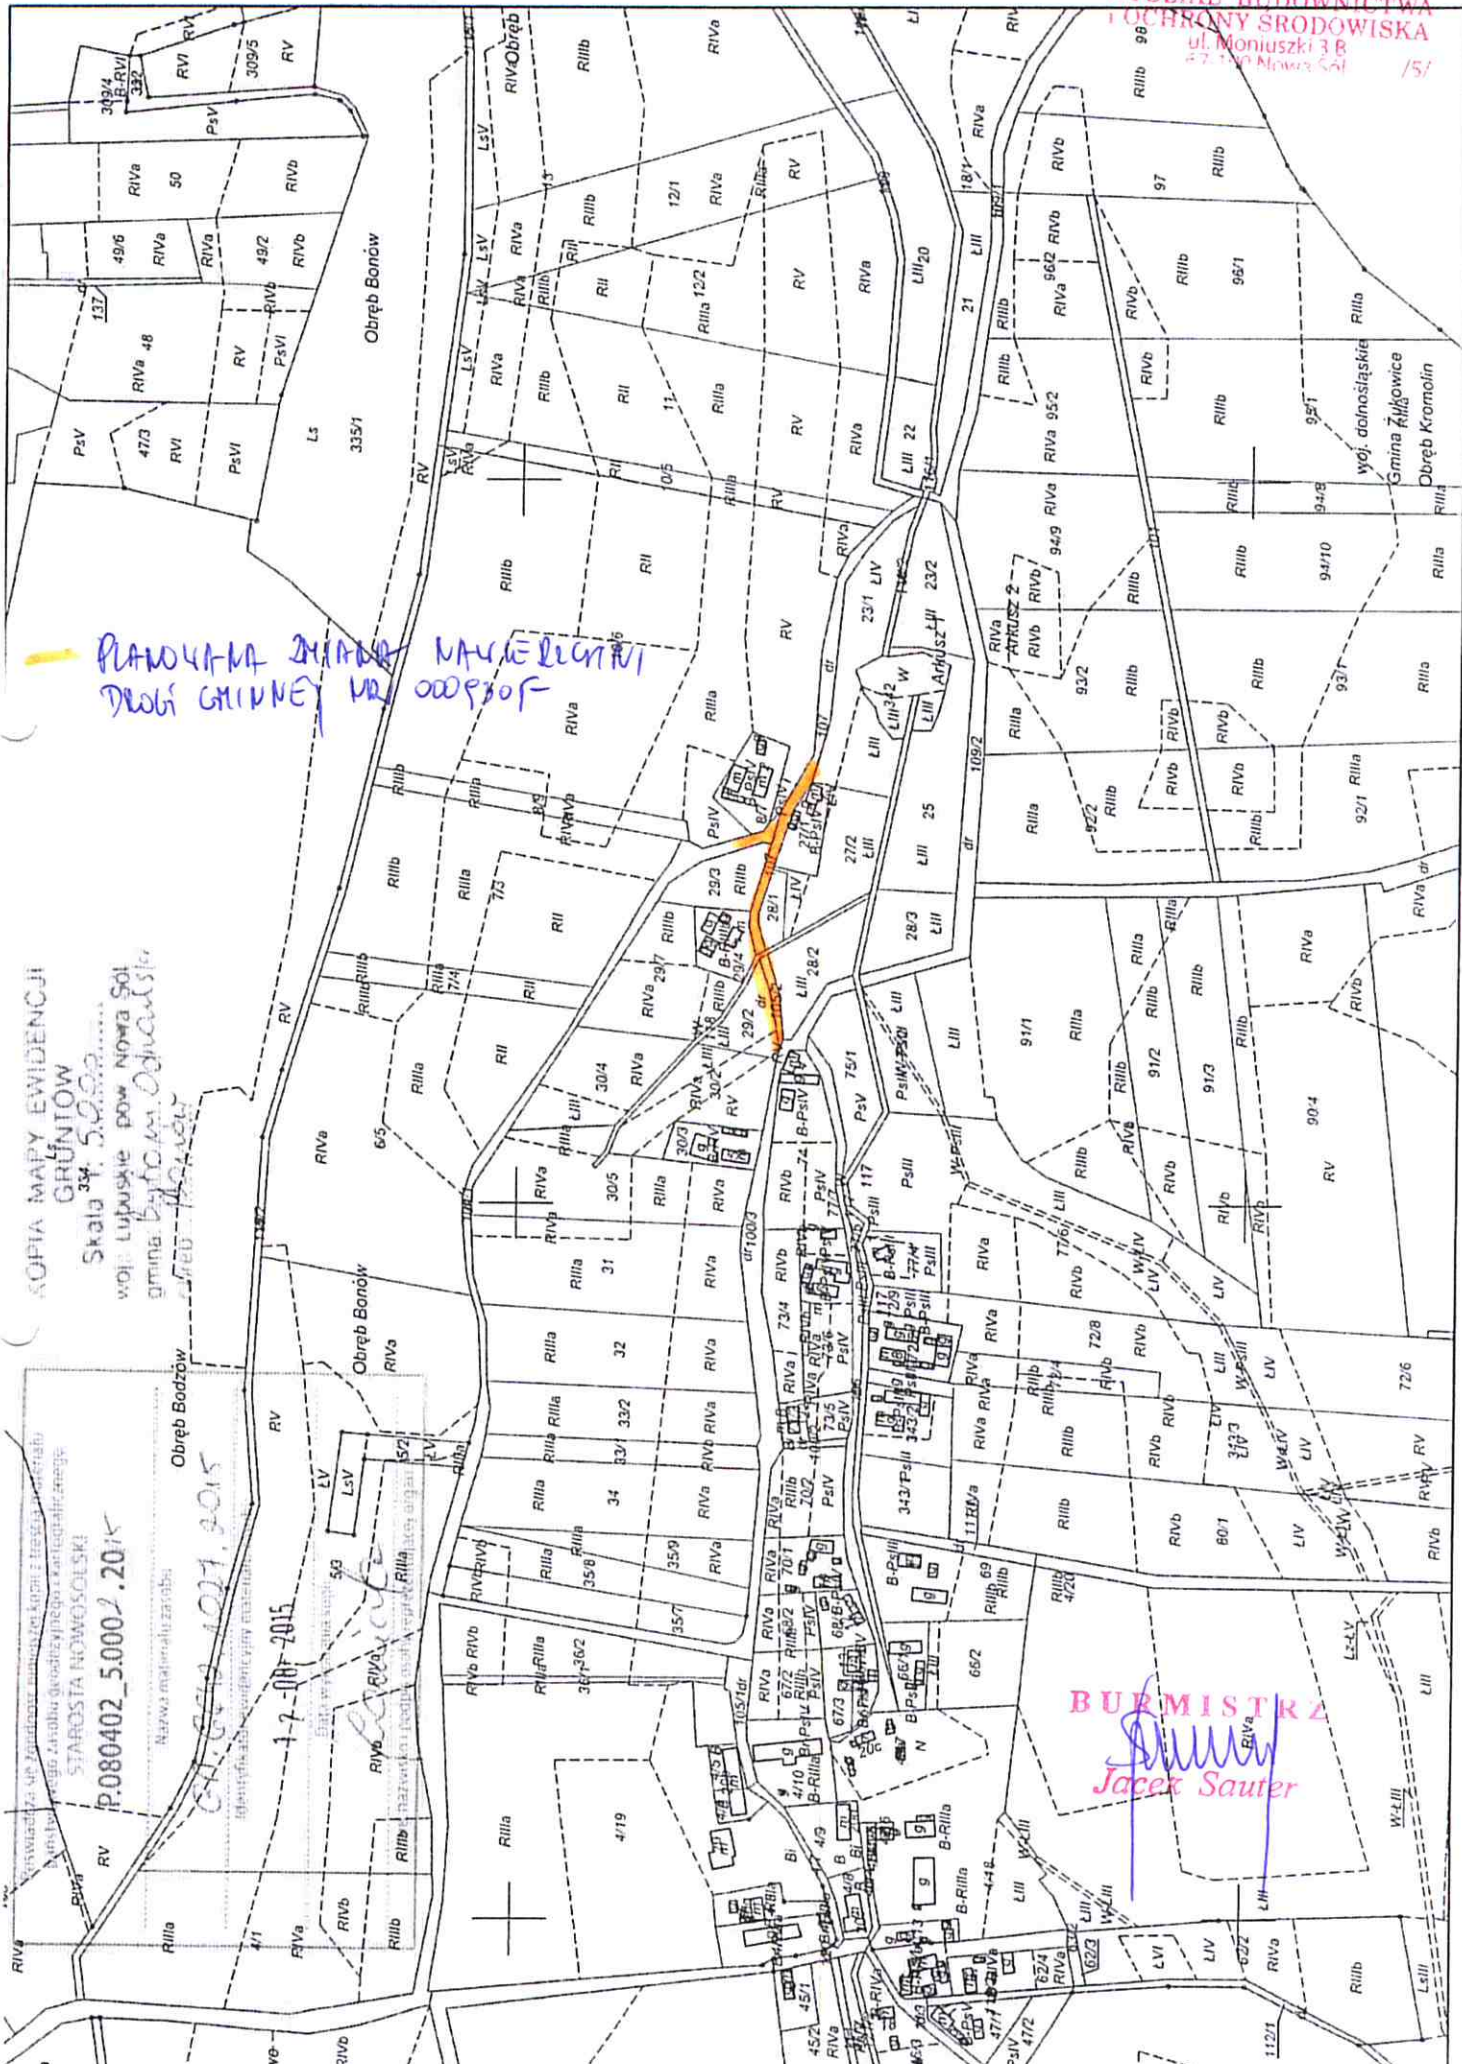

PLANOWANA DROGA NAJWIEKSZEJ
DROGI GŁÓWNEJ NR 100930F


KOPIA MAPY EWIDENCJI
GRUNTÓW
Skala 1:5000
woj. lubuskie pow. Nowa Sól
gmina Bodzów, Obręb Bodzów

P.080402_5.000.1.2015

17-08-2015

BURMISTRZA
Jacek Sauter

Przekrój normalny drogi

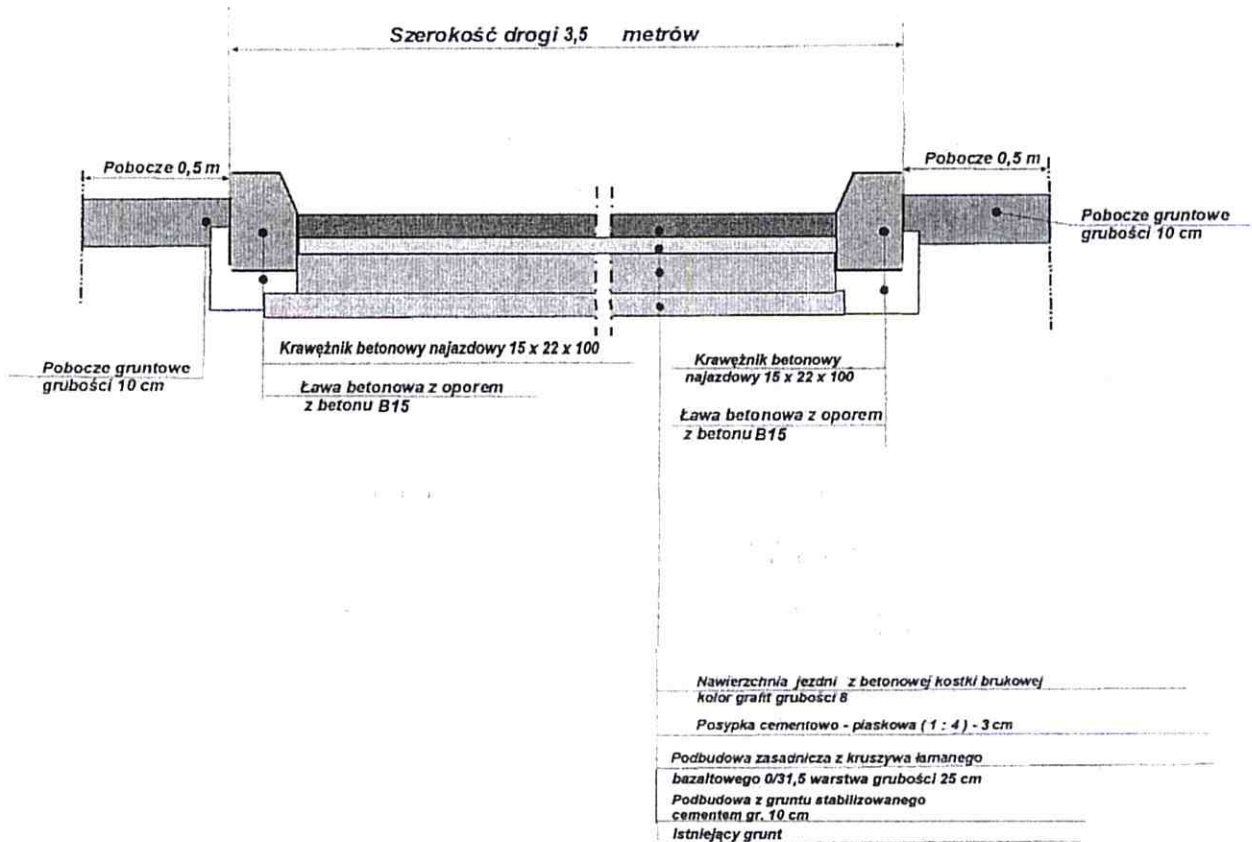

BURMISTRZ
Jacek Sauter

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI, UL. RYNEK 1

ZADANIE

ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR: 000930F

BRANŻA DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

NR RYS.

1

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2016